WD My Cloud™ Mirror™

Personlig skylagring

Brukerveiledning

WD service og kundestøtte

Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e-post til vår kundestøtteavdeling på *http://support.wd.com*. Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD på et av telefonnumrene nedenfor som passer best.

Produktet inkluderer 30 dager med gratis telefonstøtte i garantiperioden. Denne 30-dagersperioden starter på datoen du for første gang hadde telefonkontakt med WDs tekniske støtte. E-post støtte er gratis i hele garantiperioden og vår utvidete kunnskapsbase er tilgjengelig døgnet rundt. For å hjelpe oss med å holde deg oppdatert på nye funksjoner og tjenester, husk å registrere produktet ditt online på *http://register.wd.com*.

Slik får du tilgang til nettbasert kundestøtte

Besøk vårt nettsted for kundestøtte på *http://support.wd.com*, og velg blant disse emnene:

- **Downloads** (Nedlastninger) – Last ned drivere, programvare og oppdateringer for ditt WD-produkt.
- **Registration** (Ristrering) – Registrer ditt WD-produkt for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti og RMA-tjenester) – Her får du informasjon om garanti, produkterstatning (RMA), RMA-status og gjenoppretting av data.
- **Knowledge Base** (Knnskapsbase) – Søk etter nøkkelord, ord eller svar-ID.
- **Installation** (Installasjon) – Få online installasjonshjelp for WD-produktet eller -programvaren.
- **WD Community** (WDs nettsamfunn) – Del tanker og kommuniser med andre WD-brukere.
- **Nettbasert opplæringssenter** — Start her for å få det meste ut av din personlige nettsky (*http://www.wd.com/setup*).

Slik tar du kontakt med WD teknisk kundestøtte

Dersom du tar kontakt med WD for å få støtte, må du ha serienummeret for WD-produktet og versjonsnumrene for systemets maskinvare og programvare for hånden.

Nord-Amerika		**Asia/Stillehavsregionen**	
Engelsk	800.ASK.4wd	Australia	1 800 42 9861
	855 556-5117	Kina	800 820 6682/+65 62430496
Spansk	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Prøvelinje)
Europa (grønt nummer)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	0120-994-120/00531-65-0442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 6243 0496
Midtøsten	+31 880062100	Filippinene	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 6243 0496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Grønt nummer er tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

Registrere ditt WD-produktet

Registrer ditt WD-produkt for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud. Det er enkelt å registrere enheten din på *http://register.wdc.com* eller ved å bruke programmene som følger med WD My Cloud Mirror

Innholdsfortegnelse

WD service og kundestøtte ii
Registrere ditt WD-produktet ii

1 Viktig brukerinformasjon 1

Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1
Registrere din WD-produktinformasjon 2

2 Produktoversikt 3

Om systemet 3
Funksjoner 3
Om WDs nettbaserte opplæringssenter 4
Pakken inneholder 5
Krav 5
Komponenter i produktet 6
Instrukser til forhåndsinstallasjon 9
Forholdsregler 9

3 Komme i gang 10

Fysisk tilkobling av enheten 10
Komme i gang ved hjelp av de nettbaserte installeringsprogrammene 11
Komme i gang uten de nettbaserte installeringsprogrammene 17
Få tilgang til innholdet 20

4 Fjerntilgang til din nettsky 22

Aktivere nettskytilgang for WD My Cloud Mirror 22
Konfigurere tilgang til nettskyen for en bruker 22
Gjøre filene dine mobile med apper for iOS and Android 24

5 Administrere brukere, grupper og delingsmapper 41

Om brukere 41
Om grupper 48
Om delte ressurser 51

6 Dashbordet 57

Starte Dashboard 57
Dashboardets Home-side (Home) vises 59
Få kundeservice 69
Vanlige oppgaver 70

7 Sikkerhetskopiere og gjenopprette filer 71

Om sikkerhetskopiering 71

Administrere USB-enheter og USB-basert sikkerhetskopiering 71
Ekstern sikkerhetskopiering 74
Interne sikkerhetskopieringer 78
Sikkerhetskopiering til nettskyen 80

8 Administrere apper på WD My Cloud Mirror 86

Om apper 86
Administrere apper 86

9 Administrere lagring på WD My Cloud Mirror 90

Om lagring 90
RAID 90
Harddiskstatus 95

10 Spille av/strømme videoer, bilder og musikk 97

Medieservere 97
Media lagring 99
Aktivere DLNA og iTunes 99
Få tilgang til din personlige nettsky ved å bruke mediespillere 103
Få tilgang til din personlige nettsky ved å bruke iTunes. 104

11 Konfigurere innstillinger 105

Generelt 105
Nettverk 113
Medier. 120
Verktøy 120
Meldinger 127
Oppdatering av fastvare 130

12 Skifte ut en harddisk. 132

Identifisere en skadet harddisk. 132
Bytte harddisk. 133
Gjenoppbygge harddisken 136
Returnere en WD-harddisk 136

13 Lover og garantiopplysninger 137

Myndighetskrav 137
Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand) 138
Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand). 139

Vedlegg 141

Vedlegg A: WD My Cloud Mirror Hurtigveiledning 141
Vedlegg B: Konfigurasjonsveiledning Joomla!®. 145
Vedlegg C: Konfigurasjonsveiledning phpBB. 148
Vedlegg D: Støttede RAID-modus 153
Vedlegg E: RAID-migrering. 153
Vedlegg F: Prosedyrer for oppdatering av fastvare i sikkermodus 153
Vedlegg G: Tekniske spesifikasjoner 154

Stikkordregister 156

1 Viktig brukerinformasjon

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Registrere din WD-produktinformasjon

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Denne enheten er konstruert og produsert for å sikre personlig sikkerhet. Feil bruk kan resultere i elektrisk støt eller brannfare. Sikkerhetsordningene i denne enheten vil beskytte deg dersom du observerer følgende prosedyrer for installasjon, bruk og service.

- Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet.
- Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosolrensere. Bruk en fuktig klut til rengjøring.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av væsker.
- Ikke plasser dette produktet på en ustabil overflate. Dette produktet kan falle og påføre alvorlige skader på produktet.
- Ikke mist produktet i bakken.
- Ikke blokker spor eller åpninger på toppen eller under kabinettet. Disse sørger for riktig ventilasjon og pålitelig drift av produktet og beskytter det mot overoppheting, og må ikke blokkeres eller dekkes. Du bidrar også til å forhindre overoppheting ved å la stasjonen stå i stående stilling.
- Bare bruk produktet med den strømtypen som er indikert på typemerkingen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strøm som er tilgjengelig, må du høre med forhandleren eller det lokale elektrisitetsverket.
- Ikke la noe ligge på strømledningen. Ikke plasser produktet slik at folk går på ledningen.
- Hvis en forlengelsesledning brukes med produktet, må du forsikre deg om at ampereverdien til utstyret som er plugget til forlengelsen, ikke overstiger ampereverdien for forlengelsesledningen. Sørg også for at den samlede ytelsen for alle produktene som er koblet til vegguttaket, ikke overstiger ytelsen til sikringen.
- Ikke dytt objekter inn i produktet gjennom kabinettåpningene, da de kan komme i kontakt med spenningspunkter eller kortslutte deler som kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Koble produktet fra stikkontakten og overlat reparasjoner til kvalifisert servicepersonell under følgende forhold:
  - Når strømledningen eller pluggen er skadet eller frynset.
  - Hvis det har blitt sølt væske på produktet.
  - Hvis produktet har blitt utsatt for regn eller vann.
  - Hvis produktet ikke fungerer som normalt når bruksanvisningene følges. Juster bare kontrollene som beskrives i bruksanvisningene, for feiljusteringer kan føre til skade og kreve omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal tilstand.
  - Hvis produktet har falt eller dekselet har blitt skadet.
  - Hvis produktet har tydelig endret ytelse, ta kontakt med WD kundeservice på *http://support.wd.com*.

Registrere din WD-produktinformasjon

Husk at du må notere deg følgende produktinformasjon fra WD, som benyttes til teknisk kundestøtte og ved oppsettet. Du finner denne produktinformasjonen fra WD på etiketten bak på enheten.

- Serial Number (serienummer)
- Modellnummer
- Kjøpsdato
- System- og programvarenotater

2

Produktoversikt

Om systemet
Funksjoner
Om WDs nettbaserte opplæringssenter
Pakken inneholder
Komponenter i produktet
Krav
Komponenter i produktet
Forholdsregler

Om systemet

Endelig, din egen private nettsky. Lagre alt på ett sted med dobbel databeskyttelse, og få tilgang til det over alt fra datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Produkter med My Cloud™ Mirror™ personlig nettsky fungerer i dag med flere operativsystemer, inkludert Mac OS, Windows 8, iOS og Android med apper.

Funksjoner

Mediene og filene dine på din egen personlige nettsky – I motsetning til vanlige offentlige nettskyer, så vil My Cloud Mirror gi deg muligheten til å oppbevare innholdet ditt på ett sikkert sted, på hjemme- eller kontornettverket ditt, i steden for på en ekstern server. Ingen mystisk plassering av dataene dine. Ingen månedlige avgifter. Ingen begrensninger. Bare en lynrask ytelse med to harddisker for det hektiske digitale livet ditt.

Sentralisert lagring med to harddisker for familiens mediesamling – Oppbevar og organiser familiens bilder, videoer, musikk og viktige dokumenter på ett sikkert sted på hjemmenettverket.

Få tilgang fra over alt – Ha tilgang til bildene, videoene, musikken og mer der du er på din PC, Mac®, nettbrett eller smarttelefon. Med WDs gratis apper, har du alltid tilgang til din personlige nettsky.

Speilet databeskyttelse – Med speilet RAID (RAID 1) som standardinnstilling, blir en harddisk benyttet til å lagre dataene dine, mens den andre blir benyttet til å lage en nøyaktig kopi av den første harddisken. Dataene dine er dobbelt så sikre, slik at du kan slappe mer av.

Automatisk sikkerhetskopiering for alle datamaskinene dine – Du kan lett sikkerhetskopiere fra alle PC og Mac i hjemmet ditt. WD SmartWare™ Pro tilbyr brukere av Windows alternativer for hvordan, når og hvor du skal sikkerhetskopiere filene dine. Mac-brukere kan utnytte alle funksjonene i Apple® Time Machine® til å beskytte dataene sine.

Ekstern sikkerhetskopiering – Beskytt dataene dine med ekstern sikkerhetskopiering til en annen My Cloud Mirror, integrert sikkerhetskopiering til nettskyen eller lokal sikkerhetskopiering over LAN/WAN.

Utvid lagringen på nettbrettet eller smarttelefonen din – Last opp bilder og videoer direkte til den personlige nettskyen din fra der du er.

Koble deg til Dropbox™ og mer – Enkelt å overføre filer mellom din personlige nettsky, Dropbox og andre offentlige nettskykontoer ved hjelp av WDs kostnadsfrie My Cloud-app.

Øk den personlige kapasiteten din i nettskyen – Du trenger bare å koble til en kompatibel harddisk med USB 3.0 i en av de to USB-portene på din My Cloud Mirror, og dermed utvide kapasiteten med en gang.

Overfør og strøm raskere – Gigabit Ethernet og en prosessor på 1,2 GHz gir deg en rask filoverføring og strømming i høy hastighet.

Frigjør mediefilene dine – Du kan sømløst strømme video, bilder og musikk til tilkoblede TV-apparater, mediespillere, spillkonsoller og andre DLNA®-sertifiserte enheter. Med My Cloud Mirrors iTunes®-server kan du strømme musikksamlingen din fra enhver PC eller Mac med iTunes.

Passordbeskyttelse – Dataene dine er alltid sikre og under din kontroll. Beskytt din personlige nettsky mot uautorisert tilgang med passordbeskyttelse tilgjengelig for alle brukere.

Raskt oppsett – Kom i gang på minutter ved hjelp av WDs rike nettbaserte grensesnitt for sømløs nettbasert oppsett. WDs programvare vil finne harddisken din automatisk for å gjøre det enklere for deg. Trenger du mer hjelp? Gå til wd.com/setup/wdmycloudmirror for hjelp med installeringen av My Cloud Mirror og nedlasting av WDs kostnadsfrie apper for datamaskiner og bærbare enheter.

Om WDs nettbaserte opplæringssenter

WDs nettbaserte opplæringssenter gir deg den siste informasjonen, de siste instruksjonene og programmene som kan gi deg som bruker deg meste ut av din personlige nettsky. Denne nettbaserte veiviseren gir deg hjelp trinn for trinn når du skal sette opp ekstern tilgang, sikkerhetskopiere data, overvåke enhetens status og mer. Det er en interaktiv ressurs som følger brukerne gjennom installering og bruk av deres WD My Cloud Mirror. Det nettbaserte opplæringssenteret gir deg muligheten til å:

- Lære om ditt nye personlige nettskyprodukt.
- Laste ned den siste programvaren til produktet.
- Finne dyptgående og interaktiv informasjon om hvordan du kan utforske alle de mange egenskapene til produktet ditt.
- Oppdatere produktet ditt når nye egenskaper blir tilgjengelige.
- Få tilgang til ressurser på nettet hele tiden, uten behov for en brukerhåndbok eller CD-plate.

Pakken inneholder

- WD My Cloud Mirror personlig nettsky
- Ethernet-kabel
- Strømadapter
- Hurtiginstallasjonsveiledning

WD My Cloud Mirror Personlig nettsky Lagringsenhet

Vekselstrømadapter*



Ethernet-kabel

Hurtiginstallasjonsveiledning

For informasjon om ekstra tilbehør for dette produktet, se:

USA	*www.shopwd.com* eller *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* eller *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* eller *www.wdstore.eu*
Alle andre	Kontakt WD Teknisk Støtte i din region. For liste over kontakter for teknisk støtte, se *http://support.wd.com* og se kunnskapsdatabasen for svar-ID 1048.

Krav

Operativsystem

Windows®

- Windows 8.1 eller tidligere
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32-biters) SP3 eller nyere

Mac OS X®

- Maverics (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

NB: Kompatibilitet kan variere avhengig av datamaskinens maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.

Nettlesere

- Internet Explorer 8.0 og nyere støttet på Windows-plattformen
- Safari 6.0 og nyere på støttede Mac-plattformen
- Firefox 21 og nyere på støttede Windows- og Mac-plattformer
- Google Chrome 27 og nyere på støttede Windows- og Mac-plattformer

Lokalnettverk

- Ruter/svitsj (Gigabit anbefalt for maksimal ytelse)

Internett

- En bredbåndsforbindelse til internett er nødvendig for det første oppsettet og nedlasting av programvare, samt for ekstern tilgang og mobile apper.

Komponenter i produktet

Sett forfra

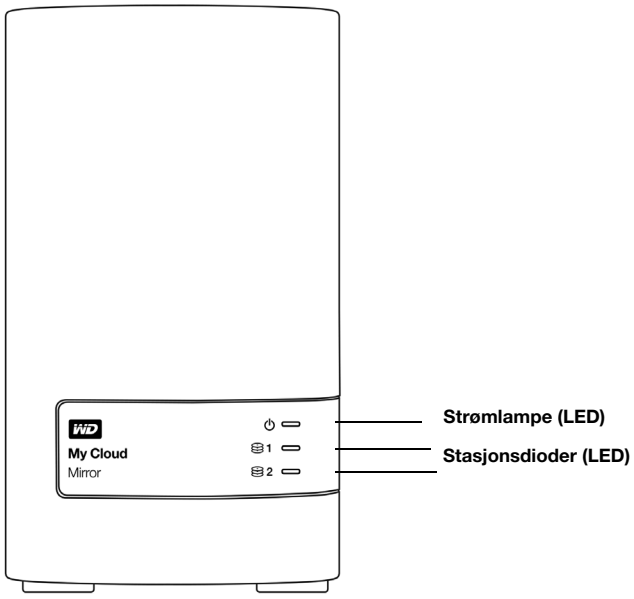

Sett bakfra

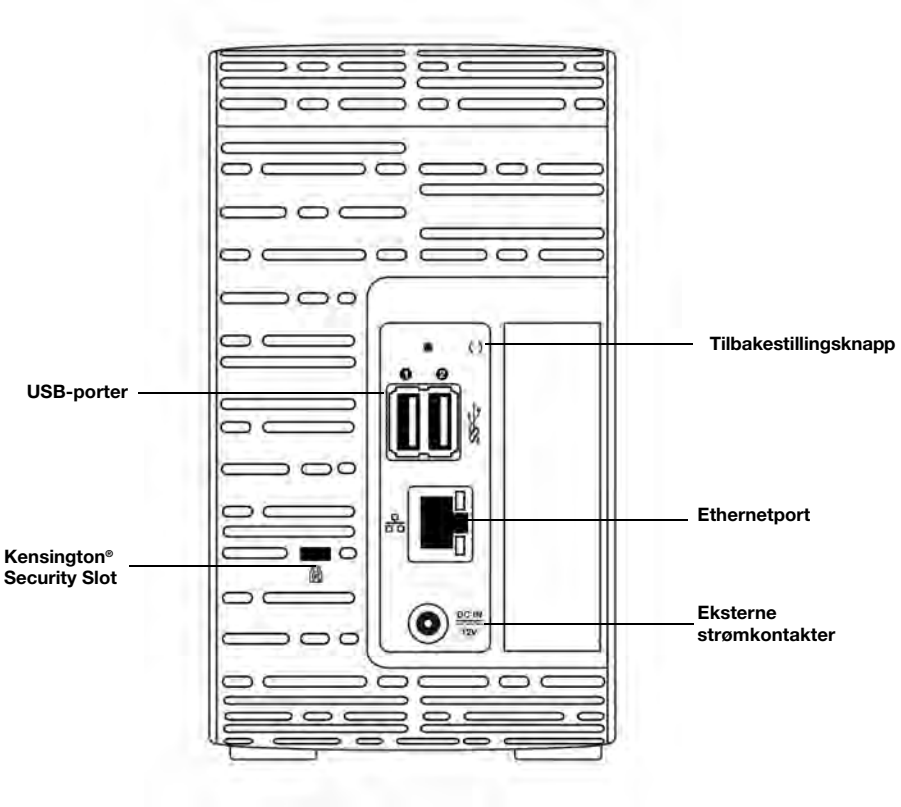

Komponent	Ikon	Beskrivelse
Ethernetport		Kobler enheten til et lokalt nettverk.
USB 3.0-port		Kobles til en USB-harddisk for ekstra lagingsplass.
Tilbakestillingsknapp	( )	Tilbakestiller innstillinger så som brukernavn og passord til administrator for enheten.
Strømport		Kobler enheten til en vekselstrømadapter og stikkontakt.
Kensington-spor (åpning for tyverisikringskabel)		Som sikkerhet er enheten utstyrt med en sikkerhetsåpning som støtter standard Kensington sikkerhetskabel. Se *http://www.kensington.com/* for mer informasjon.

Lysdioder (LED)

Strømdiode (LED) på frontpanel

Tabellen under beskriver hvordan lysdioden på frontpanelet oppfører seg.

Tilstand	Farge	Appearance (utseendet)	Beskrivelse av status
Tilstand	Ikke tent	I/T	Harddisken er av.
Ventemodus	Blå	Pulserer	Harddisken er i ventemodus.
Starter opp	Gul	Blinker	Enheten er i gang med å starte opp, eller så oppdateres fastvaren.
I drift	Blå	Fast	Enheten holder på å starte opp.
I drift (degradert)	Rød	Blinker	Enheten er i drift, men volumet er degradert. Se svar-ID 87607 i kunnskapsbasen.
Handling nødvendig	Gul	Blinker	En tilstand, slik som at en nettverkskabel har blitt koblet fra, som krever en handling fra deg.

NB: Har du harddisker som ikke er kompatible, vil strømdioden (LED) blinke gult under oppstart.

Harddiskdioder (LED) på frontpanelet

Tabellen under beskriver hvordan lysdioden (LED) til harddiskene på frontpanelet oppfører seg.

Funksjon	Farge	Appearance (utseendet)	Funksjonsbeskrivelse
Ingen harddisk	Ikke tent	I/T	harddisk er ikke tilstede
Harddisk tilstede, ingen aktivitet	Blå	Fast	Harddisken er tilstede, men det er ingen aktivitet.
Aktiv harddisk	Blå	Blinker	Harddisken er tilstede og viser harddiskaktivitet.
Harddiskfeil	Rød	Blinker	Harddisken er tilstede med har rapportert en harddiskfeil.
Harddisken er i ventemodus	Ikke tent	I/T	Harddisken er inaktiv

NB: Har du ukompatible harddisker vil harddisklampen (LED) blinke raskt rødt mens enheten starter opp.

Nettverksdioder (Ethernet) på bakpanelet

Tabellen under beskriver nettverksstatusen og aktiviteten til lysdiodene (LED):

NB: Når du ser på Ethernet-porten, så er lysdioden øverst til høyre aktivitetsdioden, mens den nederst til høyre er koblingsdioden.

Tilstand	LED	Appearance (utseendet)	Beskrivelse av status
Oppkobling nede	Oppkobling	Av	Kabelen eller enheten er ikke tilkoblet eller den andre enden av oppkoblingen er ikke i drift.
Link up – 100 Mb-tilkobling	Oppkobling	Gul	Kabelen er tilkoblet og begge endene av tilkoblingen har opprettet kommunikasjon. 100 Mb nettverkstilkobling.
Link up – 1000 Mb-tilkobling	Oppkobling	Grønn	Kabelen er tilkoblet og begge endene av tilkoblingen har opprettet kommunikasjon. 1000 Mb nettverkstilkobling.
Oppkobling går på tomgang	Aktivitet	Fast	Aktiv kommunikasjon pågår ikke.
Link opptatt	Aktivitet	Grønn – Blinker	Aktiv kommunikasjon pågår.

Instrukser til forhåndsinstallasjon

Før du starter installeringen må du velge egnet plassering av enheten, slik at du får maksimal effektivitet. Plasser den på et sted som er:

- I nærheten av en jordet stikkontakt
- Rent og støvfritt
- På en stabil flate som ikke vibrerer
- Godt ventilert, uten noe som blokkerer eller dekker til åpningene i bunnen og på toppen av enheten, og uten for feltet fra elektriske enheter som luftbehandlingsanlegg, radioer og TV-mottakere.

Forholdsregler

WD-produkter er presisjonsinstrumenter og må håndteres med forsiktighet under utpakking og installasjon. Hard håndtering, støt og vibrasjoner kan skade enhetens harddisker. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler ved utpakking og installasjon av ditt eksterne lagringsprodukt:

- Ikke mist eller rist enheten.
- Enheten må ikke flyttes når den er slått på.
- Dette produktet må ikke brukes som en bærbar enhet.
- Ikke fjern begge harddiskene samtidig. Dette vil føre til at det ikke vil kunne oppnås kontakt med enheten.

3

Komme i gang

Fysisk tilkobling av enheten
Komme i gang ved hjelp av de nettbaserte installeringsprogrammene
Komme i gang uten de nettbaserte installeringsprogrammene
Få tilgang til innholdet

Det er enkelt å sette opp WD My Cloud Mirror Personlig nettsky. Alt du trenger å gjøre er å pakke ut enheten, koble den til, og deretter vente på at strømdioden (LED) foran på enheten din skal lyse fast blått. Deretter laster du ned og kjører hurtiginstallasjonsprogrammet, som er tilgjengelig på *http://www.wd.com/setup*.

NB: Hvis du vil ha mer informasjon om sikker nedkobling og frakobling av enheten, kan du se "Verktøy" på side 120.

Fysisk tilkobling av enheten

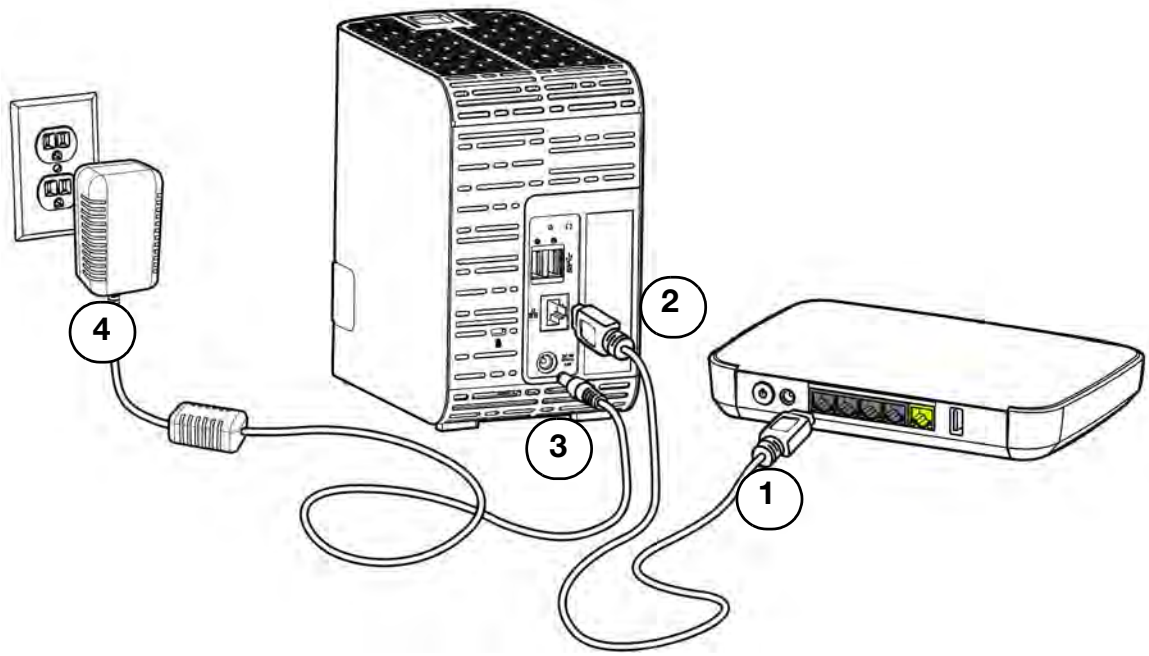

Følg trinnene under for å koble WD My Cloud Mirror personlig nettsky til et nettverk hjemme eller til et lite kontornettverk.

Viktig: For å unngå overoppheting må du sørge for at enheten står oppreist som vist på illustrasjonen ovenfor, og at ingenting blokkerer eller dekker til sporene eller åpningene i toppen og bunnen av enheten. Hvis det inntreffer en overoppheting vil enheten utføre en sikker nedkobling, og med det avbryte alle prosesser som er i gang. Hvis dette skjer kan det hende at data vil bli tapt.

Viktig: Vi anbefaler at du bruker den vedlagte Ethernet-kabelen for best ytelse.

1. Sett den ene enden av den vedlagte Ethernet-kabelen inn i Ethernet-porten bak på enheten.
2. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen direkte til en ruter eller nettverkssvitsj.
3. Koble enden av adapteren inn i strømforsyningskontakten på baksiden av enheten.
4. Sett den andre enden av strømforsyningen inn et strømuttak. Enheten starter opp automatisk.

Viktig: Vent til WD My Cloud Mirror har fullført oppstarten (omtrent tre minutter) før du konfigurerer den. Du vet at den er klar når strømdioden (LED) slutter å blinke og lyser konstant blått.

5. Når strømdioden (LED) på enheten lyser fast blått, fortsett til "Komme i gang ved hjelp av de nettbaserte installeringsprogrammene" på side 11.

Komme i gang ved hjelp av de nettbaserte installeringsprogrammene

De nettbaserte installeringsprogrammene hjelper deg igjennom trinnene for å koble enheten din til hjemmenettverket etter kontornettverket. Bruk de neste trinnene til å laste ned og kjøre den nettbaserte installeringsprogrammene, oppdage enheten og komme i gang med den nye enheten. De nettbaserte installeringsprogrammene finner du i WDs nettbaserte opplæringssenter på *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror*.

Laste ned og installere de nettbaserte installeringsprogrammene

Etter at du har koblet til enheten:

1. Start en nettleser. (Se "Nettlesere" på side 6 for informasjon om nettlesere).
2. Skriv *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror* i adressefeltet for å vise siden Welcome to the Learning Center (Velkommen til opplæringssenteret):

Learning Center
Support
Welcome to the Learning Center
To get your WD device up and running, select a product.
WD My Cloud Mirror
WD My Cloud EX2
WD My Cloud EX4
WD My Cloud

3. Klikk **WD My Cloud Mirror** for å se nedlastingssiden for installeringsprogramvaren:

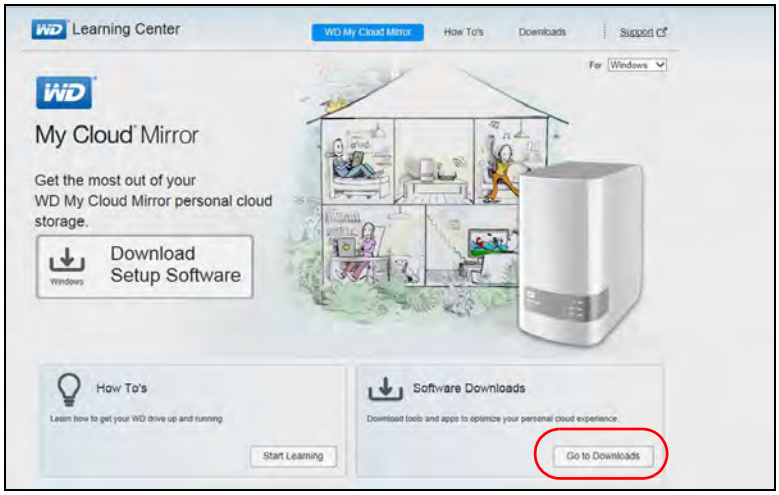

NB: Det nettbaserte opplæringssenteret registrerer operativsystemet (OS) ditt automatisk. Hvis du ønsker å laste ned installeringsprogramm(et/ene) for et annet operativsystem, må du velge operativsystemet du ønsker å bruke fra nedtrekksmenyen i toppen av siden før du velger knappen **Download Setup Software** (Last ned installeringsprogramvare).

4. Klikk **Download Setup Software** (Last ned installeringsprogramvare). Nedlastingssiden åpnes.

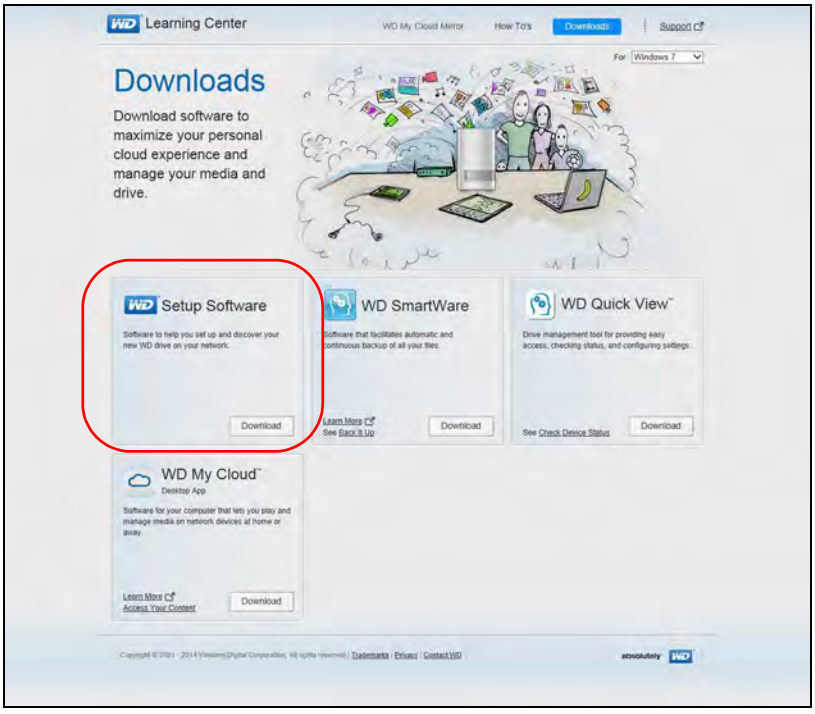

5. Klikk **Download** (Last ned) under Setup Software (Installeringsprogramvare).

6. Finn fram de nedlastede filene og dobbelklikk deretter **Setup.exe** (Windows) eller **WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac) for å åpne installeringsprogrammet. Vinduet Getting Started (komme i gang) vises.

My Cloud Mirror
My Cloud Mirror
Personal Cloud Storage
Getting started is easy - we'll guide you through setup so you can start using your personal cloud in just a few minutes.
Get Started

7. Fortsett til "Kobling til nettverket og opprette en personlig nettsky" nedenfor.

Kobling til nettverket og opprette en personlig nettsky

1. På vinduet Getting Started (Komme i gang) (over), klikk **Get Started** (Kom i gang) for å vise sluttbrukerlisensen til Western Digital:

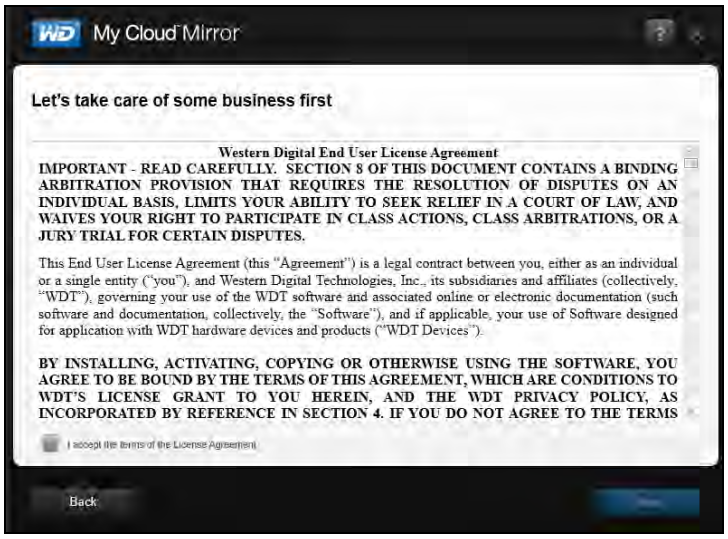
My Cloud Mirror
Let's take care of some business first
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY. SECTION 8 OF THIS DOCUMENT CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES THE RESOLUTION OF DISPUTES ON AN INDIVIDUAL BASIS, LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A COURT OF LAW, AND WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS, CLASS ARBITRATIONS, OR A JURY TRIAL FOR CERTAIN DISPUTES.
This End User License Agreement (this "Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc., its subsidiaries and affiliates (collectively, "WDT"), governing your use of the WDT software and associated online or electronic documentation (such software and documentation, collectively, the "Software"), and if applicable, your use of Software designed for application with WDT hardware devices and products ("WDT Devices").
BY INSTALLING, ACTIVATING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT, WHICH ARE CONDITIONS TO WDT'S LICENSE GRANT TO YOU HEREIN, AND THE WDT PRIVACY POLICY, AS INCORPORATED BY REFERENCE IN SECTION 4. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS
I accept the terms of the License Agreement
Back

2. Les avtalen og velg deretter avmerkingsboksen **"I accept the terms of the License Agreement"** (Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen.

3. Klikk **Next** (Neste) for å vise skjermen Getting powered up and connected (Slå på og koble til).

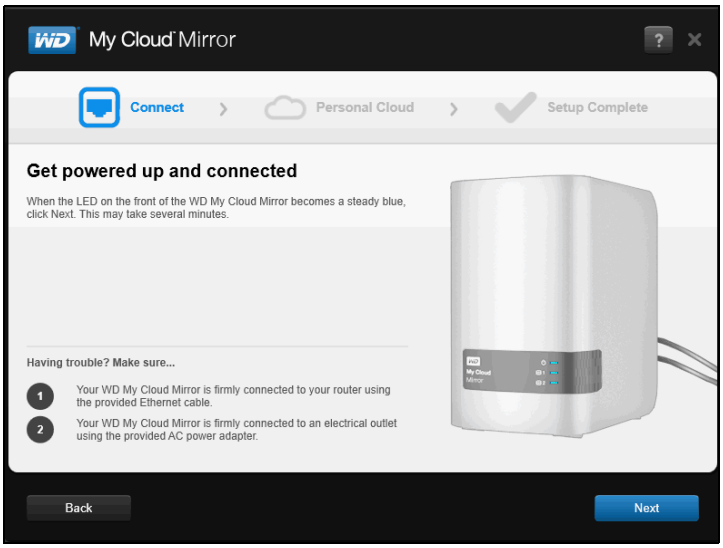
My Cloud Mirror
Connect
Personal Cloud
Setup Complete
Get powered up and connected
When the LED on the front of the WD My Cloud Mirror becomes a steady blue, click Next. This may take several minutes.
Having trouble? Make sure...
1
Your WD My Cloud Mirror is firmly connected to your router using the provided Ethernet cable.
2
Your WD My Cloud Mirror is firmly connected to an electrical outlet using the provided AC power adapter.
Back
Next

4. Gå igjennom informasjonen på skjermen, og når strømdioden (LED) på din WD My Cloud Mirror lyser fast blått, klikk **Next** (Neste). Programvaren finner din enhet og viser den på skjermen Select your WD My Cloud Mirror (Velg din WD My Cloud Mirror).

   NB: Hvis enheten din ikke blir funnet, følg instruksjonene på skjermen.

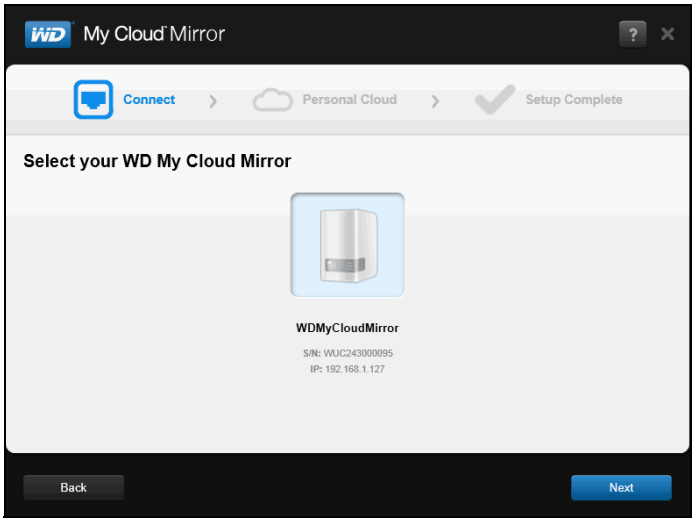

5. Velg din WD My Cloud Mirror og klikk **Next** (Neste). Skjermen Set up your personal cloud (Sett opp din personlige nettsky) vises.

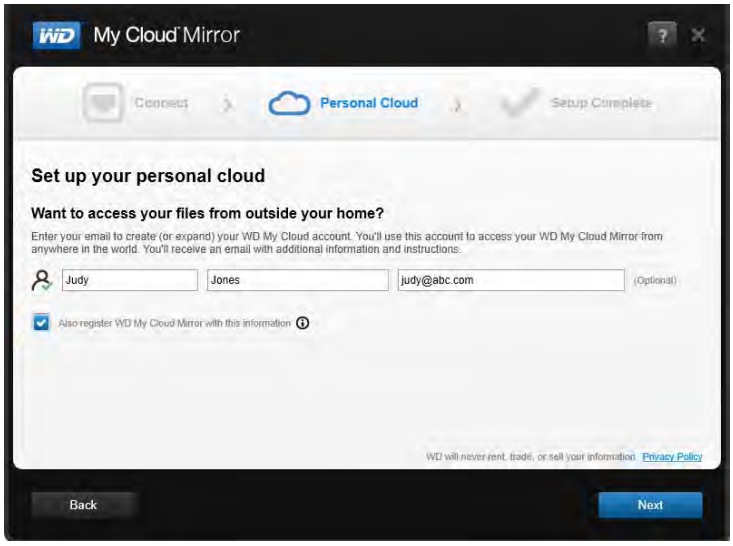
My Cloud Mirror
Connect
Personal Cloud
Setup Complete
Set up your personal cloud
Want to access your files from outside your home?
Enter your email to create (or expand) your WD My Cloud account. You'll use this account to access your WD My Cloud Mirror from anywhere in the world. You'll receive an email with additional information and instructions.
Judy
Jones
judy@abc.com
(Optional)
Also register WD My Cloud Mirror with this information
WD will never rent, trade, or sell your information. Privacy Policy
Back
Next

NB: WD My Cloud Mirror gir deg en kostnadsfri ekstern tilgang til din personlige nettsky. Når du har opprettet kontoen din, kan du få tilgang til den ved hjelp av de mobile internett-tilkoblede enhetene dine, og fra skrivebordsappen WD My Cloud.

6. Tast inn for- og etternavnet ditt, og ev. e-postadressen. Epostadressen må du taste inn hvis du ønsker å opprette en konto med ekstern tilgang. Sørg for at avmerkingsboksen **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Registrer denne informasjonen på WD My Cloud Mirror også) er valgt.
7. Klikk **Next** (Neste). Startskjermen din vises.

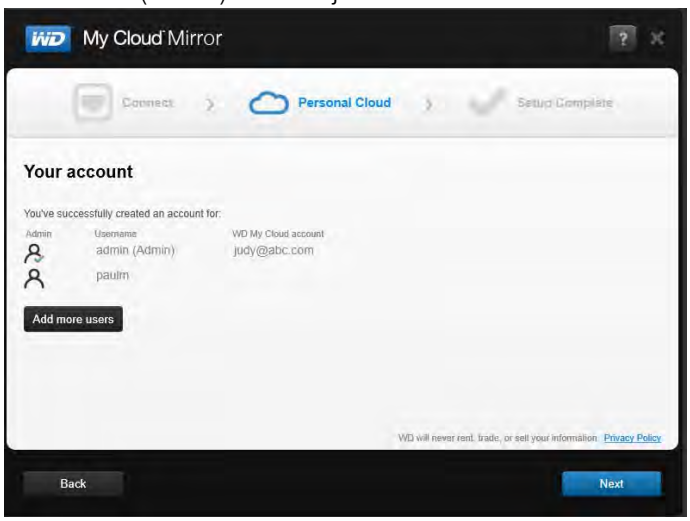

8. Hvis du har lyst til å legge til flere brukere, kan du klikke **Add more users** (Legg til flere brukere), og deretter taste inn informasjonen til disse. Deretter må du trykke (+).

   Hvis du vil hoppe over trinnet hvor du legger til en konto, kan du klikke **Next** (Neste). Du har muligheten til å skape en personlige nettsky når du oppretter en brukerkonto (se "Legge til en enkelt bruker" på side 42).

   NB: Det kan ta et par minutter før innboksen din mottar instruksjoner om hvordan du kan få ekstern tilgang til din WD My Cloud Mirror.

9. Sjekk eposten din for å bekrefte den nye kontoen, og klikk deretter **Next** (Neste) for å vise skjermen Setup Complete (Installasjon fullført).

   NB: Det kan hende at du må se i e-postprogrammet søppelpostkasse hvis spamfilteret ikke slipper igjennom epost fra WD. Skjermen Congratulations! (Gratulerer!) vises. Du har nå satt opp din WD My Cloud Mirror. Nå kan du velge alternativene som er tilgjengelige på skjermen.

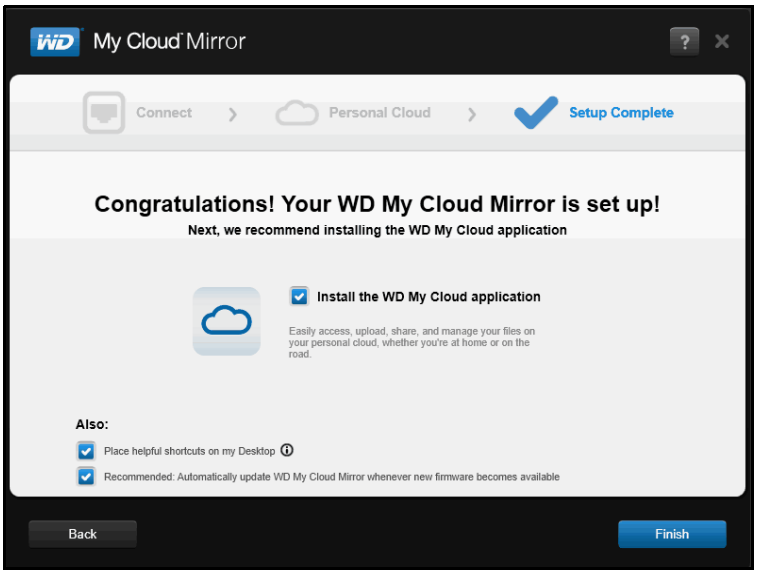
My Cloud Mirror
Connect
Personal Cloud
Setup Complete
Congratulations! Your WD My Cloud Mirror is set up!
Next, we recommend installing the WD My Cloud application
Install the WD My Cloud application
Easily access, upload, share, and manage your files on your personal cloud, whether you're at home or on the road.
Also:
Place helpful shortcuts on my Desktop
Recommended: Automatically update WD My Cloud Mirror whenever new firmware becomes available
Back
Finish

Velge alternativer

Alle alternativene på skjermen Congratulations! (Gratulerer!) (ovenfor) er aktiverte som standard. Tabellen nedenfor forklarer hva som skjer når alternativene blir aktiverte eller deaktiverte.

1. Velg de ønskede alternativene, og fjern markeringen ved alternativer du ønsker å deaktivere.

Alternativer	Resultat
Installer appen WD My Cloud	**Hvis alternativet er aktivert:** • En installeringsveiviser startes automatisk. • Se "Starte skrivebordsappen WD My Cloud" på side 37 for instruksjoner. • Ikonet til appen WD My Cloud vises på skrivebordet.
	Hvis alternativet er deaktivert: • Velkomstsiden til det nettbaserte opplæringssenteret vises. • Den offentlige delingsmappen vises i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac).

Alternativer	Resultat
Plasser nyttige snarveier på skrivebordet mitt (Installeringsprogramvare nødvendig)	 • Velkomstsiden til det nettbaserte opplæringssenteret. • Den offentlige ressursen i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac). • Dashbordet til WD My Cloud, hvor du kan konfigurere din WD My Cloud Mirror.
Anbefalt: Oppdaterer WD My Cloud automatisk når en ny fastvare er tilgjengelig	• Velkomstsiden til det nettbaserte opplæringssenteret vises. • Den offentlige delingsmappen vises i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac). • **Hvis alternativet er aktivert,** vil fastvaren slå på automatiske oppdateringer, hver dag kl. 03:00. Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, se "Oppdatering av fastvare" på side 130.

2. Klikk **Finish** (Fullfør) for å lukke installasjonsveiviseren.

Komme i gang uten de nettbaserte installeringsprogrammene

Hvis du ikke ønsker å bruke programmene for å komme i gang, kan du bruke nettleseren i stedet. Hvis du ikke vil bruke noen av delen, kan du fortsatt:

- Bruke din WD My Cloud Mirror personlig nettsky som en ekstern harddisk, og dra og slippe filer til og fra den.
- Konfigurere enheten ved å bruke dashbordet til WD My Cloud Mirror. (Se "Dashbordet" på side 57.)
- Sikkerhetskopiere filer ved hjelp av USB, eksternt, internt og til nettskyen (se "Sikkerhetskopiere og gjenopprette filer" på side 71).

Sette opp enheten ved hjelp av en nettleser

Slik setter du opp WD My Cloud Mirror:

1. Åpne en nettleser og tast inn *http://wdmycloudmirror* for Windows eller *http://wdmycloudmirror.local* for Mac, trykk deretter **Enter**. Påloggingssiden vises:

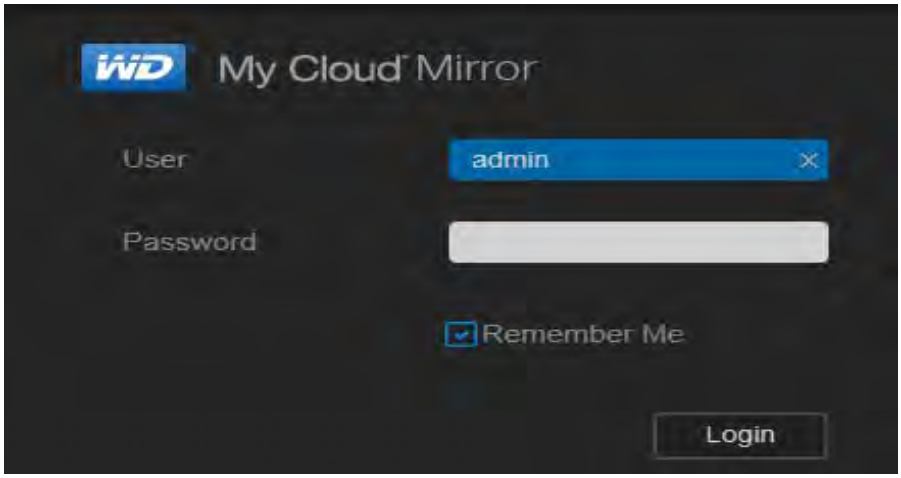

2. Klikk **Login** (Logg inn). Du trenger ikke taste inn noe passord siden du ikke har konfigurert noe ennå. Skjermen Choose your language (Velg språk) vises:

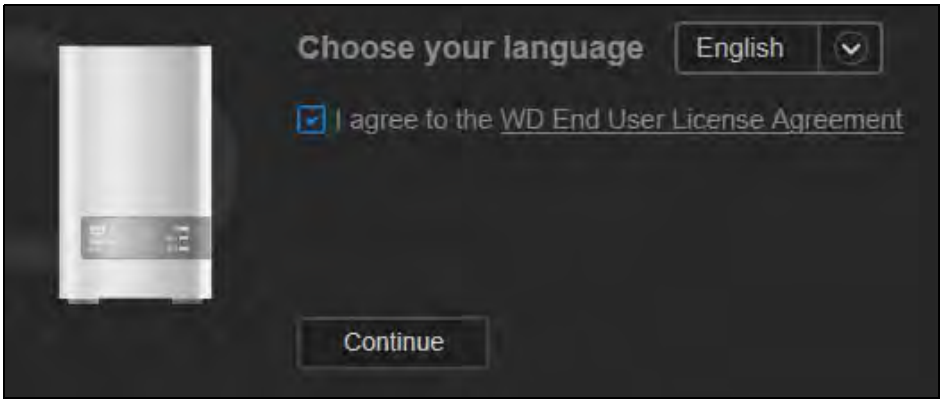

3. Velg språket du vil bruke på brukergrensesnittet på nedtrekkslisten.
4. Klikk lenken for å lese sluttbrukerlisensen til Western Digital. Hvis du aksepterer den. klikk **I accept** (Jeg godtar), eller gå tilbake til den forrige siden og klikk i avmerkingsboksen **I agree** (Jeg godtar).

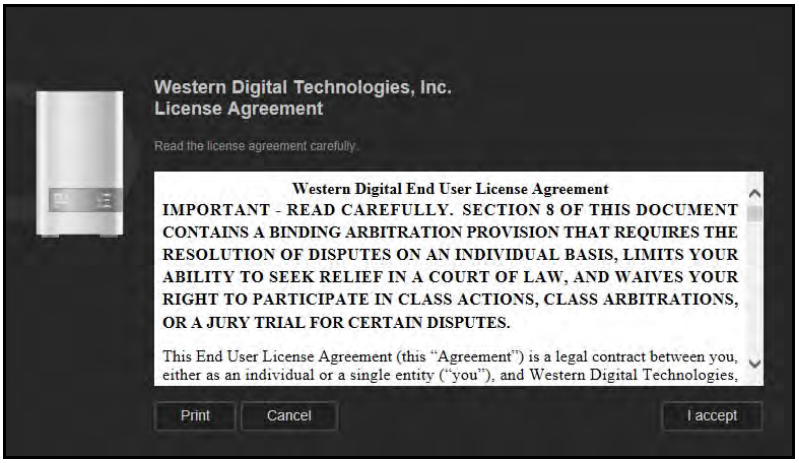
Western Digital Technologies, Inc.
License Agreement
Read the license agreement carefully.
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY. SECTION 8 OF THIS DOCUMENT CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES THE RESOLUTION OF DISPUTES ON AN INDIVIDUAL BASIS, LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A COURT OF LAW, AND WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS, CLASS ARBITRATIONS, OR A JURY TRIAL FOR CERTAIN DISPUTES.
This End User License Agreement (this "Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies,
Print
Cancel
I accept

5. Klikk **Continue** (fortsett). Innloggingsskjermen Getting Started Setup for WDMyCloud.com (Komme i gang med oppsettet for WDMyCloud.com) vises.

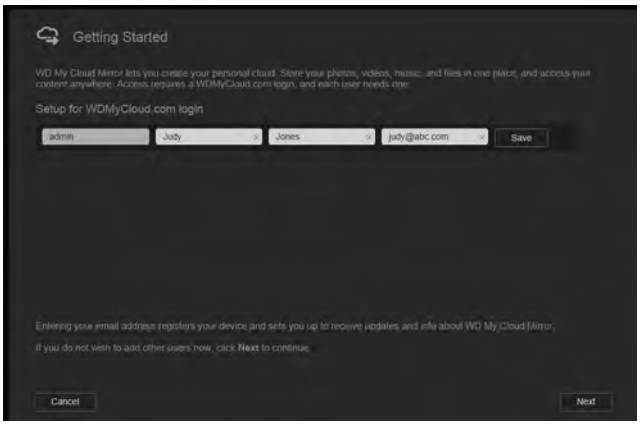

6. Tast inn for- og etternavnet ditt, og ev. e-postadressen. Epostadressen må du taste inn hvis du ønsker å opprette en konto med ekstern tilgang. Sørg for at avmerkingsboksen **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Registrer denne informasjonen på WD My Cloud Mirror også) er valgt.

   NB: WD My Cloud Mirror gir deg en kostnadsfri ekstern tilgang til din personlig nettsky. Når du har opprettet kontoen din, kan du få tilgang til den ved hjelp av de mobile internett-tilkoblede enhetene dine, og fra skrivebordsappen WD My Cloud.

7. Klikk på **Save** (Lagre).
8. Hvis du bare ønsker å legge til brukere her, må du gjenta trinn 6 og 7 for hver bruker.
9. Klikk **Next** (Neste). Skjermen Getting Started (Komme i gang) vises:

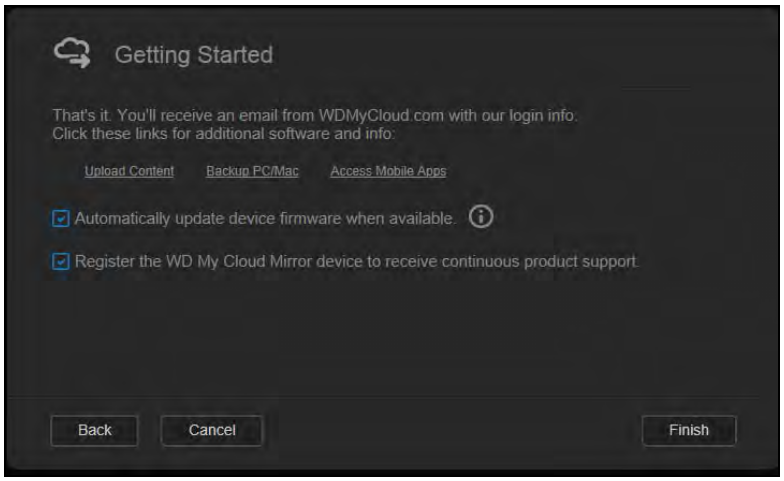
Getting Started
That's it. You'll receive an email from WDMyCloud.com with our login info.
Click these links for additional software and info:
Upload Content
Backup PC/Mac
Access Mobile Apps
Automatically update device firmware when available.
Register the WD My Cloud Mirror device to receive continuous product support.
Back
Cancel
Finish

Denne skjermen inneholder tre lenker til viktige prosesser. Disse blir omtalt i senere kapitler:

- **Upload Content** (Last opp innhold): Se "Få tilgang til innholdet" på side 20.
- **Backup PC/Mac** (Sikkerhetskopiere på Windows/Mac): Se "Sikkerhetskopiere og gjenopprette filer" på side 71.
- **Access Mobile App** (Tilgang via mobile apper): Se "Gjøre filene dine mobile med apper for iOS and Android" på side 24.

10. Gjør følgende (Valgfritt):
    - Hvis du ønsker at enhetens fastvare skal oppdateres automatisk, klikk avmerkingsboksen **Automatically update device firmware when available** (Oppdater enhetens fastvare automatisk når en oppdatering er tilgjengelig).
    - Hvis du vil registrere enheten din, klikk i avmerkingsboksen **Register the WD My Cloud Mirror device to receive continuous product support** (Registrer WD My Cloud Mirror for å motta kontinuerlig produktstøtte).
11. Klikk **Finish** (Fullfør) for å vise dashbordet til WD My Cloud Mirror. For instruksjoner om hvordan du bruker dashbordet, se "Dashboardets Home-side (Home) vises" på side 59.

Få tilgang til innholdet

NB: Denne håndboken bruker begrepet *delte ressurser* og *mapper* om hverandre.

Den offentlige delingsmappen på WD My Cloud Mirror inneholder undermappene Shared Music (delt musikk), Shared Pictures (delte bilder) og Shared Videos (delte videoer). Det eksisterende innholdet i undermappene er filer som du har dratt dit, eller som har blitt sikkerhetskopiert fra datamaskinen din eller en tilkoblet USB-enhet.

NB: Alle disse mappene kan inneholde enhver filtype.

Når du fysisk har koblet til din WD My Cloud Mirror (se "Fysisk tilkobling av enheten" på side 10), kan du bruke de følgende trinnene til å få tilgang til enheten.

HVIS operativsystemet er...	Så...
Windows 8 eller 8.1	1. På startsiden må du taste inn **Computer** (Datamaskin). 2. Klikk på **Computer** (Datamaskin). 3. På venstre panel må du klikke **Network** (nettverk). 4. Dobbeltklikk **WDMyCloudMirror** og finn deretter enhetens offentlige mappe (Delte ressurs). 5. Dobbeltklikk på mappen Public (delt ressurs) for å vise undermappene Shared Music (delt musikk), Shared Pictures (delte bilder), Shared Videos (delte videoer) og Software (programvare). Nå kan du dra og slippe filer i (og fra) de delte mediemappene med Windows Explorer (Windows Utforsker).
Windows XP/Vista/Windows 7	1. Klikk eller **Start > Computer > Network > WDMYCloudMirror** (Datamaskin > Nettverk > WDMyCloudMirror) og, hvis nødvendig, tast inn innloggingsdetaljene til nettverket (ruteren) ditt (din). Enhetens private og offentlige mapper (ressurser) vises. 2. Dobbeltklikk på mappen Public (delt ressurs) for å vise undermappene Shared Music (delt musikk), Shared Pictures (delte bilder), Shared Videos (delte videoer) og Software (programvare). Nå kan du dra og slippe filer i (og fra) de delte mediemappene med Windows Explorer (Windows Utforsker).

HVIS operativsystemet er...	Så...
Mac OS X (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)	1. I et Finder-vindu, klikk på **WDMyCloudMirror** under de delte filene i sidefeltet. 2. Hvis det vises et skjermbilde som krever autorisering, velger du **Guest** (Gjest), og klikker deretter **Connect** (Koble til) for å vise de offentlige delingsmappene: 3. Dobbeltklikk på Public folder (delt ressurs) for å vise undermappene: Delt musikk, delte bilder og delte videoer. Du kan nå dra og slippe filer i delte mapper ved bruk av Finder. 4. Hvis du vil at ikonet skal vises permanent på skrivebordet, må du lage et alias: Du kan blant annet gjøre dette på følgende måter: **NB:** Før du lager et alias, klikk på **Finder > Preferences> General** (Finder > Egenskaper > Generelt) og kontroller at **Connected Servers** (Tilkoblede servere) er er merket av. - Klikk på det elementet du ønsker å lage alias for (f.eks. Shared Music), hold ned museknappen, hold ned tastene **Cmd** og **Option** (alternativ) samtidig og dra elementet dit du ønsker at aliaset skal være. I stedet for å flytte den opprinnelige enheten, vil det bli opprettet et alias på det nye stedet. - ELLER - - Høyreklikk på elementet du vil lage alias for (f.eks. Shared Music) og klikk deretter på **File** (fil) **> Make Alias** (lag alias).

Tilordne den delte ressursen (Windows)

Tilordne den offentlige delte ressursen på My Cloud Mirror for rask tilgang i framtiden:

1. I Windows Explorer (Windows Utforsker), under Network (nettverk), klikk **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Høyreklikk på den delte ressursen og velg **Map Network Drive** (Koble til nettverksstasjon) på menyen.
3. Velg ønsket bokstav fra nedtrekkslisten **Drive** (Stasjon).
4. Velg avmerkingsboksen **Reconnect at login** (koble til ved innlogging).
5. Klikk **Finish** (Fullfør). Den offentlige delte ressursen er nå tilordnet.

4

Fjerntilgang til din nettsky

Aktivere nettskytilgang for WD My Cloud Mirror
Konfigurere tilgang til nettskyen for en bruker
Gjøre filene dine mobile med apper for iOS and Android

En personlig nettsky er innholdet ditt, godt sikret, hjemme og under din kontroll. I motsetning til offentlige nettskyer, vil en personlig nettsky gi deg muligheten til å ha innholdet ditt sikkert på hjemmenettverket ditt. Del filer, strøm mediefiler og få tilgang til innholdet uansett hvor du er, fra datamaskiner med Windows eller Mac, og fra mobile enheter. Ingen månedlige avgifter. Ingen mystisk plassering av dataene dine. Hold videoene, musikkfilene, bildene og filene dine sikre hjemme, og alltid tilgjengelige.

Dette kapitlet gir deg en innføring i hvordan du kan sette opp din WD My Cloud Mirror for ekstern tilgang, og beskriver noen av de måtene du kan utnytte de mange kapasitetene til denne enheten.

Aktivere nettskytilgang for WD My Cloud Mirror

Før du kan bruke din WD My Cloud Mirror eksternt, må skytilgangen være aktivert (Den er aktivert som standard). Hvis du vil bekrefte at WD My Cloud er aktivert for ekstern tilgang, og samtidig se statusen til de(n) eksterne tilkoblingen(e), se "Tilgang til Cloud" på side 109.

Konfigurere tilgang til nettskyen for en bruker

Når du har aktivert tilgang til nettskyen på din WD My Cloud Mirror, må du bruke følgende trinn til å tildele ekstern tilgang til enheten for dine brukere.

1. På navigasjonslinjen, klikk **Cloud Access** (nettskytilgang).

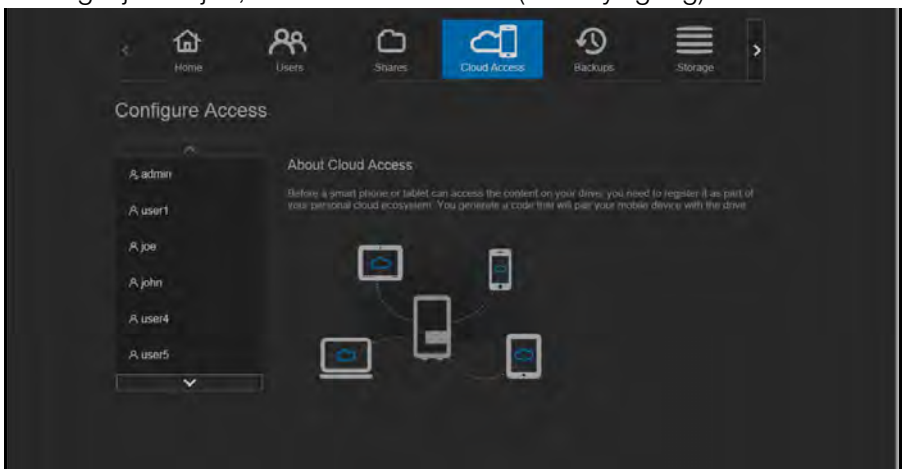

2. På venstre panel må du velge brukeren du ønsker å konfigurere tilgang for.

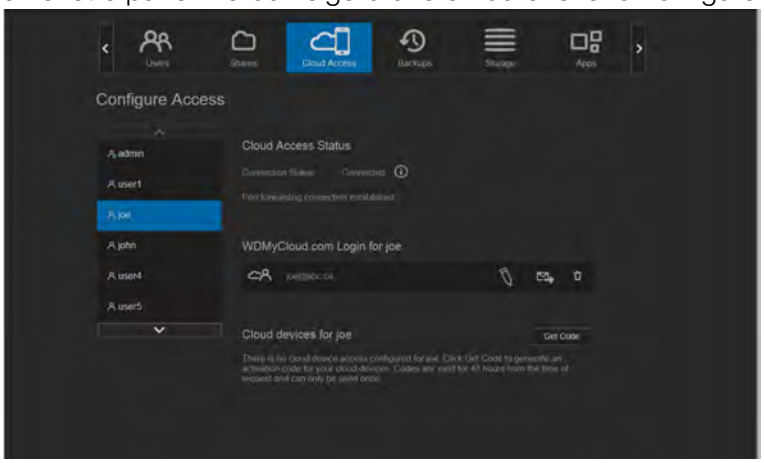

3. Under WDMyCloud.com Login for <brukernavn> (WDMyCloud-innlogging for <brukernavn>), klikk ikonet **Legg til/Endre epostadresse** . Klikk dette ikonet hvis du ikke har lagt til brukerens epostadresse tidligere, eller hvis du må oppdatere/endre brukerens epostadresse.
4. Angi brukerens epostadresse. Denne epostadressen benyttes til å sende brukeren bekreftelsesinformasjon og instruksjoner om hvordan han/hun kan sette opp og aktivere et passord for tilgang til nettskyen.
5. Klikk på **Save** (lagre).
6. Hvis du har tastet inn en epostadresse er ikonet grået ut. Legg til en epostadresse og gå deretter tilbake til denne lenken for å sende informasjonen om nettskyen.

Generere en aktiveringskode for en brukers mobile enhet(er) og My Cloud-appen for skrivebordet:

Viktig: Kodene er gyldige i 48 timer etter forespørselen, og kan bare benyttes én gang.

1. I bunnen av skjermen, klikk **Get Code** (Hent kode). Du må generere en kode for hver av de mobile enhetene og appen som du ønsker å aktivere. Du trenger også en kode for å kunne aktivere WD My Cloud-appen for skrivebordet. En dialogboks viser brukerens aktiveringskode og klokkeslett og dato for når koden utløper.

   NB: Sørg for å skrive ned tilgangskodene du genererer.

2. Klikk **OK**. Når du har brukt koden(e), viser siden Configure Access (Konfigurer tilgang) de skyenhetene som brukeren nå har tilgang til, sammen med den benyttede aktiveringskoden.

Gjøre filene dine mobile med apper for iOS and Android

Appene The WD My Cloud og WD Photos til mobile enheter, og WD My Cloud for skrivebordet gir deg tilgang til innholdet på den personlige nettskyen din fra enhver enhet.

Appen WD Photos

Viktig: WD Photos gir deg bare mulighet til å se på bilder i formatet .jpg.

Gjør den mobile enheten din om til det ultimate fotoalbumet. Se alle bildene du har lagret på den personlige nettskyen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Eller så kan du ta et bilde eller filme, og deretter enkelt laste bildet/klippet rett opp på din WD My Cloud Mirror. WD Photos er kompatibel med de nyeste mobile enhetene fra Apple og de mest populære enheten med Android. Bildene optimeres automatisk for perfekt visning på din mobile enhet.

NB: Miniatyrer er ikke tilgjengelig for tilkoblede USB-enheter.

Med WD Photos kan du:

- Publisere bilder til Facebook.
- Vis en lysbildeframvisning med overganger for å skape digital kunst.
- Få tilgang til tidligere viste bilder når du ikke er tilkoblet noe nettverk.
- Visning av alle bilder eller filtrering etter mappe eller album.
- Søk etter filnavn, mappenavn eller dato ved hjelp av de innebygde søkealternativene.
- Send et bilde på e-post til en venn.
- Tildel et bilde til en kontakt.
- Laste ned et bilde fra den personlige nettskyen din til den mobile enheten.
- Laste opp bilder og video fra den mobile enheten og til den personlige nettskyen din, uansett hvor du befinner deg.

NB: WD Photos oppretter automatisk en undermappe med navnet til den mobile enheten på den offentlig delte ressurser på din WD My Cloud Mirror for de opplastede bildene. På samme måte så oppretter appen en undermappe med navnet til den mobile enheten i katalogen for offentlige/delte videofiler for de opplastede videoene.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene til WD Photos, inkludert instruksjoner, se den nettbaserte sidene Guide Me (veiled meg) og Quick Tips (hurtigtips), og gå deretter til *http://wdphotos.wd.com*.

Installere appen WD Photos på den mobile enheten din.

Viktig: Sørg for at bildene du ønsker å ha tilgang til på den mobile enheten er lagret i undermappen "Delte bilder" i den offentlige delingsmappen på din WD My Cloud Mirror. WD Photos gir deg bare mulighet til å se på bilder i formatet .jpg.

Krav

- WD My Cloud Mirror personlig nettsky med den siste fastvaren, koblet til internett
- En iPhone®, iPad®, eller iPod® touch med iOS 4.3 eller nyere
- Android smarttelefon eller nettbrett som kjører versjon 2.3 eller nyere

Slik installerer du WD Photos på den mobile enheten din:

1. Last ned WD Photos fra Apple App Store eller Google Play, og installer den på den mobile enheten.
2. Start WD Photos på den mobile enheten for å se velkomstssiden til WD Photos:

3. Trykk **Connect Now** (Koble til nå) for å vise en side som gir deg flere tilkoblingsalternativer:

Velkomstsiden fra WD inneholder følgende seksjoner:

- **Found in Network** (funnet i nettverk): Hvis den mobile enheten befinner seg på det samme lokalnettverket (LAN eller Wi-Fi) som WD My Cloud Mirror, blir aktiveringskoden automatisk håndtert i bakgrunnen, og det er ikke behov for å taste den inn.
  a. I delen Found in Network (Funnet i nettverk), trykk ⊕ til venstre for WDMyCloudMirror.
  b. Velg brukernavnet ditt på listen **Select User Account** (Velg brukerkonto).
  c. Tast inn passordet ditt.

- **Logg inn på nettskyen**: Trykk og logg inn på den personlige nettskyen ved hjelp av epostadressen og passordet til WDMyCloud.com-kontoen din.
- **Legg til manuelt**: Hvis den mobile enheten ikke er på samme LAN eller Wi-Fi-nettverk som WD My Cloud:
  a. I delen Add Manually (Legg til manuelt), klikk til venstre for WD-enheten.
  b. Tast inn aktiveringskoden som ble generert på dashbordet til WD My Cloud Mirror, og trykk **Activate** (aktiver).

NB: Du må generere en kode for hver av "appene" som du ønsker å aktivere. Kodene er gyldige i 48 timer etter forespørselen og kan bare benyttes én gang.

En side som viser din WD My Cloud-enhet vises:

4. Trykk din WD My Cloud Mirror for å se på albumet/-ene dine, og klikk deretter et album for å se bildene som befinner seg i det:

NB: Hvis du har problemer med å installere WD Photos, se *http://wd.com/setup/wdphotos*. Hvis du vil ha flere egenskaper og instruksjoner, se appens nettbaserte veiledningsside og tips, og tå til *http://wdphotos.wd.com*.

Appen WD My Cloud

Du er alltid tilkoblet din personlige nettsky. Spar verdifull plass på de mobile enhetene dine med enkel opplasting av bilder og videoer til din personlige nettsky, og deretter få sikker tilgang og del minnene dine.

Appen WD My Cloud lar deg også overføre filer mellom den personlige nettskyen din, Dropbox™ og andre offentlige nettskyløsninger.

Med appen WD My Cloud kan du:

- Åpne og se på viktige filer som er lagret på din WD My Cloud Mirror fra hele verden uten at du har behov for å kopiere det til den mobile enheten din.
- Vise fram bildene dine, som du har lagret på din WD My Cloud Mirror.
- Koble til andre nettskysteder som Dropbox fra nettbrettet eller smarttelefonen.
- Strøm og nyt musikk og videoer som er lagret på din WD My Cloud Mirror.

  NB: Videostreaming er best over LAN-et og når mobilenheten er tilkoblet via en trådløs Wi-Fi-forbindelse. Ytelsen til streaming over et WAN kan være begrenset av opplastingshastigheten til internettforbindelsen din hjemme.

- Dele presentasjoner på Apple- eller Android-nettbrett. Appen WD My Cloud støtter de fleste filtypene, inkludert Microsoft Word-dokumenter, Microsoft Excel-regneark, PowerPoint-presentasjoner med flere.

For flere funksjoner og instruksjoner, se Help (hjelp), siden Guide Me (veiled meg) og Quick Tips (hurtigtips) i mobilappen WD Photos, eller gå til *http://wdmycloud.wd.com*.

NB: WD My Cloud-appen gir deg tilgang til dataene på din WD My Cloud på ditt nettbrett, håndsett eller annen bærbar enhet som benytter Google Android eller Apple iOS. WD My Cloud gir deg en oversiktlig liste over innholdet på din WD My Cloud Mirror, og starter favorittspilleren eller visningsprogrammet for de filene du ønsker å åpne. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke filtyper som den mobile enheten støtter, se i enhetens brukerveiledning.

Krav

- WD My Cloud Mirror personlig nettsky med den siste fastvaren, koblet til internett.
- Tilgang til nettskyen krever appen WD My Cloud og en aktiv konto hos Dropbox, Google Drive eller OneDrive™.
- iOS iPhone eller iPad som kjører versjon 5.0 eller nyere av operativsystemet.
- Android smarttelefon eller nettbrett som kjører versjon 2.3 eller nyere av operativsystemet.

Installere mobilappen WD My Cloud

1. Last ned appen WD My Cloud fra Apple App Store eller Google Play, og installer den på den mobile enheten din.
2. Starte appen Sluttbrukerlisensen vises.
3. Godta avtalen. Velkomstssiden åpnes:

4. Trykk **Connect Now** (Koble til nå) for å vise en side som gir deg flere tilkoblingsalternativer:

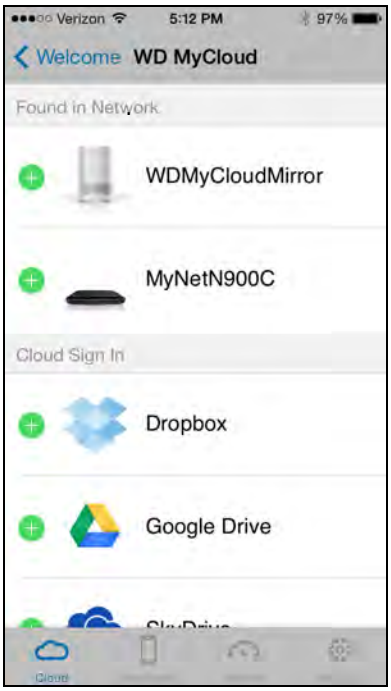

5. Du har følgende alternativer for tilkobling til din WD My Cloud:
   - **From Your Local Network** (Fra lokalnettverket ditt): Hvis den mobile enheten er tilkoblet via Wi-Fi til samme lokale områdenettverk som WD My Cloud, aktiveres appen automatisk.
   - **Logg inn på nettskyen**: Trykk ⊕ og logg inn på den personlige nettskyen ved hjelp av epostadressen og passordet til WDMyCloud.com-kontoen din.
   - **Koble til manuelt**: Hvis den mobile enheten ikke er på samme LAN eller Wi-Fi-nettverk som WD My Cloud:
     - I delen Add Manually (Legg til manuelt), klikk din WD My Cloud Mirror.
     - Tast inn aktiveringskoden som ble generert på dashboardet til WD My Cloud, og trykk **Activate** (aktiver). (Se "Konfigurere tilgang til nettskyen for en bruker" på side 22.)

NB: Du må generere en kode for hver av "appene" som du ønsker å aktivere. Kodene er gyldige i 48 timer etter forespørselen og kan bare benyttes én gang.

En side som viser din WD My Cloud Mirror vises:

6. Trykk enheten din for å se de(n) delte ressursen(e):

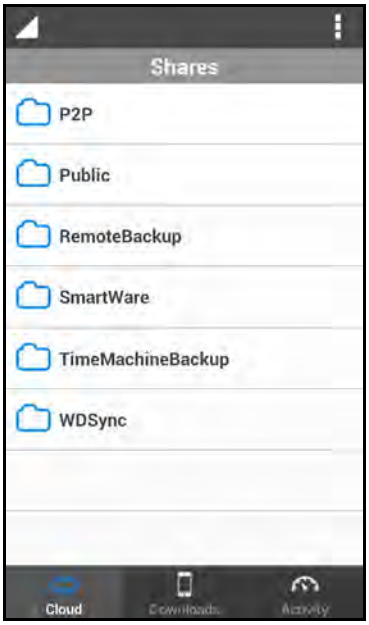

7. Trykk på en delingsmappe for å se undermappene.
8. Trykk på en undermappe for å vise en liste over filer.
9. Trykk på en fil for vise den.

NB: Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene, inkludert instruksjoner, se den nettbaserte sidene Guide Me (veiled meg), Help (hjelp) FAQs (vanlige spørsmål) og tips, eller gå til *http://wd.setup/wd.mycloudapps.*

Hvis du har problemer med å installere appen, gå til *http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps*.

Skrivebordsappen WD My Cloud

Denne appen sørger for at din datamaskin (Windows eller Mac) kan koble seg til den personlige nettskyen din, uansett hvor du befinner deg. Fra appen kan du enkelt dra og slippe for å overføre, administrere filene din og dele lenker til spesielle filer eller mapper via epost.

Med skrivebordsappen WD My Cloud kan du:

- Se på de filene du har tilgang til.
- Tildele favoritter for hurtig tilgang til favorittmappene og filene dine, samt den sist sette informasjonen.
- Legge til og fjerne innhold på enheten ved å dra og slippe filer og mapper fra datamaskinen.

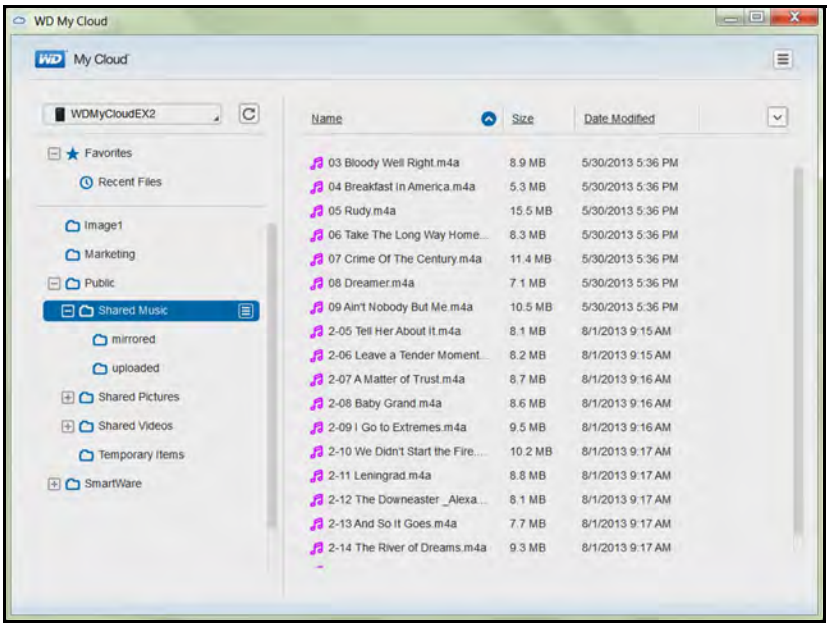
WD My Cloud
My Cloud
WDMyCloudEX2
Favorites
Recent Files
Image1
Marketing
Public
Shared Music
mirrored
uploaded
Shared Pictures
Shared Videos
Temporary Items
SmartWare
Name
Size
Date Modified
03 Bloody Well Right.m4a 8.9 MB 5/30/2013 5:36 PM
04 Breakfast in America.m4a 5.3 MB 5/30/2013 5:36 PM
05 Rudy.m4a 15.5 MB 5/30/2013 5:36 PM
06 Take The Long Way Home... 8.3 MB 5/30/2013 5:36 PM
07 Crime Of The Century.m4a 11.4 MB 5/30/2013 5:36 PM
08 Dreamer.m4a 7.1 MB 5/30/2013 5:36 PM
09 Ain't Nobody But Me.m4a 10.5 MB 5/30/2013 5:36 PM
2-05 Tell Her About It.m4a 8.1 MB 8/1/2013 9:15 AM
2-06 Leave a Tender Moment... 8.2 MB 8/1/2013 9:15 AM
2-07 A Matter of Trust.m4a 8.7 MB 8/1/2013 9:16 AM
2-08 Baby Grand.m4a 8.6 MB 8/1/2013 9:16 AM
2-09 I Go to Extremes.m4a 9.5 MB 8/1/2013 9:16 AM
2-10 We Didn't Start the Fire... 10.2 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-11 Leningrad.m4a 8.8 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-12 The Downeaster _Alexa... 8.1 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-13 And So It Goes.m4a 7.7 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-14 The River of Dreams.m4a 9.3 MB 8/1/2013 9:17 AM

Krav

- WD My Cloud Mirror personlig nettsky med den siste fastvaren, koblet til internett.
- En datamaskin med Windows eller Mac.

Installere WD My Cloud for skrivebordet

Windows

1. Start en nettleser. Se "Nettlesere" på side 6 for informasjon om nettlesere.
2. Skriv *http://wd.com/setup/wdmycloudmirror* i adressefeltet for å vise siden Welcome to the Learning Center (Velkommen til opplæringssenteret):

Learning Center
Support
Welcome to the Learning Center
To get your WD device up and running, select a product.
WD My Cloud Mirror
WD My Cloud EX2
WD My Cloud EX4
WD My Cloud

3. Klikk **WD My Cloud Mirror** for å se nedlastingssiden:

4. I boksen Software Downloads (Nedlasting av programvare), klikk **Go to Downloads** (Gå til nedlastinger).

5. I boksen WD My Cloud for desktop (WD My Cloud for skrivebordet), klikk **Download** (Last ned). Programvaren lastes ned til datamaskinen din.

6. Finn de nedlastede filene dine, og dobbelklikk deretter **wdmycloud.exe** (Windows) eller **wdmycloud.dmg** (Mac).
7. Velg et språk på nedtrekksmenyen, og klikk deretter **OK**.

8. Les lisensavtalen fra WD og velg deretter **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen).

WD My Cloud
License Agreement
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Next

9. Klikk på **Next** (neste).

10. Les lisensavtalen fra Apple og velg deretter **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen).

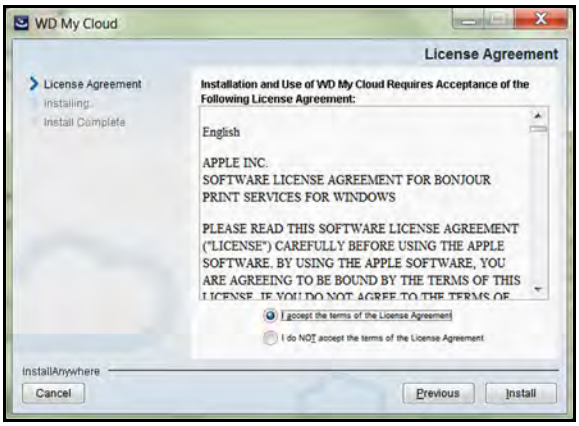
WD My Cloud
License Agreement
License Agreement
Installing...
Install Complete
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
English
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR BONJOUR PRINT SERVICES FOR WINDOWS
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Install

11. Klikk på **Install** (installer). Installeringen starter.
12. Når installeringen er ferdig, klikk **Done** (Ferdig) for å lukke installeringsprogrammet for WD My Cloud.

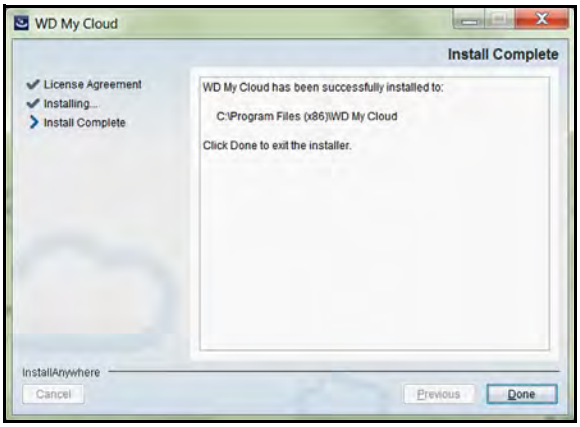

Mac

1. Fullfør trinn 1 – 4 ovenfor.
2. Klikk **Downloads** (Nedlastinger) og velg **WD My Cloud Installer** (Installeringsprogram for WD My Cloud).

   NB: avhengig av programvarekonfigurasjonen din, så kan det hende du blir spurt om å installere Java runtime. Klikk på **Install** (installer).

3. Les lisensavtalen for programvare fra Apple, og klikk **Agree** (Godtar).

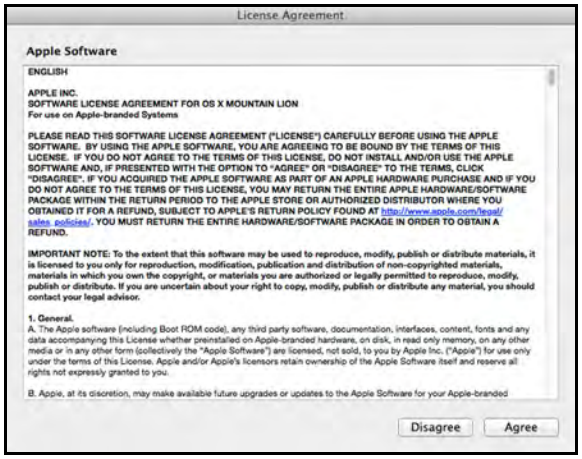
License Agreement
Apple Software
ENGLISH
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR OS X MOUNTAIN LION
For use on Apple-branded Systems
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT INSTALL AND/OR USE THE APPLE SOFTWARE AND, IF PRESENTED WITH THE OPTION TO "AGREE" OR "DISAGREE" TO THE TERMS, CLICK "DISAGREE". IF YOU ACQUIRED THE APPLE SOFTWARE AS PART OF AN APPLE HARDWARE PURCHASE AND IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU MAY RETURN THE ENTIRE APPLE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE WITHIN THE RETURN PERIOD TO THE APPLE STORE OR AUTHORIZED DISTRIBUTOR WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND, SUBJECT TO APPLE'S RETURN POLICY FOUND AT http://www.apple.com/legal/sales_policies/. YOU MUST RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND.
IMPORTANT NOTE: To the extent that this software may be used to reproduce, modify, publish or distribute materials, it is licensed to you only for reproduction, modification, publication and distribution of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or distribute any material, you should contact your legal advisor.
1. General.
A. The Apple software (including Boot ROM code), any third party software, documentation, interfaces, content, fonts and any data accompanying this License whether preinstalled on Apple-branded hardware, on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the "Apple Software") are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and/or Apple's licensors retain ownership of the Apple Software itself and reserve all rights not expressly granted to you.
B. Apple, at its discretion, may make available future upgrades or updates to the Apple Software for your Apple-branded
Disagree
Agree

4. Velg et språk på nedtrekksmenyen

5. Les lisensavtalen fra WD og klikk deretter **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen).

WD My Cloud
License Agreement
License Agreement
Installing...
Install Complete
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY:
This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your use of the WDT software and related online or electronic documentation (such software and the documentation collectively referred to herein as the "Software"). YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT BY INSTALLING, ACTIVATING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE.
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Install

6. Klikk på **Install** (installer). Installeringen starter.

7. Når installeringen er ferdig, klikk **Done** (Ferdig) for å lukke installeringsprogrammet for WD My Cloud.

Mac

1. Fullfør trinn 1 – 4 ovenfor.
2. Klikk **Downloads** (Nedlastinger) og velg **WD My Cloud Installer** (Installeringsprogram for WD My Cloud).
   - Hvis du blir bedt om å installere Java runtime, klikk **Install** (Installer).
   - Hvis du ser en advarsel, klikk **Open** (Åpne).
3. Les lisensavtalen for programvare fra Apple, og klikk **Agree** (Godtar).

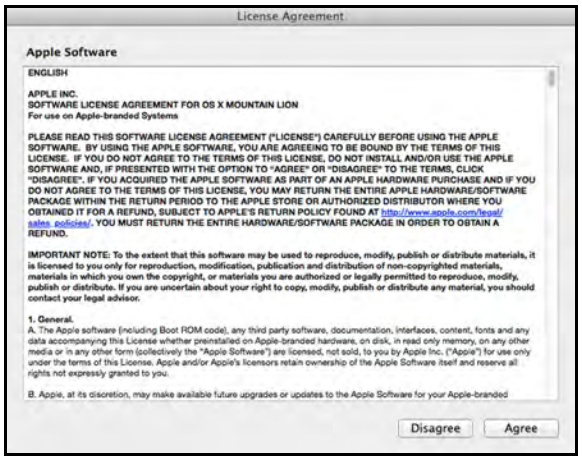
License Agreement
Apple Software
ENGLISH
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR OS X MOUNTAIN LION
For use on Apple-branded Systems
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT INSTALL AND/OR USE THE APPLE SOFTWARE AND, IF PRESENTED WITH THE OPTION TO "AGREE" OR "DISAGREE" TO THE TERMS, CLICK "DISAGREE". IF YOU ACQUIRED THE APPLE SOFTWARE AS PART OF AN APPLE HARDWARE PURCHASE AND IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU MAY RETURN THE ENTIRE APPLE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE WITHIN THE RETURN PERIOD TO THE APPLE STORE OR AUTHORIZED DISTRIBUTOR WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND, SUBJECT TO APPLE'S RETURN POLICY FOUND AT http://www.apple.com/legal/sales_policies/. YOU MUST RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND.
IMPORTANT NOTE: To the extent that this software may be used to reproduce, modify, publish or distribute materials, it is licensed to you only for reproduction, modification, publication and distribution of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or distribute any material, you should contact your legal advisor.
1. General.
A. The Apple software (including Boot ROM code), any third party software, documentation, interfaces, content, fonts and any data accompanying this License whether preinstalled on Apple-branded hardware, on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the "Apple Software") are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and/or Apple's licensors retain ownership of the Apple Software itself and reserve all rights not expressly granted to you.
B. Apple, at its discretion, may make available future upgrades or updates to the Apple Software for your Apple-branded
Disagree
Agree

4. Velg et språk på nedtrekksmenyen.

5. Les lisensavtalen fra WD og klikk deretter **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen).

WD My Cloud
License Agreement
License Agreement
Installing...
Install Complete
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY:
This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your use of the WDT software and related online or electronic documentation (such software and the documentation collectively referred to herein as the "Software"). YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT BY INSTALLING, ACTIVATING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE.
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Install

6. Klikk på **Install** (installer). Installeringen starter.
7. Når installeringen er ferdig, klikk **Done** (Ferdig) for å lukke installeringsprogrammet for WD My Cloud.

Starte skrivebordsappen WD My Cloud

Når du har installert skrivebordappen WD My Cloud må du gjøre følgende for å få tilgang til filene dine i din personlige nettsky.

HVIS du vil åpne fra . . .	**SÅ . . .**
Skrivebordsikoner	Dobbelklikk **WD My Cloud Desktop-**ikonet.
Windows 8 eller 8.1	1. På startsiden, skriv **WD My Cloud**. 2. Klikk **WD My Cloud**.
Windows 7/Vista/XP	1. Klikk eller **Start > (All) Programs** ((Alle) programmer). 2. I venstre panel, velg **WD My Cloud>WD My Cloud**.
Mac OS X	1. Klikk **Finder > Applications** (Finder > Programmer). 2. Velg **WD My Cloud > WD My Cloud**.

Bruke skrivebordappen WD My Cloud

1. Start skrivebordsappen WD My Cloud som beskrevet ovenfor.
2. Hvis du får en sikkerhetsadvarsel, må du klikke **I understand** (Jeg forstår).

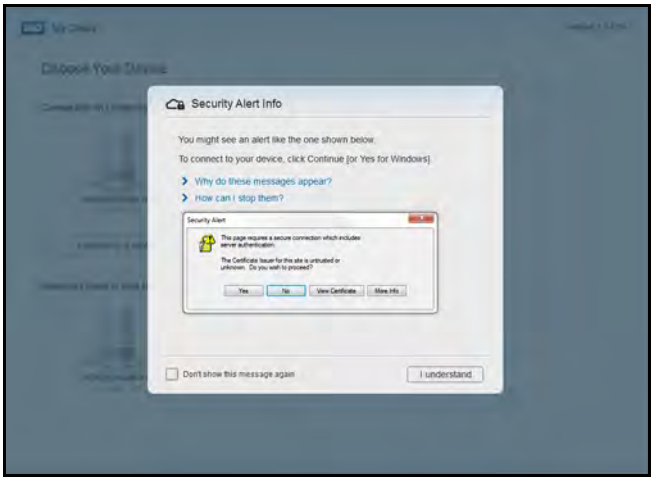
Security Alert Info
You might see an alert like the one shown below.
To connect to your device, click Continue (or Yes for Windows).
Why do these messages appear?
How can I stop them?
Don't show this message again
I understand

Skjermen Choose Your Device (Velg din enhet) vises.

3. Hvis enheten din vises på skjermen, velg den.

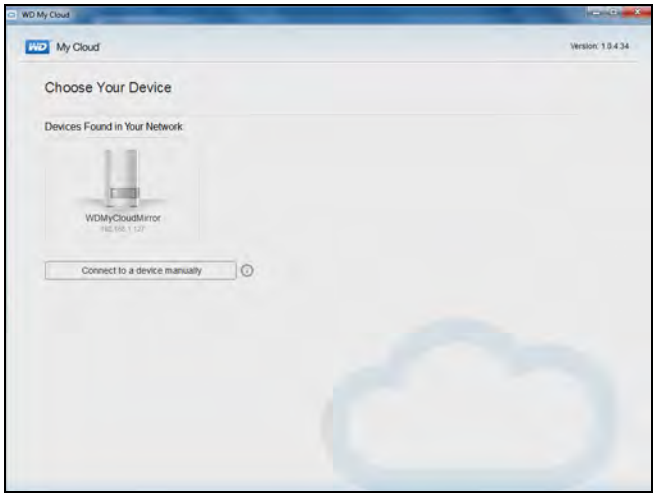

Skjermen Getting Started (Komme i gang) vises. Fortsett til trinn 6.

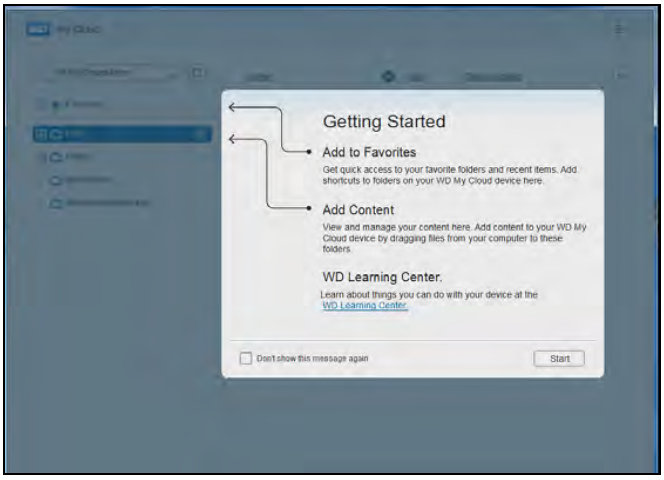
Getting Started
Add to Favorites
Get quick access to your favorite folders and recent items. Add shortcuts to folders on your WD My Cloud device here.
Add Content
View and manage your content here. Add content to your WD My Cloud device by dragging files from your computer to these folders.
WD Learning Center.
Learn about things you can do with your device at the WD Learning Center.
Don't show this message again
Start

4. Hvis enheten din ikke vises på skjermen Choose your device (Velg din enhet), klikk **Connect to a device manually** (Koble til enheten manuelt) for å vise skjermen for manuell tilkobling til WD My Cloud.

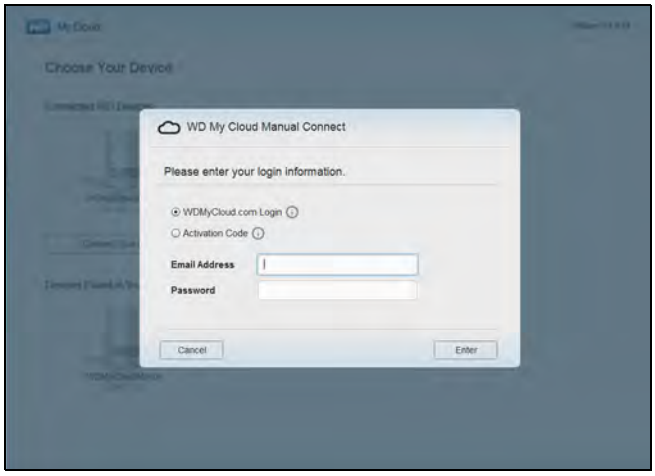

5. Du har to alternativer:
   - Velg **WDMyCloud.com Login**, tast inn epostadressen og passordet ditt, og klikk deretter **Enter**.
   - Klikk **Activation Code** (Aktiveringskode) og deretter **Enter**. Tast inn aktiveringskoden som ble generert av WD My Cloud Mirror og klikk deretter **Enter**.

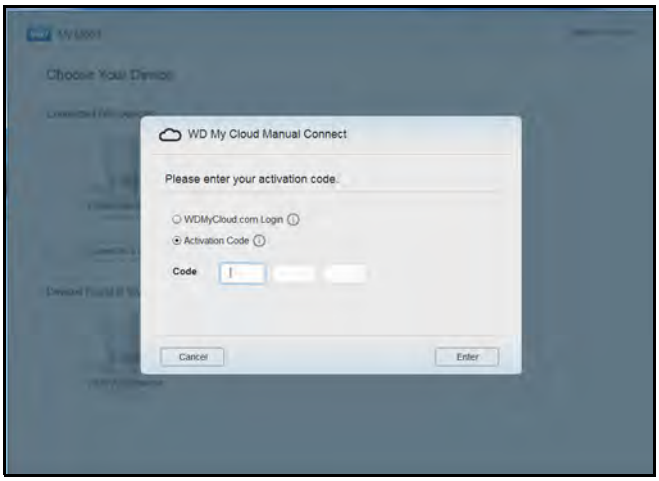

NB: Kodene er gyldige i 48 timer etter forespørselen og kan bare benyttes én gang. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan generere en aktiveringskode, se "Konfigurere tilgang til nettskyen for en bruker" på side 22.

Skrivebordsappen WD My Cloud åpnes og viser skjermen Getting Started (Komme i gang).

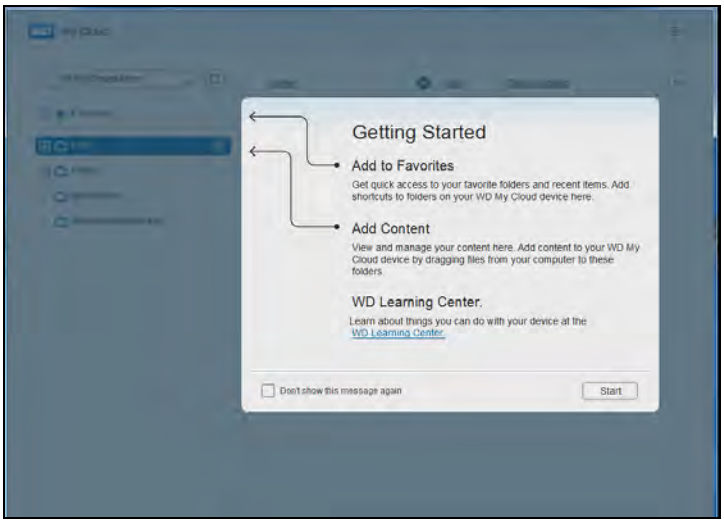
Getting Started
Add to Favorites
Get quick access to your favorite folders and recent items. Add shortcuts to folders on your WD My Cloud device here.
Add Content
View and manage your content here. Add content to your WD My Cloud device by dragging files from your computer to these folders.
WD Learning Center.
Learn about things you can do with your device at the WD Learning Center.
Don't show this message again
Start

6. Klikk **Start**. Se i appens hjelpefunksjon hvis du har spørsmål.

5 Administrere brukere, grupper og delingsmapper

Om brukere
Om grupper
Om delte ressurser

Om brukere

Administratoren, som vanligvis er eieren, er personen som er ansvarlig for å sette opp enheten. Som eier (administrator) av WD My Cloud Mirror har du en spesiell brukerkonto (admin) som gir deg administratorrettigheter. Med disse rettighetene kan du sette opp og konfigurere enheten i henhold til dine behov, samt legge til brukere på den personlige nettskyen din. Du har også muligheten til å bestemme hva brukerne skal ha tilgang til på enheten.

Som standard har ikke brukernavnet admin noe passord. Du kan opprette ett når du vil (se "Oppdatere et brukerpassord" på side 47).

NB: Bare en person om gangen kan benytte administratorkontoen til å logge seg inn på nettsiden. På grunn av dette må du sørge for at du logger deg ut av WD My Cloud Mirror nettleserapp når du ikke bruker den. Dette gjør det mulig for andre autoriserte brukere å bruke administratorkontoen til å logge seg på nettappen.

Se Energy Saver - Web Access Timeout (Energisparing - Tidsavbrudd nettilgang) på "Energisparing" på side 110 hvis du vil logge ut av appen etter en angitt tidsperiode.

Skjermen Users (brukere) viser en liste over gjeldende brukere og gjør at administratoren kan se brukerdetaljer, opprette nye brukere, opprette grupper og gi brukere og grupper tilgang til eksisterende delingsmapper.

Se på brukere

1. På navigeringslinjen, klikk **Users** (brukere) for å vise siden Set Up Users (sett opp brukere).

2. For å vise brukerinformasjon, klikker du på brukernavnet i venstre panel. Informasjon om brukerens profil og delingstilgang vises. En bruker kan ha bare lesetilgang, lese-/skrivetilgang eller ingen tilgang til en delt ressurs.

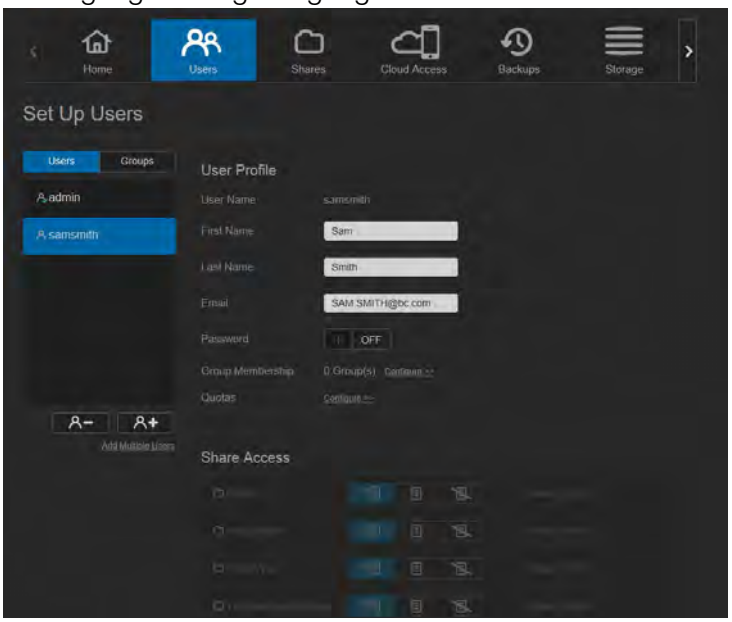

NB: De delte ressursene på området Share Access (Delingstilgang) som ikke trenger noen tilgangsrettigheter er grået ut. Når du gjør en delt ressurs privat vil den delte ressursen vises på listen slik at du kan redigere den. (Se "Gjøre en delingsmappe privat" på side 54.)

Legge til en enkelt bruker

Administratoren legger til brukerkontoer og setter opp parameterne til de delte ressursene som en bruker har tilgang til. Bruk følgende trinn hvis du vil legge til en enkel brukerkonto.

1. Når du skal legge til en bruker må du klikke i nederste venstre side av skjermen.
2. Tast inn User Name (Brukernavn), First Name (Fornavn), Last Name (Etternavn) og Email address (E-postadresse) (Valgfritt) til den brukeren du vil legge til. Klikk deretter **Next** (Neste).

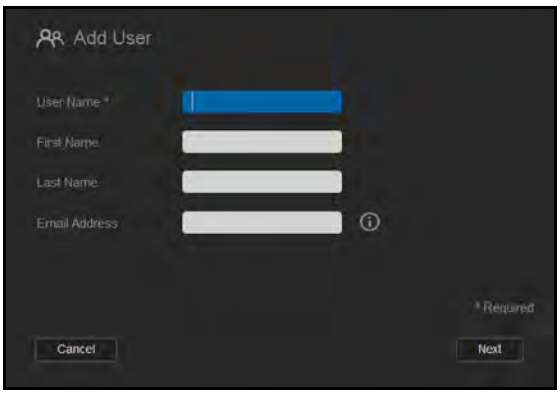

3. Hvis du vil tildele et passord kan du klikke vekselbryteren slik at den står på ON (PÅ), taste inn et passord og deretter bekrefte dette passordet. Klikk **Next** (neste).

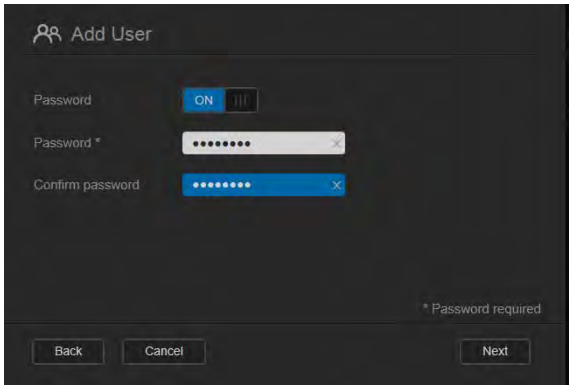

4. Hvis du vil legge den nye brukeren til på en gruppe, må du klikke i avmerkingsboksen ved siden av en gruppe, og deretter klikke **Next** (Neste).

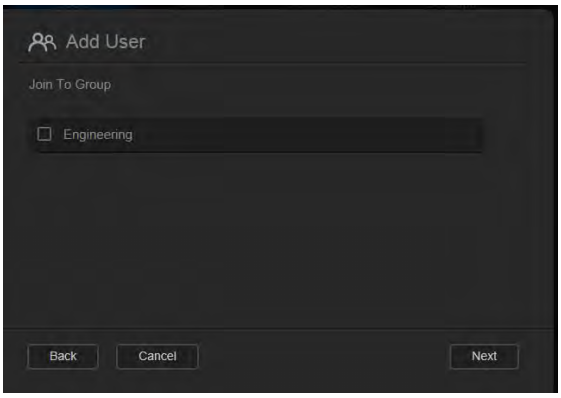

5. Angi kvoten, eller la feltet være tomt hvis kvoten skal være ubegrenset, og klikk deretter **Save** (Lagre). (Se "Kvoteregler" på side 47Den nye brukerkontoen vises på venstre side av skjermen Set Up Users (Sett opp brukere).

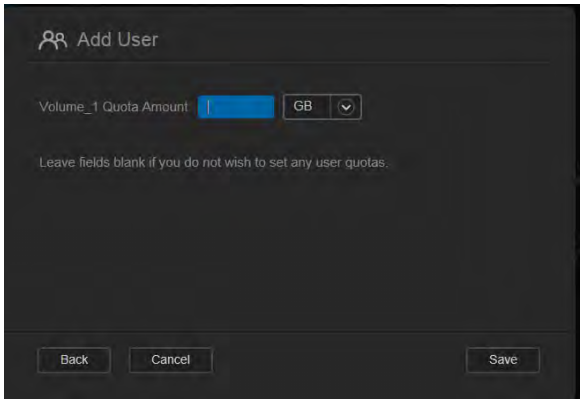

Legge til flere brukere

Bruk følgende trinn hvis du vil legge til flere brukerkontoer.

1. Når du skal legge til flere brukere, må du klikke **Add Multiple Users** (Legg til flere brukere) i nederste venstre side av skjermen.

2. Velg hvordan du ønsker å legge til brukerne på enheten, og klikk deretter **Next** (Neste).
   - **Create Multiple Users** (Opprett flere brukere): Lar deg angi brukerne manuelt. Se "Opprette flere brukere" på side 44.
   - **Import Users** (Importer brukere): Lar deg importere en liste med brukere til enheten. Fortsett til "Importere flere brukere" på side 46.

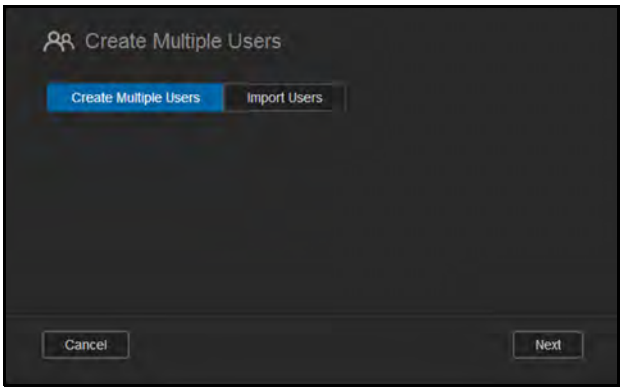

Opprette flere brukere

1. Tast inn følgende informasjon på skjermen Create Multiple Users (Opprett flere brukere), og klikk deretter **Next** (Neste):
   - **Username Prefix** (Prefiks brukernavn): Tast inn et prefiks for brukernavnet. Dette vil bli lagt til kontoprefikset for å lage brukernavnet. (F.eks.: HR)
   - **Account Prefix** (Prefiks konto): Angi et numeriskt prefiks for kontoen. Dette vil bli lagt til brukernavnprefikset for å lage brukernavnet. (F.eks.: 143)
   - **Number of Users** (Antall brukere): Angi antallet brukerkontoer som du ønsker å opprette. Det maksimale antallet brukerkontoer som du kan angi vises til høyre.
   - **Password** (Passord): Angi et passord for brukerkontoene.
   - **Confirm Password** (Bekreft passord): Bekreft passordet.

- **Overwrite Duplicate Accounts** (Overskrive kontoduplikater) (Valgfritt): Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil skrive over eventuelt eksisterende duplikater kontoer på enheten din.

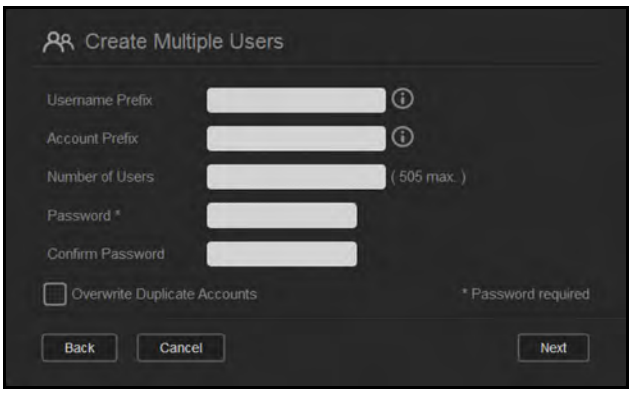

2. Hvis du vil legge de nye brukerne til på en gruppe, må du klikke i avmerkingsboksen ved siden av en gruppe, og deretter klikke **Next** (Neste).

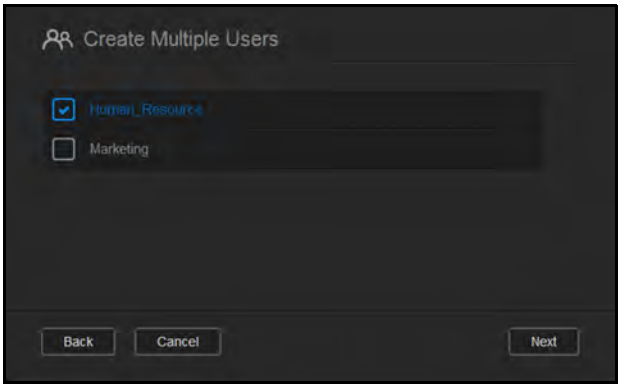

3. Angi kvoten, eller la feltet være tomt hvis kvoten skal være ubegrenset, og klikk deretter **Next** (Neste). (Se "Kvoteregler" på side 47.)

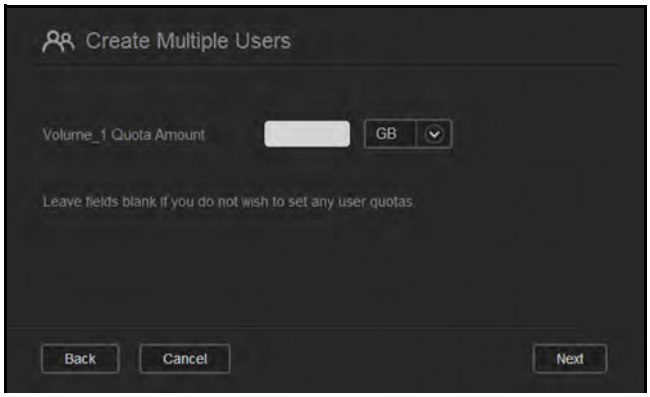

4. De nye brukerkontoene vises på skjermen. Klikk **Save** (Lagre) for å lagre de på enheten.

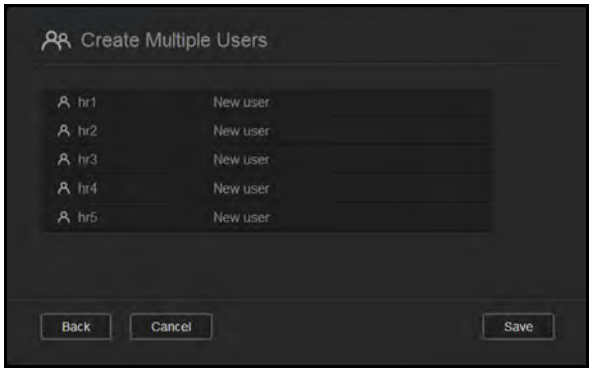

Importere flere brukere

1. Klikk **Download** (Last ned) for å laste ned en .txt-fil som viser formatet du må bruke for å sette opp filen du skal importere.

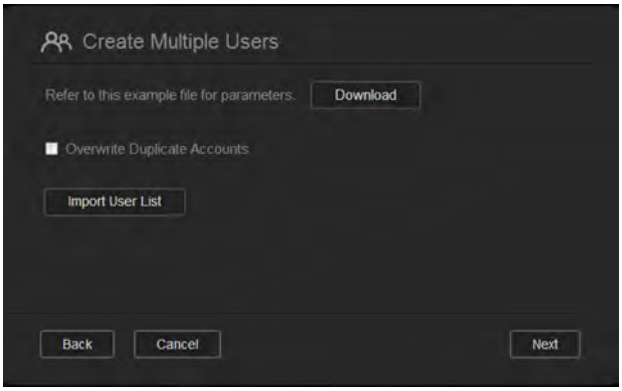

2. Opprett og lagre filen du vil importere. Filen du skal importere må være formatert på følgende måte:
   - **Format fil for importering av brukere**: #brukernavn/passord bruker/ brukergrupper/ delt mappe(l/s)/ delt mappe (l)/ delt mappe (avvis)/brukerkvote
   - **Eksempel**: #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
3. Klikk **Import User List** (Importer brukerliste), og velg deretter filen du opprettet.
4. Klikk på **Next** (neste).
5. Velg appene du ønsker de nye brukerkontoene skal ha tilgang til, og klikk deretter **Next** (Neste).

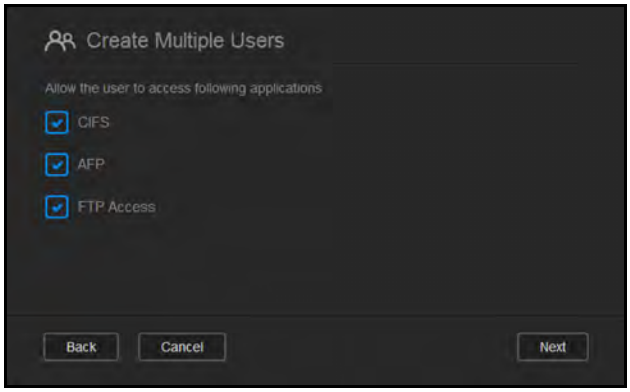

6. Klikk på **Save** (lagre). De nye brukerkontoene blir lagret i den personlige nettskyen din.

Endre brukerinnstillinger

1. På skjermen Set Up Users (Sett opp brukere) må du velge brukeren du vil redigere. Panelene med brukerprofil og delingstilgang vises.
2. Endre de obligatoriske og valgfrie innstillingene etter behov.
3. Hvis en privat delt ressurs har blitt opprettet på skjermen Share (Delt ressurs), vil den vises på panelet Share Access (Delingstilgang) på skjermen Set Up Users (Sett opp brukere). Du kan tildele hver bruker et tilgangsnivå til det. (Se "Gjøre en delingsmappe privat" på side 54 for informasjon om oppretting av private delte ressurser).

Oppdatere et brukerpassord

Når administratoren viser alle detaljer om en bruker, kan vedkommende også legge til eller endre brukerens passord (tomt passord er standardinnstillingen).

Bruk følgende trinn hvis du vil oppdatere et brukerpassord:

1. På skjermen Set Up Users (sett opp brukere), velger du brukeren fra listen til venstre.
2. Klikk veksleknappen hvis det ikke har blitt opprettet noe passord tidligere.
3. Klikk **Configure** (Konfigurer) til venstre for veksleknappen hvis du vil se skjermen Edit Password (Rediger passord):

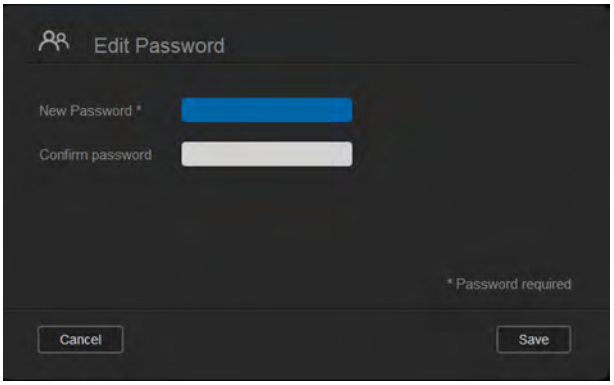

4. Skriv inn det nye passordet i feltene Password (passord) og Confirm Password (bekreft passord).
5. Klikk på **Save** (lagre).

Tildele en gruppe til en bruker

Bruk følgende trinn når du skal legge en brukerkonto til på en brukergruppe:

1. På skjermen Set Up Users (sett opp brukere), velger du brukeren fra listen til venstre.
2. I feltet Group Membership (Gruppemedlemsskap), klikk **Configure** (Konfigurer).
3. Velg avmerkingsboksen ved siden av gruppen du ønsker at brukeren skal bli med i, og klikk deretter **Save** (Lagre).

Kvoteregler

Ved å tildele brukerkvoter for å bedre kontroll over hvor mye harddiskplass som er tildelt en bruker eller gruppe. Det er forskjellige regler som dikterer hvilke kvoter som skal overstyre andre.

- Brukerkvoten må være ≤ gruppekvoten (F.eks. hvis gruppen f.eks. har en kvote på 20 GB, og du prøver å sette brukerkvoten til 30 GB, vil du bli bedt om å redusere kvoten slik at den tilsvarer eller er mindre enn gruppens kvote).
- Hvis brukerkvoten ikke er angitt, vil gruppekvoten bli tildelt brukeren.
- Når en brukerkvote er angitt før brukeren blir med i en gruppe:
  - Hvis brukerkvoten > gruppekvoten, vil brukerens brukerkvote bli redusert automatisk til gruppens kvote.
  - Hvis brukerkvoten er ≤ gruppekvoten, vil brukerens kvote ikke bli endret.

Tildele kvote til en bruker

En kvote bestemmer hvor mye harddiskplass som er tildelt brukeren på WD My Cloud Mirror.

Bruk følgende trinn hvis du vil gi en brukerkonto en kvote:

1. På skjermen Set Up Users (sett opp brukere), velger du brukeren fra listen til venstre.
2. I feltet Quotas (Kvoter), klikk **Configure** (Konfigurer).

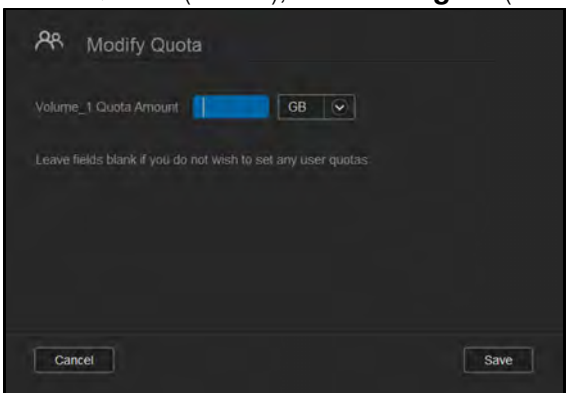

3. Angi maksplassen som du ønsker å tildele brukeren på WD My Cloud Mirror.
   - Hvis du vil tildele ubegrenset plass, la kvotefelt (et/ene) være blank (e/t).
4. Klikk på **Save** (lagre).

Fjerne en bruker

Bruk følgende trinn når du skal slette brukere fra WD My Cloud Mirror.

NB: Administratorkontoen kan ikke slettes.

1. På skjermen Set Up Users (sett opp brukere), velger du brukeren du vil slette i panelet til venstre.
2. Klikk ikonet **Remove User** (Fjern bruker).
3. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen. Brukerkontoen blir fjernet fra enheten, og vises ikke lenger på listen over brukerkontoer.

Om grupper

En gruppe gjør det enklere på administrere flere brukere. Tillatelsene og privilegiene som du tildeler grupper, bestemmer handlingene som kan utføres av gruppene.

Se på grupper

1. På navigeringslinjen, klikk **Users** (Brukere) for å vise skjermen Set Up Users (Sett opp brukere).
2. Klikk fanen **Group** (Gruppe) under Set Up Users (Sett opp brukere).
3. For å vise gruppeinformasjon, klikker du på gruppenavnet i venstre panel. Gruppeinformasjonen vises.

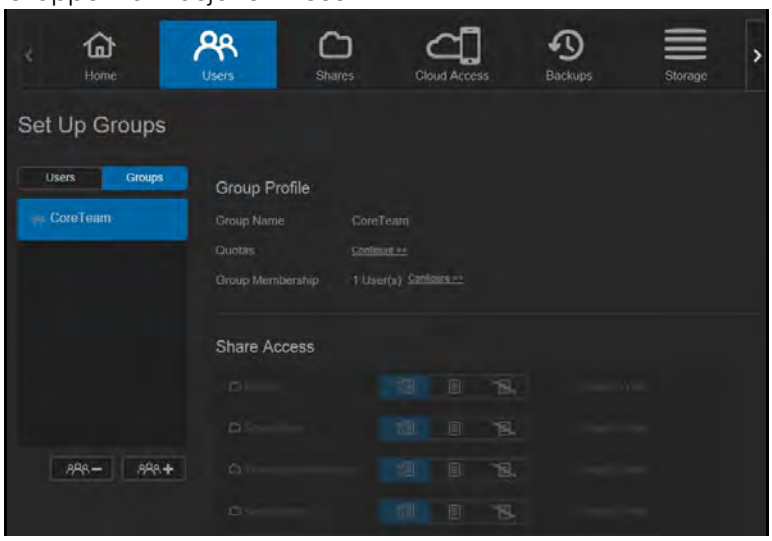

Legge til en gruppe

1. Når du skal legge til en gruppe, må du klikke i nederste venstre side av skjermen Set Up Groups (Sett opp grupper).
2. Tast inn et gruppenavn.

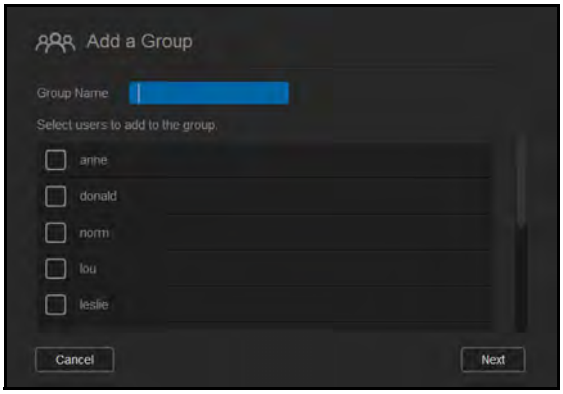

3. Klikk avmerkingsboksen ved siden av brukeren du ønsker å legge til på den nye gruppen, og klikk deretter **Next** (Neste).

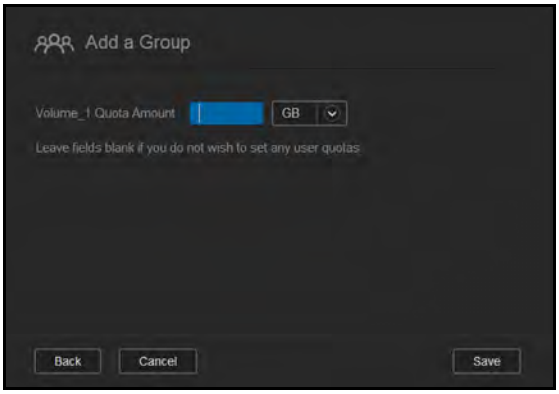

4. Angi kvoten, eller la feltet være tomt hvis kvoten skal være ubegrenset, og klikk deretter **Save** (Lagre). Den nye gruppekontoen vises på venstre side av skjermen Set Up Groups (Sett opp grupper).

Endre gruppeinnstillinger

1. På skjermen Set Up Groups (Sett opp grupper) må du velge gruppen du vil redigere. Panelene Group Profile (Gruppeprofil) og Share Access (Tilgang delt ressurs) vises.
2. Endre de obligatoriske og valgfrie innstillingene etter behov. Hvis du vil oppdatere gruppens tilgang til delte ressurser, se "Gi en gruppe tilgang til delte ressurser" på side 50.

Gi en gruppe tilgang til delte ressurser

Når en gruppekonto er opprettet, kan du tildele tilgang til de forskjellige delte ressursene på din WD My Cloud Mirror ved hjelp av følgende trinn.

1. På skjermen Set Up Groups (Sett opp grupper) må du velge gruppen du vil tildele delte ressurser.

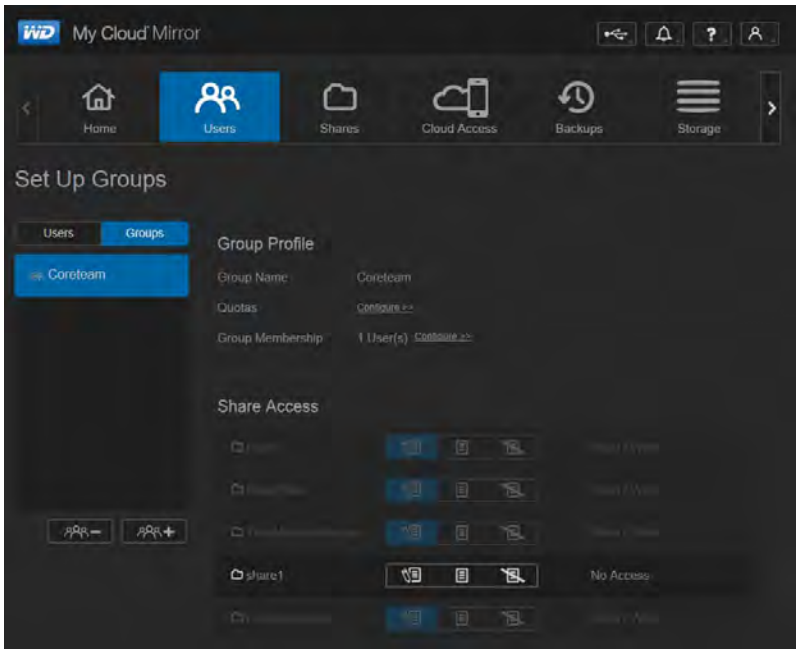

NB: En delt ressurs må først gjøres privat på skjermen Shares (Delte ressurser). Alle offentlig delte ressurser er grået ut.

2. På området Share Access (Delingstilgang), klikk ett av de følgende ikonene for å angi tilgangstypen til den delte ressursen:
   - **Read/Write Access** (Lese- / skrivetilgang): Velg dette alternativet hvis gruppekontoen skal ha lese-/skrivetilgang til den valgte delte ressursen. Gruppens medlemmer kan se på og oppdatere ressursen.
   - **Read Only Access** (Kun skrivetilgang): Velg dette alternativet hvis gruppekontoen bare skal ha lesetilgang til den valgte delte ressursen. Medlemmer av gruppen kan se på innholdet på den delte ressursen, men kan ikke oppdatere det.
   - **Deny Access** (Nekt tilgang): Gruppen har ingen tilgang til denne delte ressursen.

   Gruppen oppdateres med oppsettet for de delte ressursene.

Tildele kvote til en gruppe

Bruk følgende trinn hvis du vil gi en gruppe en kvote. En kvote bestemmer hvor mye harddiskplass som er tildelt brukeren på WD My Cloud Mirror. (Se "Kvoteregler" på side 47 for informasjon om kvoter).

1. På skjermen Set Up Groups (Sett opp grupper), velger du gruppen i listen til venstre.
2. I feltet Quotas (Kvoter), klikk **Configure** (Konfigurer).
3. Angi maksplassen som du ønsker å tildele gruppen på WD My Cloud Mirror. Hvis du vil tildele ubegrenset plass, la kvotefelt(et/ene) være blank(e/t).
4. Klikk på **Save** (lagre).

Fjerne en gruppe

Bruk følgende trinn når du skal slette en gruppe fra WD My Cloud Mirror.

1. På skjermen Set Up Groups (sett opp grupper), velger du gruppen du vil slette i listen til venstre.
2. Klikk ikonet **Remove Group** (Fjern gruppe).
3. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen. Gruppekontoen blir fjernet fra enheten, og vises ikke lenger på listen over gruppekontoer.

Om delte ressurser

En delt ressurs er et område på din WD My Cloud Mirror for lagring av filer (på samme måte som en mappe eller katalog).

NB: I denne håndboken bruker vi utrykkene deling og mappe om hverandre.

En delingsmappe kan være felles slik at alle brukerne kan ha tilgang til innholdet, eller privat for å begrense tilgang til utvalgte brukere. Alternativet **Shares** (Delte ressurser) på navigeringsstolpen viser en liste over de delte ressursene på din WD My Cloud Mirror, og gir administratoren muligheten til å administrere de delte ressursene og brukertilgangen.

Se på en liste over delte ressurser

Klikk på ikonet **Shares** (delingsmapper) navigasjonslinjen for å vise en liste over delingsmapper på WD My Cloud Mirror. For hvert navn vises beskrivelsen og mediehåndtering og tilgangsstatus offentlig tilgang.

Bruk følgende trinn hvis du vil se en liste over delte ressurser.

1. På navigeringslinjen, klikk **Shares** (Delte ressurser) for å vise siden About Shares (Om delte ressurser).

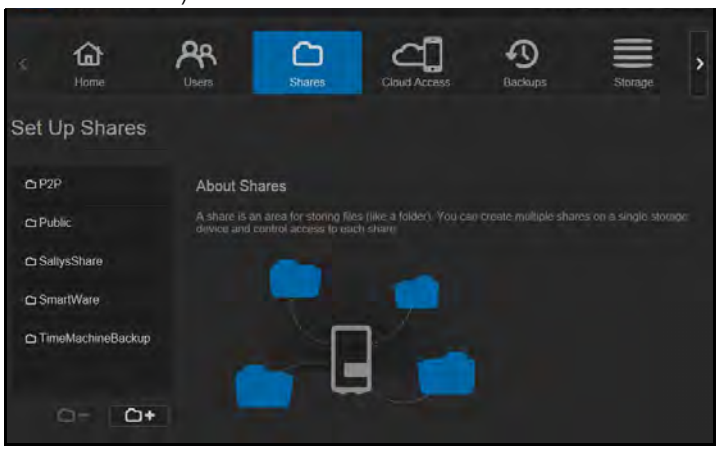

2. Klikk på en delt ressurs for å vise ressursens profil og tilgangsinformasjon.

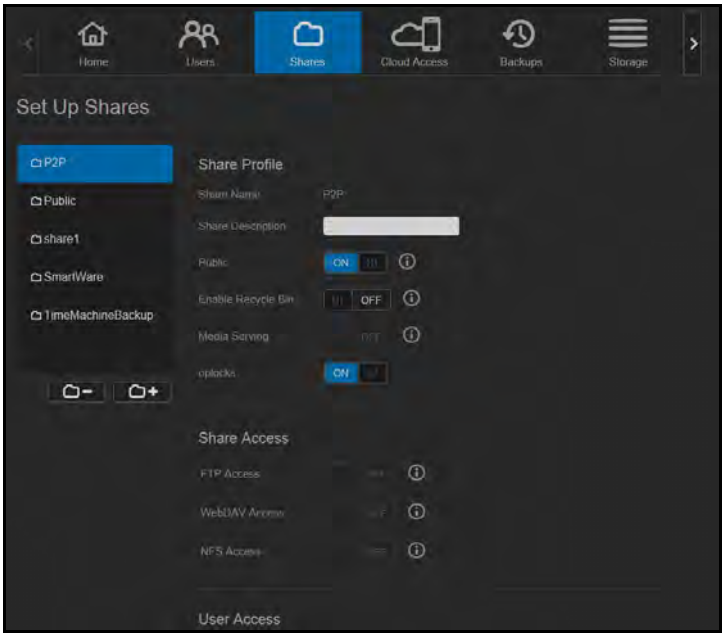

NB: Du kan kun konfigurere tillatelser hvis en delt ressurs er privat. Offentlige delte ressurser har alltid lese-/skrivetilgang, og er grået ut.

Opprette en ny delingsmapper

Du kan opprette en delingsmappe og benevne den som felles eller privat. Hvis delingsmappen f.eks. inneholder økonomisk informasjon, kan det hende du ønsker å gjøre delingsmappen privat. Eller hvis det er bilder som du ønsker at en venn skal kunne se, kan du gjøre mappen offentlig for akkurat den vennen.

1. Klikk ikonet **Shares** (Delte ressurser) på navigasjonslinjen for å vise skjermen About Shares (Om delte ressurser).
2. Klikk ikonet **Add a Share** (Legg til delt ressurs) .

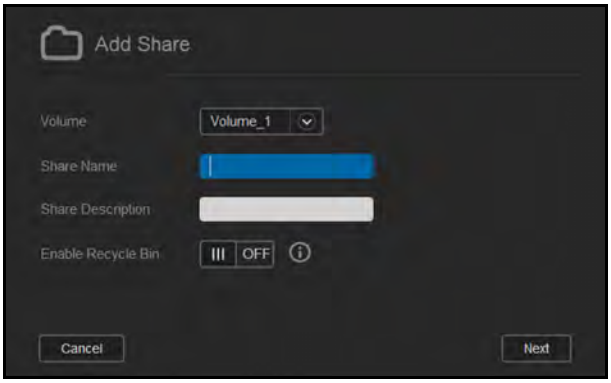

3. Fullfør følgende innstillinger:

Volum	Velg volum fra nedtrekksmenyen.
Share Name (delingsnavn)	Tildele delingsmappen et navn. (Navn må skille mellom store og små bokstaver og inneholde 1-32 alfanumeriske tegn, men ingen mellomrom.)
Share Description (beskrivelse av delingsmappen) (valgfritt)	Skriv inn en kort beskrivelse av delingsmappen slik at du lett kan huske hva den inneholder. Merk at delingsbeskrivelsen må starte med en alfanumerisk verdi, og kan inneholde opp til 256 tegn.
Enable Recycle Bin (Aktiver søppelbøtten) (Valgfritt)	Søppelbøtten inneholder filer som er slettet fra WD My Cloud Mirror. Hvis du ønsker å bruke søppelbøtten, må du sette veksleknappen til ON (På). (Standard er OFF (av)). *NB:* Søppelbøtten er bare tilgjengelig for Windows SMB-filer.

4. Klikk **Next** (neste).

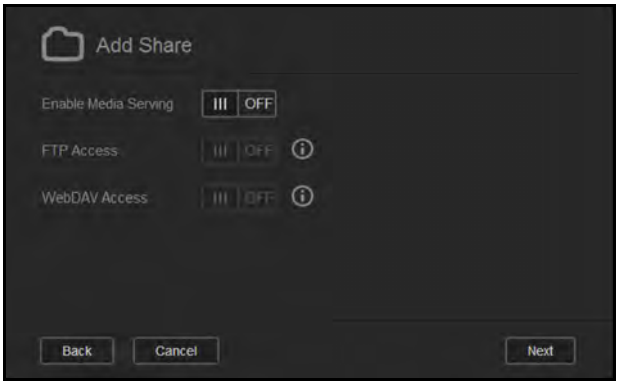

5. Fullfør følgende innstillinger:

Enable Media Serving (Aktivere mediedeling) (Valgfritt)	Dette alternativet lar deg strømme mediefiler som er lagret på denne delte ressursen til andre enheter. Hvis du ønsker å aktivere mediedeling må du sette veksleknappen til ON (På). Standard er OFF (Av). *NB:* Medieserveren må være aktivert på enheten før du kan tilby deling av media fra en delt ressurs. Se "Aktivere DLNA" på side 99 for informasjon om hvordan du kan aktivere medielevering fra enheten.
oplocks	Dette alternativet lar deg slå "oplocks" (Optimistic concurrency control - Optimistisk styring av samtidige data) av og på. For å slå dette av veksleknappen til OFF (Av). Standard er ON (På). oplocks kalles også ofte OCC, og er et verktøy for å forbedre dataadministrasjonen og ytelsen på systemer med lavt konfliktnivå for data.
FTP Access (FTP-tilgang) (Valgfritt)	Dette alternativet åpner for FTP-tilgang til denne ressursen. Hvis du ønsker å bruke FTP Access (FTP-tilgang), må du sette veksleknappen til ON (På). *NB:* FTP-tilgang må være aktivert før du kan tilby FTP-tilgang til en delt ressurs. Se "Nettverkstjeneste" på side 114 for informasjon om hvordan du kan aktivere FTP-tilgang.
WebDAV Access (WebDAV-tilgang) (Valgfritt)	Dette alternativet åpner for WebDAV-tilgang til denne ressursen. Hvis du ønsker å bruke FTP Access (FTP-tilgang), må du sette veksleknappen til ON (På). *NB:* WebDAV-tilgang må være aktivert før du kan tilby WebDAV-tilgang til en delt ressurs. Se "Nettverkstjeneste" på side 114 for informasjon om hvordan du kan aktivere WebDAV-tilgang.

Endre innstillinger for delte ressurser

1. På skjermen Set Up Shares (Sett opp delte ressurser) må du velge den delte ressursen du vil redigere. Panelet Share Profile (Profil delt ressurs) vises.
2. Endre de obligatoriske og valgfrie innstillingene etter behov.

Gjøre en delingsmappe privat

Hvis du bestemmer deg for at det er grunn til å begrense tilgangen til en offentlig delingsmappe, kan du konvertere den til en privat delingsmappe:

1. På skjermen Set Up Shares (Sett opp delte ressurser) må du velge den delte ressursen:

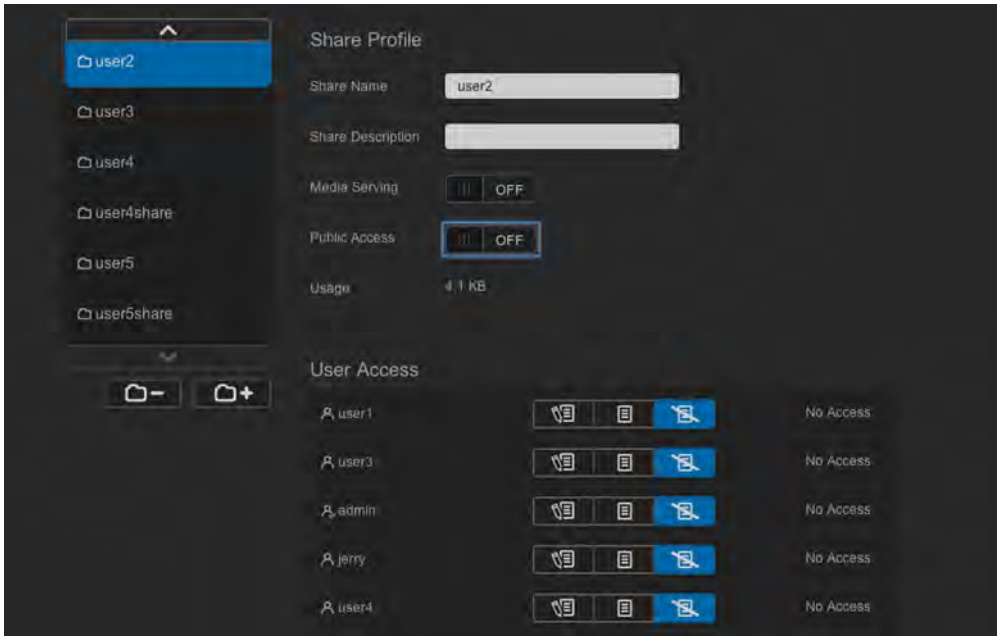

2. Sett knappen **Public Access** (Offentlig tilgang) til OFF (Av).
3. For hver bruker som er listet opp i seksjonen **User Access** (Brukertilgang), velger du tilgangsnivået ved å klikke på riktig ikon for den delte ressursen (lese-/skrivetilgang, skrivebeskyttet eller ingen tilgang).

Slette en delt ressurs

ADVARSEL! Når du sletter en delingsmappe, så sletter du alle filer og mapper i den delingsmappen.

1. Velg den delte ressursen i listen over delte ressurser på siden About Shares (Om delte ressurser).
2. Klikk ikonet **Delete Share** (Slett delt ressurs).
3. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen.

Få lokal tilgang til innhold på en delt ressurs

NB: For informasjon om ekstern tilgang til innhold på en delt ressurs, se "Fjerntilgang til din nettsky" på side 22.

Det er flere måter å åpne en WD My Cloud Mirror delingsmappe på. For en privat delingsmappe, må brukeren ha:

- Et brukernavn og passord som er tildelt til delingsnavnet
- Begrenset eller full tilgang til delingsmappen

NB: Tabellen nedenfor henviser til WD Quick View, en app som hjelper deg utføre viktige funksjoner raskt. Du kan laste ned WD QuickView og hjelpen til denne fra det nettbaserte opplæringssenteret.

HVIS du vil åpne en delingsmappe med . . .	SÅ . . .
Ikonet WD Quick View i systemstatusfeltet (Windows)	1. Venstre- eller høyreklikk på WD Quick View-ikonet for å vise hovedmenyen. 2. Klikk på navnet til din WD My Cloud, og klikk deretter **Open** (åpne). Delingsmappene vises i Windows Explorer. 3. For en privat delingsmappe og hvis du blir bedt om å angi brukernavn og passord, skal du skrive inn de som er forbundet med din brukerkonto. 4. På en privat ressurs, hvis brukerens navn og passord er de samme som for å logge på datamaskinen, er det ikke nødvendig med et brukernavn og passord. Hvis de ikke er like, gå til *http://support.wd.com* og se i kunnskapsbasen etter svar-ID 5681.
WD Quick View i menylinjen (Mac OS X)	1. Klikk **WD Quick View**-ikonet i menylinjen og beveg markøren over navnet til din WD My Cloud-stasjon for å vise undermenyen. 2. Velg **Open** (åpne) på undermenyen til WD Quick View. Delingsmappene vises i en andre undermeny. 3. Velg ønsket delingsmappe. 4. For en privat delt ressurs og hvis du blir bedt om å angi brukernavn og passord, skal du skrive inn de som er forbundet med din brukerkonto (se "Legge til en enkelt bruker" på side 42). 5. For en offentlig delt ressurs og hvis du blir bedt om å angi brukernavn og passord, skal du velge **Guest** (gjest).
Windows 8 eller 8.1	1. Klikk ikonet **File Explorer** på oppgavelinjen . 2. I venstre panel, velg **Network** (nettverk) og dobbeltklikk på **WDMyCloudMirror**. 3. Dobbeltklikk på en offentlig eller privat delt ressurs på enheten din.
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1. Klikk eller **Start > Computer**. 2. På venstre panel må du velge **Network** (nettverk). 3. Klikk **WDMyCloudMirror**. 4. Dobbeltklikk på den offentlige eller private delingsmappen på enheten din.
Mac OS X	1. Åpne et Finder-vindu og finn din WD My Cloud under overskriften Shared (delt) i side bar. Hvis det vises et skjermbilde som krever autorisering, velg **Guest** (Gjest) og klikk deretter **Connect** (Koble til). 2. Klikk enheten for å vise felles delingsmapper og eventuelle private delingsmapper du har tilgang til.

6

Dashbordet

Starte Dashboard
Dashboardets Home-side (Home) vises
Få kundeservice
Vanlige oppgaver

Bruk dashbordet til WD My Cloud Mirror til å konfigurere innstillingene, og til administrere enheten i henhold til dine ønsker/behov. Du kan f.eks. sette opp brukerkontoer, begrense tilgang til filene på WD My Cloud Mirror, sette opp mapper for lagring av filer, aktivere ekstern tilgang og tilpasse harddisken slik at den passer til dine behov.

NB: Hvis det er første gang du åpner dashbordet, se "Komme i gang uten de nettbaserte installeringsprogrammene" på side 17.

Starte Dashboard

Bruk en av følgende metoder for å åpne Dashbordet.

NB: WD Quick View og WD SmartWare er nyttige apper fra WD som du kan laste ned fra det nettbaserte opplæringssenterets nedlastingsside på *wd.com/setup/mycloudmirrorapps*.

HVIS du vil åpne fra . . .	**SÅ . . .**
Skrivebordsikon (Du må bruke installeringsprogramvaren for at det skal være tilstede)	Dobbelklikk dashbord-ikonet for å starte dashbordet til WD My Cloud Mirror.
En nettleser eller Windows Explorer	**Bruke enhetsnavnet**: 1. Tast inn navnet på din WD My Cloud Mirror (standardnavn: wdmycloudmirror) i nettleserens adressefelt: - **http://<enhetsnavn>** (Windows) (F.eks.: http://wdmycloudmirror) - **http://<enhetsnavn>.local** (Mac) (F.eks.: http://wdmycloudmirror.local) 2. Klikk **Go** (gå). **Bruke IP-adressen**: 1. Angi IP-adressen til din WD My Cloud Mirror i nettleserens adressefelt: **http://<IP-adresse>**. Du kan finne IP-adressen i ruterens brukergrensesnitt. 2. Klikk **Go** (gå)
WD SmartWare	1. På startsiden til WD SmartWare velger du din WD My Cloud-enhet. 2. Klikk kategorien **Settings** (innstillinger) for å vise siden for programvareinnstilling. 3. Klikk **Setup Drive** (oppsett av stasjon).

Windows 8 eller 8.1	1. På startsiden må du taste inn **Computer** (Datamaskin). 2. Klikk **Computer** (Datamaskin). 3. På venstre panel må du klikke **Network** (nettverk). 4. På høyre panel må du finne din WD My Cloud Mirror under Storage (lagring). 5. Dobbeltklikk på enheten eller høyreklikk og velg **View device webpage** (vis enhetens nettside) fra nedtrekksmenyen.
Windows 7/Vista	1. Klikk **> Computer** (Datamaskin). 2. På venstre panel må du velge **Network** (nettverk). 3. På høyre panel må du finne din WD My Cloud Mirror under Storage (lagring). 4. Dobbeltklikk på enheten eller høyreklikk og velg **View device webpage** (vis enhetens nettside) fra nedtrekksmenyen.
Windows XP	1. Klikk **Start > My Network Places** (Mine nettverkssteder). 2. Finn din WD My Cloud. 3. Dobbeltklikk på enheten eller høyreklikk og velg **Invoke** (velg).
Mac OS X	1. Klikk Safari-ikonet **> bookmark-ikonet** **> Bonjour**. 2. Dobbeltklikk på WD My Cloud Mirror på nettverket.
Mobile enheter	**iOS-enheter:** 1. Åpne en nettleser. 2. Tast inn http://<enhetsnavn>.local i adressefeltet. **Android-enheter:** 1. Åpne en nettleser. 2. Tast inn https://<enhetsnavn> i adressefeltet.
WD Quick View-ikonet	1. Venstre- eller høyreklikk på WD Quick View-ikonet. 2. Velg WD My Cloud og deretter **Launch Dashboard** (åpne Dashboard).

Dashboardets Home-side (Home) vises

Startsiden til WD My Cloud Mirror har en informasjonsstolpe øverst til høyre, en ikonlinje på tvers av siden for navigering, en øyeblikksvisning av enhetens hovedfunksjoner og lenker for oppdatering av innstillingene.

Informasjonsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	USB-enhet på WD My Cloud Mirror	Klikk for å vise antall tilkoblede USB-enheter (en hub med flere enheter kan kobles til USB-porten). Ikonet er nedtonet hvis det ikke er tilkoblet noen USB-enheter.
	Varslinger	Klikk for å vise de siste varslingene om ny fastvare og nettverksproblemer.
	Kritiske varsler	Klikk for å vise en alvorlig advarsel: Som for høy temperatur, for lav temperatur, SMART-feil på harddisk, datavolumet feilet under montering.

Navigasjonsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	Hjemmeside	Dashbordet viser et statusbilde over enhetens hovedfunksjoner, og du finner også lenker for oppdatering av innstillingene.
	Brukere	Opprett, endre og slett brukerkontoer og tildel full eller begrenset tilgang til bestemte delte ressurser.
	Delingsmapper	Opprett, endre og slett delte ressurser (mapper), og gi brukere full eller begrenset tilgang til bestemte delte ressurser.
	Tilgang til Cloud	Sett opp, endre og fjern skytilgang for enkelte delte ressurser. Overvåke ekstern tilgangsstatus.
	Sikkerhetskopier	Sikkerhetskopier til: • En USB-enhet • En annen WD MY Cloud Mirror på nettverket ditt, eller et ekstern nettverk. • Et annet sted på din WD My Cloud Mirror • En skybasert side for sikkerhetskopiering
	Lagring	Velg og spesifiser hvordan du ønsker at WD My Cloud Mirror skal lagre dataene dine.
	Apper	Legg til eller fjern forskjellige apper som vil la deg bruke enheten mer produktivt.
	Innstillinger	Konfigurere avanserte innstillinger på din WD My Cloud Mirror, inkludert: • Generelle nettverksinnstillinger • Nettverksalternativer • Alternativer for montering av ISO-bilder • Mediealternativer • Verktøy på enheten • Varslingsinnstillinger • Oppdateringsinnstillinger for fastvare

Se enhetens status og oppdatere på hjemmesiden

Brødteksten på hjemme viser enhetens status og hvilke funksjoner den har, og har snarveier til de viktigste oppgavene.

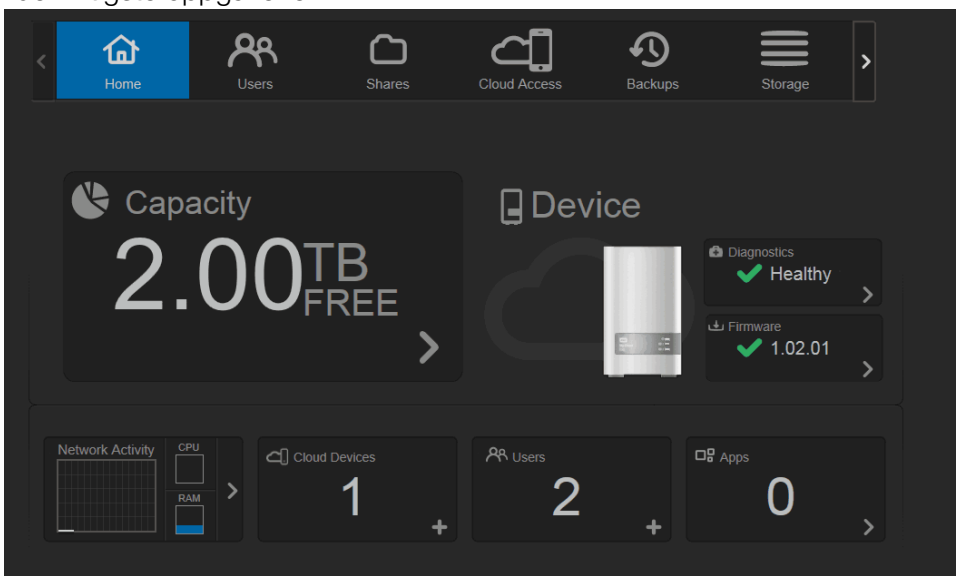

Kapasitet

Kapasitetspanelet viser hvor mye ledig lagringsplass det er igjen på din WD My Cloud Mirror.

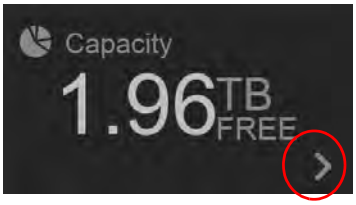

1. For mer detaljert informasjon, klikk på pilen nederst til høyre for å vise gjeldende bruk av kapasiteten:

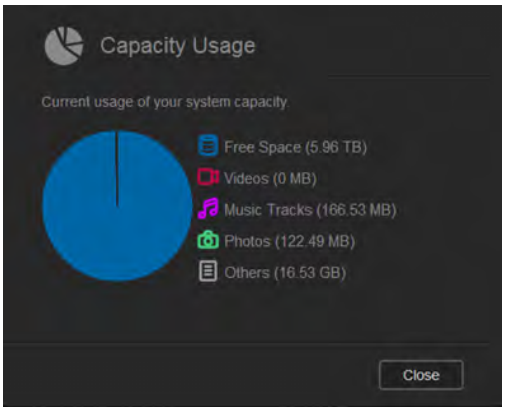

2. Klikk **Close** (Lukk) for å gå tilbake til siden Home (Hjem).

Device (Enhet)

Seksjonen Device (Enhet) viser den totale helsen til systemet, viser den aktive versjonen av fastvaren og varsler deg hvis det er nye fastvareoppdateringer tilgjengelige.

Diagnostics (diagnostikk)

Seksjonen Diagnostics (Diagnostikk) viser et øyeblikksbilde av systemets komponenter og vider den totale helsen til din WD My Cloud Mirror.

1. For å vise detaljer om statusen til systemkomponenter klikk på pilen til høyre.
2. Klikk **Close** (Lukk) for å gå tilbake til siden Home (Hjem).

Firmware (Fastvare)

Seksjonen Firmware (Fastvare) viser den gjeldende versjonen til fastvaren som er installert på din WD My Cloud Mirror. En grønn hake viser at fastvaren er oppdatert.

1. For å se om det finnes en oppdatert versjon av fastvaren, må du klikke på pilen nederst i høyre for fastvare fir å se om det finnes tilgjengelig oppdatering.

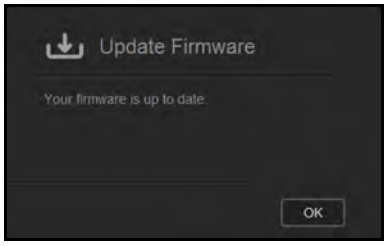

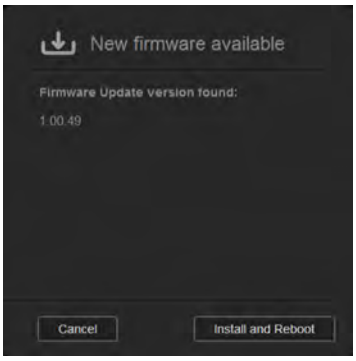

2. Hvis oppdatering er tilgjengelig, klikk **Install and Reboot** (installer og start på nytt) for å oppdatere enheten.
3. Klikk **OK** eller **Cancel** (Avbryt) for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB: Hvis det finnes ny fastvare, se "Oppdatering av fastvare" på side 130 for informasjon om hvordan du oppdaterer WD My Cloud Mirror.

Network Activity (Nettverksaktivitet)

Panelet Network Activity (Nettverksaktivitet) viser systemaktivitetene og prosessene som kjører på din WD My Cloud Mirror. Ved første blikk kan du se nettverks-, CPU- og minneaktiviteten.

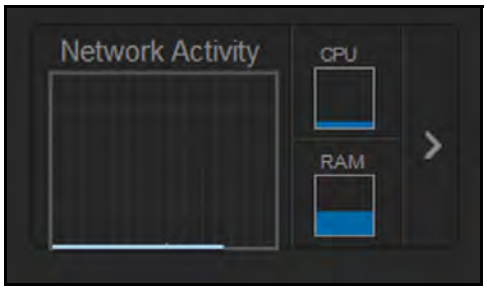

1. Hvis du vil se en liste over alle systemaktiviteter og prosesser som kjører på din WD My Cloud Mirror, klikk på pilen i det høyre panelet for å vise enhetens aktivitetspanel:

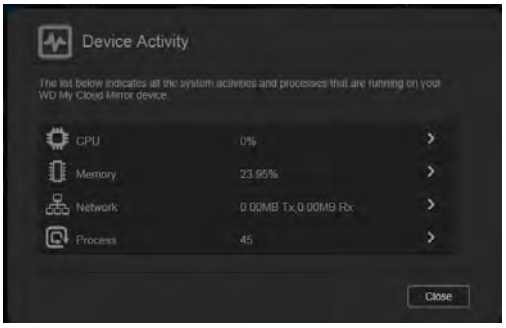

   - **CPU** (Prosessor): Klikk pilen til høyre for å se på prosessoraktiviteten. Klikk **Back** (Tilbake) for å returnere til panelet Device Activity (Enhetsaktivitet). Klikk **Close** (Lukk) for å returnere til hjemmesiden.

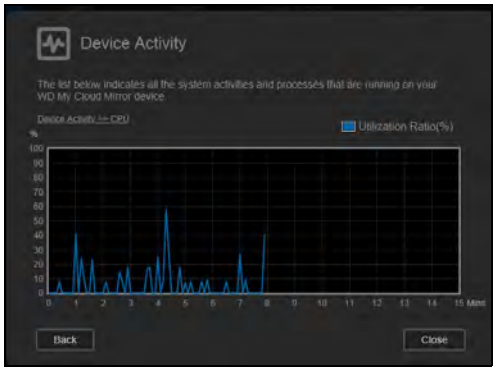
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud Mirror device.
Device Activity >> CPU
Utilization Ratio(%)
%
Back
Close

- **Memory** (Minne): Klikk pilen til høyre for å se på minneaktiviteten. Klikk **Back** (Tilbake) for å returnere til panelet Device Activity (Enhetsaktivitet). Klikk **Close** (Lukk) for å returnere til hjemmesiden.

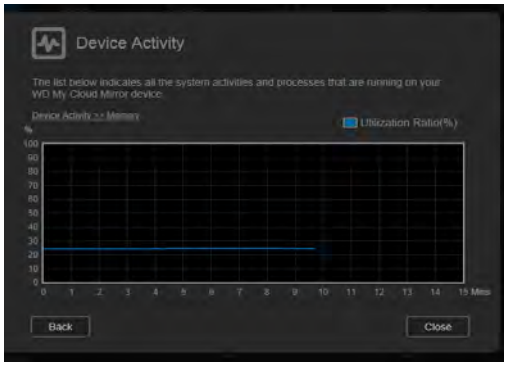
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud Mirror device.
Device Activity >> Memory
Utilization Ratio(%)
Back
Close

- **Network** (Nettverk): Klikk pilen til høyre for å se på nettverksaktiviteten. Klikk **Back** (Tilbake) for å returnere til panelet Device Activity (Enhetsaktivitet). Klikk **Close** (Lukk) for å returnere til hjemmesiden.

- **Process** (Prosess): Klikk pilen til høyre for å se prosessinformasjon, inkludert en liste over aktive prosesser og hvor mye minne og prosessorkraft som benyttes av hver prosess. Klikk **Back** (Tilbake) for å returnere til panelet Device Activity (Enhetsaktivitet). Klikk **Close** (Lukk) for å returnere til hjemmesiden.

Cloud Devices (Skyenheter)

Panelet Cloud Devices (Skyenheter) viser antall skyenheter som for øyeblikket er koblet til din WD My Cloud Mirror. I dette eksemplet har en skyenhet ekstern tilgang til enheten.



1. For å gi en bruker skytilgang, klikk plusstegnet (+) nederst til høyre på panelet.

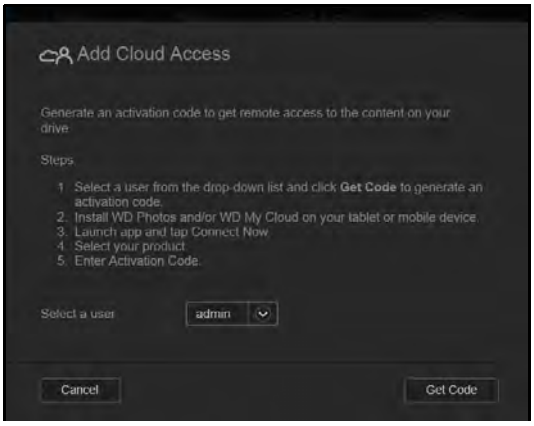
Add Cloud Access
Generate an activation code to get remote access to the content on your drive.
Steps:
1. Select a user from the drop-down list and click Get Code to generate an activation code.
2. Install WD Photos and/or WD My Cloud on your tablet or mobile device.
3. Launch app and tap Connect Now.
4. Select your product.
5. Enter Activation Code.
Select a user
admin
Cancel
Get Code

2. Hvis du vil generere en aktiveringskode, klikk **Get Code** (Få kode).
3. Følg instruksjonene på siden for å koble nettbrettet eller den mobile enheten din til WD My Cloud Mirror.

Users (Brukere)

Panelet Users (Brukere) viser antall brukere som for øyeblikket er satt opp til å bruke WD My Cloud Mirror.

1. For å legge til en bruker klikker du på plusstegnet (**+**) nederst til høyre på panelet:

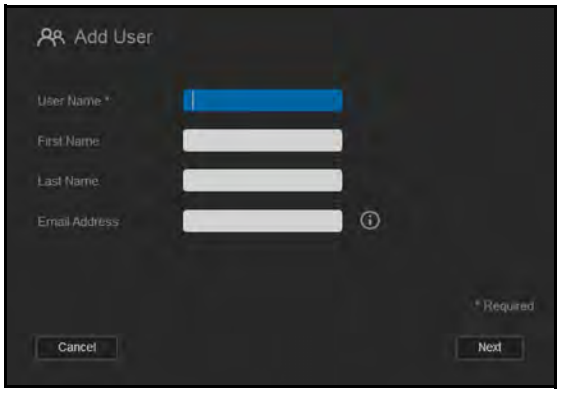

NB: Når du legger til en epostadresse på skjermen Add User (Legg til bruker), blir det opprettet en ny konto for skytilgang. Brukeren mottar en epost med informasjon om hvordan han/hun kan sette opp og aktivere et passord for skytilgang.

2. Tast inn den nødvendige informasjonen og klikk deretter **Next** (Neste) for å vise skjermen for valg av passord.

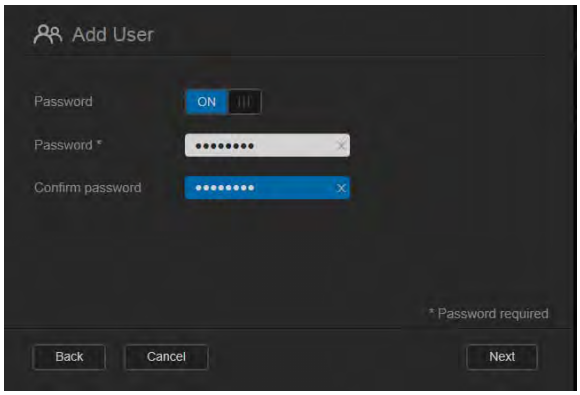

3. Hvis du vil tildele et passord kan du klikke vekselbryteren , taste inn et passord og deretter bekrefte dette passordet. Klikk **Next** (neste) for å vise skjermen med brukergruppene.

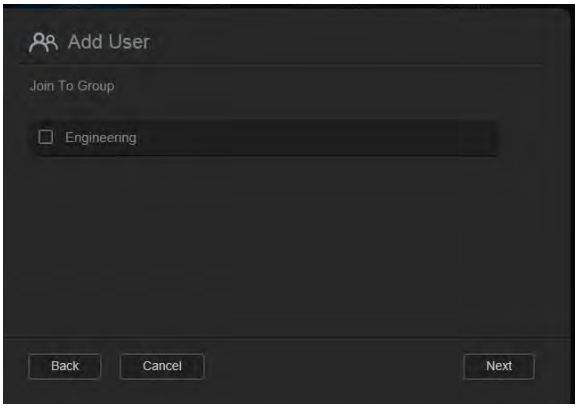

4. Hvis du vil legge den nye brukeren til på en gruppe, må du klikke i avmerkingsboksen ved siden av en gruppe, og deretter klikke **Next** (Neste) for å se skjermen Add User (Legg til bruker).

5. Angi kvoten, eller la feltet være tomt hvis kvoten skal være ubegrenset, og klikk deretter **Save** (Lagre). Du har lagt til en ny bruker.

Apps (Apper)

Panelet Apps (Apper) viser de appene som er installert på din WD My Cloud Mirror.

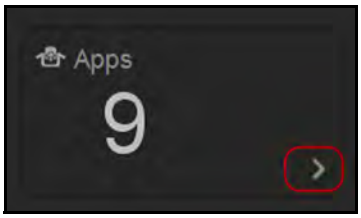

1. Hvis du vil se på de installerte appene, klikk på pilen i den nederste høyre delen av panelet:

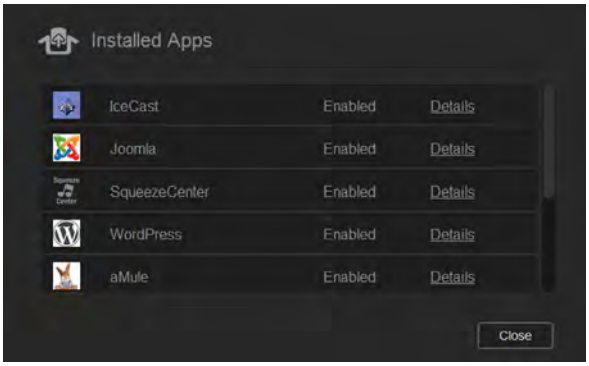

NB: Hvis du vil installere en app, se "Administrere apper på WD My Cloud Mirror" på side 86.

2. Klikk **Close** (Lukk) for å gå tilbake til siden Home (Hjem).

Administrere varsler

Varslene viser systemmeldinger som inneholder relevant informasjon om statusen til din WD MY Cloud Mirror. Tre varslingstyper vises øverst til høyre på dashbordet.

Varselikon	Varselstype	Beskrivelse
	Informasjon	Informasjonsrelaterte alarmer holder deg oppdatert om systeminformasjon som ikke er vital. Eksempel: Reboot Required (Omstart nødvendig)
	Advarsel	Advarslene informerer om tilstander som kan føre til problemer i framtiden. Eksempel: Network Disconnected (Nettverk frakoblet).
	Kritisk	Dette varslet gjelder en feil eller et problem som har oppstått. Normalt en systemfeil. Eksempel: Fan Not Working (Vifte fungerer ikke)

Se varslingsdetaljene

1. På dashbordet, klikk varselsikonet i øverste høyre hjørne.

2. Velg pilen ved siden av varselet du ønsker å se mer informasjon om på listen over varsler, eller klikk **View All** (Vis alt) for å se detaljene til varslene dine.

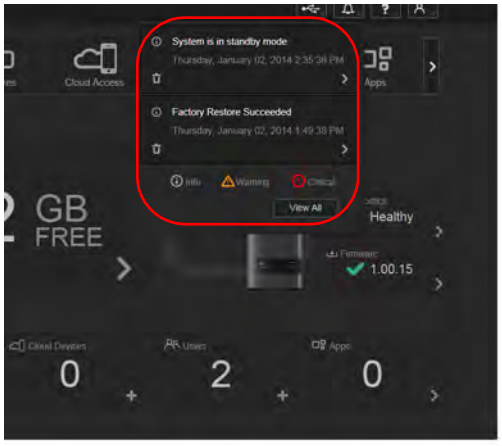

Når en alarm oppstår, vil alarmmeldingen vise alarmikonet og et vindu inne på dashbordet. Hvis du vil lukke alarmmeldingen, klikk **Close** (Lukk).

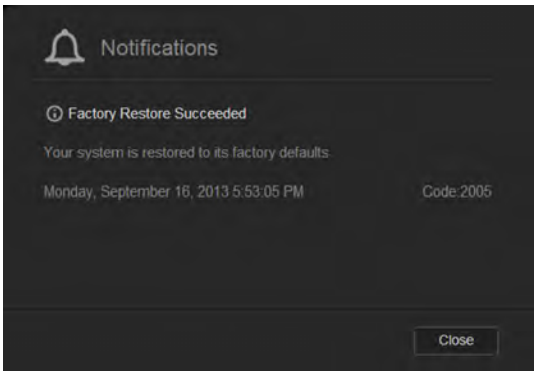

Avstille et varsel

1. På dashbordet, klikk varselsikonet i øverste høyre hjørne.
2. Velg sletteikonet ved siden av varslet du ønsker å avstille.

   Hvis du vil avstille alle varsler, klikk **View All** (Vis alt), og klikk deretter **Dismiss All** (Avstill alt).

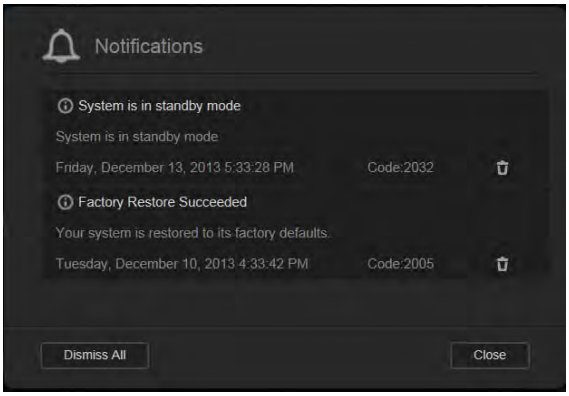

Få kundeservice

Åpne siden for support:

1. Klikk **hjelpeikonet** ? på enhver side hvis du vil se hjelpemenyen.
2. Klikk på **Support** (støtte) for å vise følgende side:

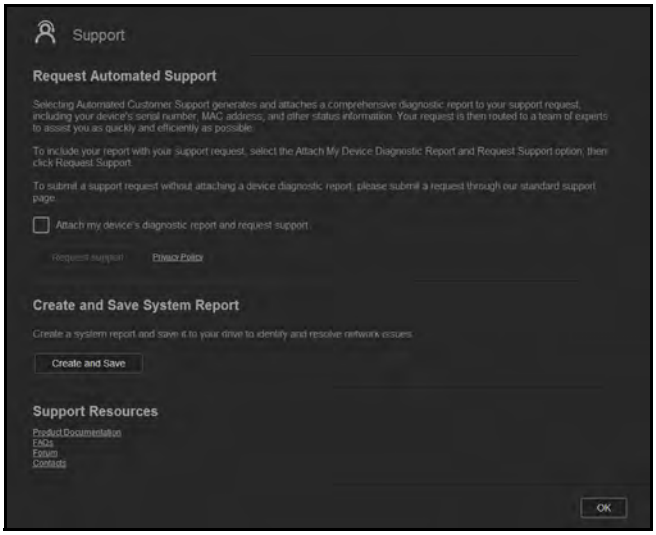
Support
Request Automated Support
Selecting Automated Customer Support generates and attaches a comprehensive diagnostic report to your support request, including your device's serial number, MAC address, and other status information. Your request is then routed to a team of experts to assist you as quickly and efficiently as possible.
To include your report with your support request, select the Attach My Device Diagnostic Report and Request Support option, then click Request Support.
To submit a support request without attaching a device diagnostic report, please submit a request through our standard support page.
Attach my device's diagnostic report and request support
Request support
Privacy Policy
Create and Save System Report
Create a system report and save it to your drive to identify and resolve network issues.
Create and Save
Support Resources
Product Documentation
FAQs
Forum
Contacts
OK

Hvis det oppstår et problem med WD My Cloud Mirror, trenger WDs kundestøtte informasjon om din enhet for å feilsøke og fastslå den beste løsningen. Det er to måter du kan skaffe deg den nødvendige enhetsinformasjonen på og be om teknisk støtte:

- Kjør en systemrapport og send den til WD automatisk.
- Opprett en systemrapport og send den til WD.

Be om automatisk hjelp

I seksjonen Request Automated Customer Support (Automatisert kundestøtte):

1. Klikk lenken **Privacy Policy** (personvernerklæring) for å lese WDs personvernerklæring.
2. Klikk avmerkingsboksen **Attach my device's diagnostic report and request support** (Legg ved den diagnostiske rapporten fra min enhet og be om kundestøtte).
3. Klikk **Request Support** (Be om hjelp).

Opprette og lagre en systemrapport

I seksjonen Create and Save System Report (opprett og lagre systemrapport):

1. Klikk på **Create and Save** (opprett og lagre). Dette lagrer filen på datamaskinen din.
2. Om ønskelig kan du sende rapporten på e-post til WDs tekniske kundeservice.

Få annen støtte

I seksjonen Support Resources (støtteressurser) finner du koblinger til flere ressurser:

- For å få den nyeste brukerhåndboken, klikker du på koblingen **Product Documentation** (produktdokumentasjon).
- For å se svarene på ofte stilte spørsmål og instruksjoner, må du klikke på koblingen **FAQs**.
- Hvis du vil diskutere din My Book Mirror med andre, kan du klikke på lenken **Forum**.

- For å se telefonnumre til WD og annen kontaktinformasjon, klikker du på koblingen **Contacts** (kontakter).

Vanlige oppgaver

De neste kapitlene gir deg trinnvis veiledning gjennom prosedyrene for hvordan du konfigurerer og bruker WD My Cloud Mirror. Følgende tall viser snarveier til instruksjoner for noen av de vanlige oppgavene.

Hvordan kan jeg ...	Se ...
Sette opp enheten på nettverket mitt	side 10
Bruke medieservere	side 97
Aktivere DLNA og iTunes	side 99
Steng ned eller start WD My Cloud Mirror på nytt	side 123
Oppdater fastvare	side 130
Få tilgang til innhold fra enheten (offentlige og private delingsmapper)	side 20
Legge til brukere	side 41
Opprette delingsmapper	side 51
Laste opp og sikkerhetskopiere innhold til enheten	side 71
Sikkerhetskopiere enheten	side 71
Aktivere eller deaktivere ekstern tilgang for deg og andre du ønsker å dele med	side 22
Laste ned WDs apper	side 24

7

Sikkerhetskopiere og gjenopprette filer

Om sikkerhetskopiering
Administrere USB-enheter og USB-basert sikkerhetskopiering
Ekstern sikkerhetskopiering
Interne sikkerhetskopieringer
Sikkerhetskopiering til nettskyen

Om sikkerhetskopiering

Det er mange måter du kan sikkerhetskopiere dataene dine på med WD My Cloud Mirror. Alternativer inkluderer:

- **USB Backup** (USB) – Lar deg sikkerhetskopiere dataene på din WD My Cloud Mirror til og fra en USB-enhet.
- **Remote Backup** (Ekstern) – Lar deg sikkerhetskopiere dataene på din WD My Cloud Mirror til og fra en annen WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4.
- **Internal Backup** (Intern) – Lar deg sikkerhetskopiere data fra ett sted på din WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4 til et annet sted internt på enheten
- **Cloud Backup** (Sikkerhetskopiering til nettskyen) – Lar deg sikkerhetskopiere data på din WD My Cloud Mirror til en ekstern skybasert sikkerhetskopieringsløsning.

Administrere USB-enheter og USB-basert sikkerhetskopiering

Når du kobler en USB-basert harddisk til din WD My Cloud Mirror, gjør du den om til en nettverksstasjon. Når den er tilkoblet, får USB-enheten følgende egenskaper:

- Når du kobler til en ekstern USB-enhet, som f.eks. WD Passport, en minnepinne eller et kamera til WD My Cloud Mirror, får du tilgang til denne enheten med Windows utforsker, eller Mac Finder.
- USB-enheten kan da benyttes som mål for sikkerhetskopiering.
- Du har da muligheten til å koble enhetene til som en delt ressurs.
- Hvis en ekstern enhet fra WD har blitt låst, vil den opprettholde denne beskyttelsen selv om den blir koblet til WD My Cloud Mirror. Ved hjelp av dashbordet kan du låse opp eller låse etter behov.

Koble til en USB-basert harddisk

Koble en USB-harddisk til USB-porten på baksiden av WD My Cloud Mirror for ekstra lagringsplass og sikkerhetskopiering. USB-enheten vises som en delt ressurs på Dashbordet til WD My Cloud Mirror. (Se "Om delte ressurser" på side 51.)

WD My Cloud Mirror støtter følgende formater på eksternt tilkoblede USB-baserte lagringsenheter:

- FAT/FAT32
- NTFS (lese og skrivemulighet)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

ADVARSEL!	**Montering og utmating/frakobling av en USB-basert lagringsenhet mens det utføres en filoverføring av typen NFS eller AFP vil avbryte filoverføringen.**

Opprette en USB-basert sikkerhetskopi

Bruk følgende trinn til å sikkerhetskopiere dataene på din WD My Cloud Mirror til en USB-enhet.

1. På navigeringslinjen, klikk **Backups** (Sikkerhetskopier) for å vise skjermen Backups (Sikkerhetskopier).

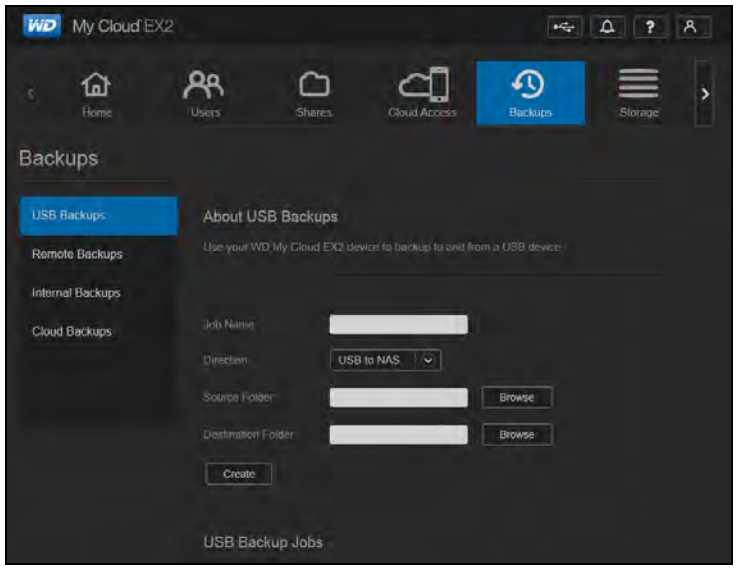

2. Velg **USB Backups** (USB-basert sikkerhetskopiering) hvis det ikke allerede er valgt.
3. Fullfør følgende informasjon for å opprette en USB-basert sikkerhetskopiering:

Job Name (Jobbnavn)	Oppgi et jobbnavn til sikkerhetskopieringen.
Direction (Retning)	Angi retningen til sikkerhetskopieringen på nedtrekksmenyen. Alternativer inkluderer: • USB to NAS (USB til NAS): Sikkerhetskopierer dataene på din USB-enhet til WD My Cloud Mirror. • NAS to USB (NAS til USB): Sikkerhetskopierer dataene på din WD My Cloud Mirror til en USB-enhet.
Source Folder (Kildemappe)	Klikk **Browse** (Bla igjennom) og velg mappen du ønsker å sikkerhetskopiere.
Destination Folder (Målmappe)	Klikk **Browse** (Bla igjennom) og velg målmappen for sikkerhetskopien.

4. Klikk **Create** (Opprett).

5. På området USB Backup Jobs (USB-baserte sikkerhetskopieringsjobber) må du klikke på pilen for å starte sikkerhetskopieringen.

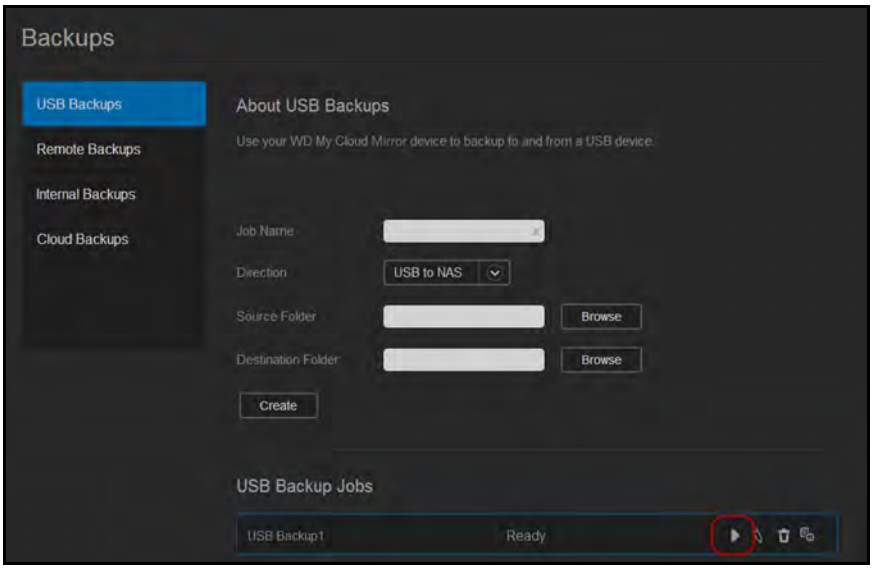

Framdriften til sikkerhetskopieringen vises på området USB Backup Jobs (USB-baserte sikkerhetskopieringsjobber).



Se detaljene til en USB-basert sikkerhetskopieringsjobb

1. På skjermen USB Backups (USB-basert sikkerhetskopiering), under USB Backup Jobs (USB-baserte sikkerhetskopieringsjobber), velg den jobben du ønsker å endre og klikk deretter **Edit Job** (Rediger jobb) .



2. Gå igjennom informasjonen på skjermen USB Details (USB-detaljer), og klikk deretter **Close** (Lukk) for å lukke skjermen.

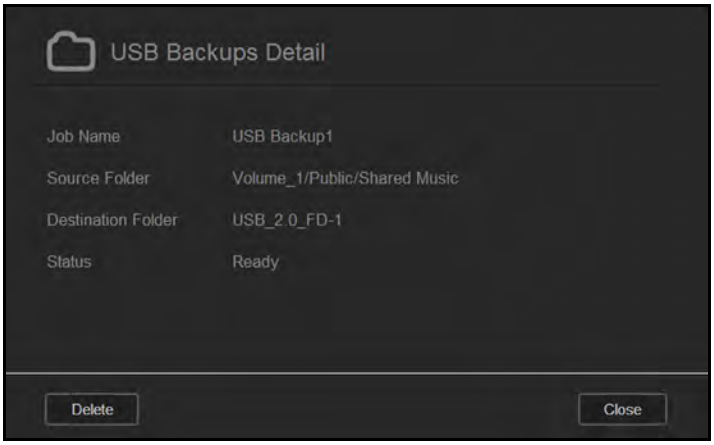

Redigere en USB-basert sikkerhetskopieringsjobb

1. På skjermen USB Backups (USB-basert sikkerhetskopiering), under USB Backup Jobs (USB-baserte sikkerhetskopieringsjobber), velg den jobben du ønsker å endre og klikk deretter **Edit Job** (Rediger jobb).

2. Gjør de nødvendige endringene i jobben i området USB Backup (USB-basert sikkerhetskopiering), og klikk deretter **Save** (Lagre).

Slette en USB-basert sikkerhetskopieringsjobb

1. På skjermen USB Backups (USB-basert sikkerhetskopiering), under USB Backup Jobs (USB-baserte sikkerhetskopieringsjobber), velg den jobben du ønsker å slette, og klikk deretter **Delete Job** (Slett jobb) ved siden av jobben du ønsker å slette.

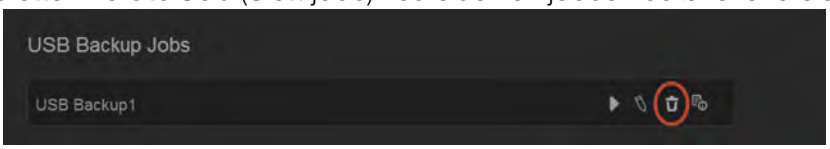

2. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen. Den valgte USB-jobben blir slettet og fjernet fra listen over USB-baserte sikkerhetskopieringsjobber.

Ekstern sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopier din WD My Cloud Mirror til en annen WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4.

Før du fortsetter med en ekstern sikkerhetskopiering, må du sørge for følgende:

- Du har en ekstern WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4 som du kan sikkerhetskopiere denne enheten til. Eksisterende delte ressurser og data fra denne enheten vil bli kopiert til målenheten i tillegg til data som allerede er tilstede der.
- Innstillingen Remote Server (Ekstern server) er satt til ON (PÅ) på den eksterne WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4.
- Passordet for sikkerhetskopiering på den eksterne WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4 er aktivert.
- Du har aktivert videresending av port for å kunne se eksterne WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4 over internett.

Hvis du vil ha mer informasjon om ekstern sikkerhetskopiering, se svar-ID 10637 i kunnskapsbasen.

Opprette en ekstern sikkerhetskopi

Bruk følgende trinn hvis du vil sikkerhetskopiere din MD My Cloud Mirror til en ekstern enhet.

1. På navigeringslinjen, klikk **Backups** (Sikkerhetskopier) for å vise skjermen Backups (Sikkerhetskopier).
2. Klikk **Remote Backup** (Ekstern sikkerhetskopiering).

My Cloud Mirror
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Backups
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
About Remote Backups
Backup your WD My Cloud Mirror device to another server on or outside of your network.
Before you proceed with a remote backup, ensure the following:
You have a remote WD My Cloud Mirror device to backup this device to. Existing shares and data from this device will be copied to the target device in addition to previously existing data.
The remote Server setting is turned ON in the remote WD My Cloud Mirror device.
The backup password for the remote WD My Cloud Mirror device is enabled.
You have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud Mirror device over the internet.
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud Mirror device.
Create Remote Backup

3. Klikk **Create Remote Backup** (Lag sikkerhetskopieringsskjema).

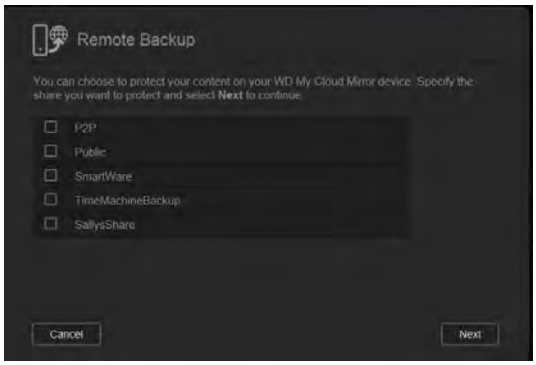

4. Sett en hake avmerkingsboksen ved siden av den delte ressursen som du ønsker å sikkerhetskopiere, og klikk deretter **Next** (Neste).

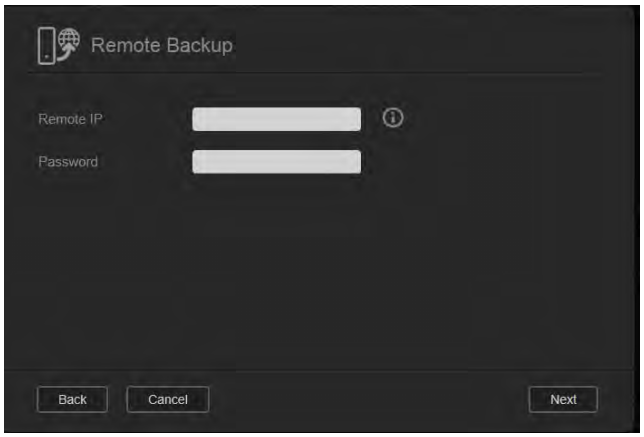

5. I feltet **Remote IP** (Ekstern IP), må du angi IP-adressen til den eksterne sikkerhetskopieringsserveren. s (F.eks.: 192.168.1.16)

6. I feltet Password (Passord) må du taste inn passordet til den eksterne sikkerhetskopieringsserveren, og deretter klikke **Next** (Neste).
7. Sett en hake avmerkingsboksen ved siden av den delte ressursen som du ønsker å sikkerhetskopiere dataene dine til, og klikk deretter **Next** (Neste).

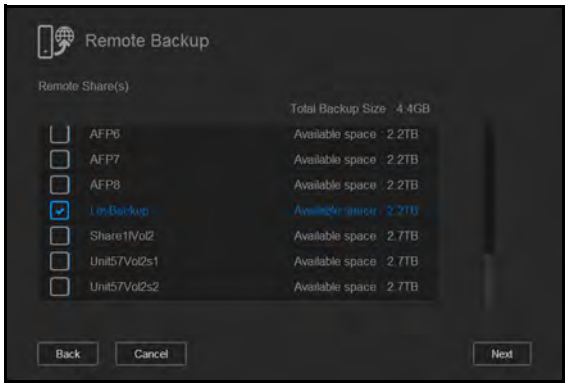

8. Tast inn følgende informasjon for å opprette en ekstern sikkerhetskopieringsjobb, og klikk deretter **Next** (Neste):

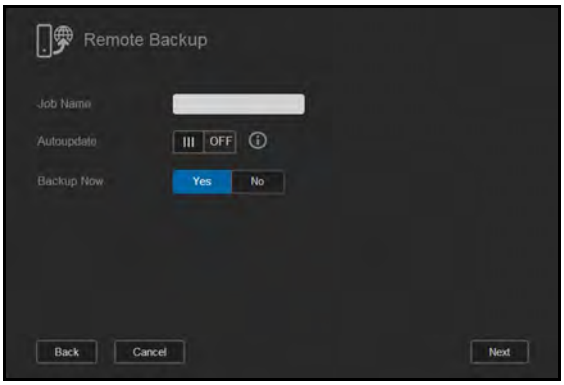

Job Name (Jobbnavn)	Oppgi et jobbnavn til sikkerhetskopieringen.
Auto Update (automatisk oppdatering)	Klikk vekslerknappen for å aktivere funksjonen for automatisk oppdatering (Autoupdate).
Sikkerhetskopier nå	Klikk **Yes** (Ja) for å starte den eksterne sikkerhetskopieringen nå. Klikk **No** (Nei) hvis du vil opprette en ekstern sikkerhetskopieringsjobb for framtidig sikkerhetskopiering.

9. Gå igjennom detaljene til den eksterne sikkerhetskopieringsjobben, og klikk deretter **Finish** (Fullfør).

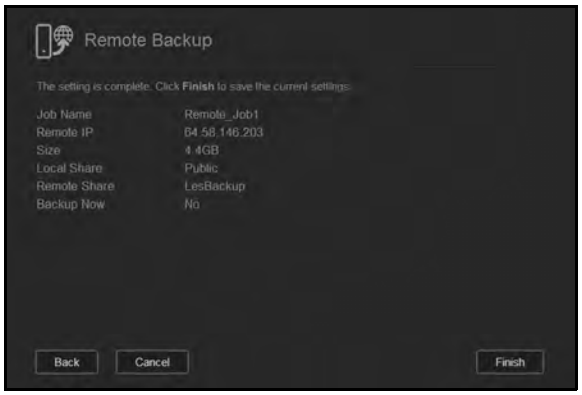

Se detaljene til en ekstern sikkerhetskopieringsjobb

1. På skjermen Remote Backup (Ekstern sikkerhetskopiering), under Remote Backup Jobs (Eksterne sikkerhetskopieringsjobber), klikk **Details** (Detaljer) ved siden av den jobben du vil se på.

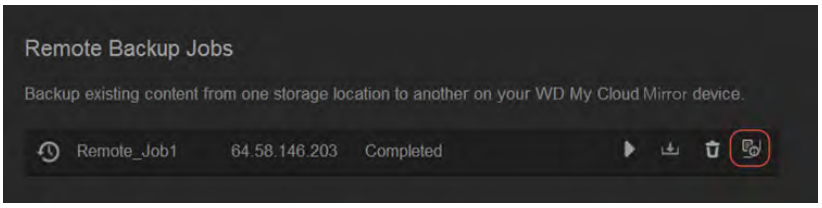
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud Mirror device.
Remote_Job1
64.58.146.203
Completed

2. Gå igjennom informasjonen på skjermen Detaild (Detaljer), og klikk **Close**.

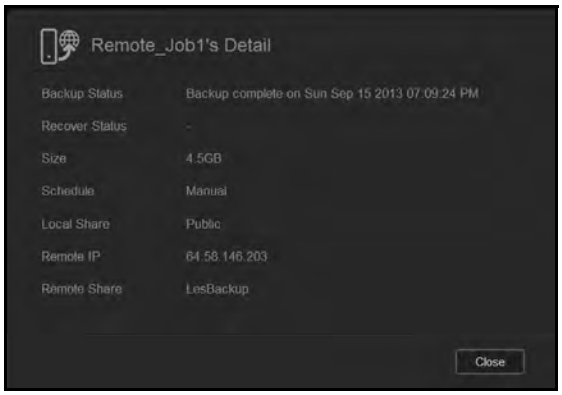

Gjenopprette fra en ekstern sikkerhetskopi

Bruk de følgende trinnene til å gjenopprette dataene du har lagret på den ekstern serveren. Denne prosessen gjenoppretter de dataene som du har lagret på den eksterne serveren på den lokale serveren din.

1. På skjermen Remote Backup (Ekstern sikkerhetskopiering), under Remote Backup Jobs (Eksterne sikkerhetskopieringsjobber), klikk **Recover** (Gjenopprett) ved siden av den jobben du vil se på.

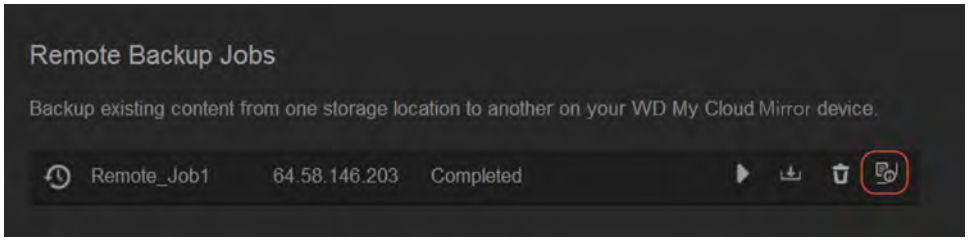
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud Mirror device.
Remote_Job1
64.58.146.203
Completed

2. På skjermen Recover (Gjenopprett), klikk **OK**. Gjenopprettingen av dataene dine starter.

Recover
Are you sure you want to recover your data? This process will recover data from the remote server to your local WD My Cloud Mirror device.
Cancel
OK

Slette en ekstern sikkerhetskopi

1. På skjermen Remote Backup (Ekstern sikkerhetskopiering), under Remote Backup Jobs (Eksterne sikkerhetskopieringsjobber), klikk **Delete** (Slett) ved siden av den jobben du vil slette.

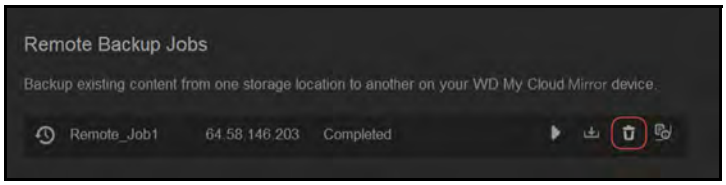
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud Mirror device.
Remote_Job1
64.58.146.203
Completed

2. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen. Den valgte eksterne sikkerhetskopieringsjobben blir slettet og fjernet fra listen over eksterne sikkerhetskopieringsjobber.

Interne sikkerhetskopieringer

Interne sikkerhetskopieringer lar deg sikkerhetskopiere data fra ett sted på din WD My Cloud Mirror til et annet sted internt på enheten.

Opprette en intern sikkerhetskopiering

Bruk følgende trinn til å sikkerhetskopiere din WD My Cloud Mirror internt.

1. På navigeringslinjen, klikk **Backups** (Sikkerhetskopier) for å vise skjermen Backups (Sikkerhetskopier).
2. Klikk **Internal backups** (Intern sikkerhetskopiering) hvis det ikke allerede er valgt.

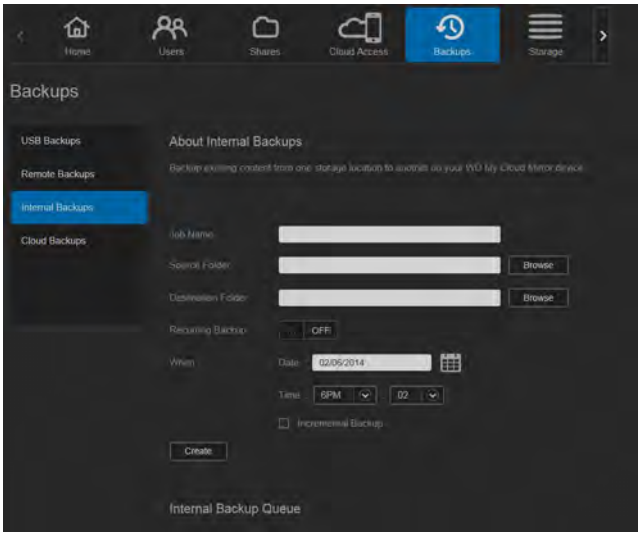

3. Fullfør følgende informasjon for å opprette en USB-basert sikkerhetskopiering:

Job Name (Jobbnavn)	Oppgi et jobbnavn til den interne sikkerhetskopieringen.
Source Folder (Kildemappe)	Klikk **Browse** (Bla igjennom) og velg mappen du ønsker å sikkerhetskopiere.
Destination Folder (Målmappe)	Klikk **Browse** (Bla igjennom) og velg målmappen for sikkerhetskopien.

Recurring Backup (Periodisk sikkerhetskopiering)	Hvis du ønsker å bruke funksjonen for periodisk sikkerhetskopiering: 1. Klikk vekslеknappen for å aktivere funksjonen for periodisk sikkerhetskopiering. 2. Velg sikkerhetskopieringsfrekvensen: Daily (Daglig), Weekly (Ukentlig), Monthly (Månedlig). 3. Velg et tidspunkt (time og minutt) på nedtrekksmenyen. 4. Hvis du ikke aktiverte feltet Recurring backup (Periodisk sikkerhetskopiering): • Klikk i feltet Date (Dato), og velg den datoen som du ønsker at sikkerhetskopieringen skal utføres. • Velg et tidspunkt (time og minutt) på nedtrekksmenyen.
Incremental Backup (Sikkerhetskopiering av endrede filer)	Klikk i avmerkingsboksen hvis du ønsker at dette skal være en sikkerhetskopiering av endrede filer.

4. Klikk **Create** (Opprett). Jobben vises nå i området Backup Queue (Sikkerhetskopieringskø), og sikkerhetskopieringen vil starte på det angitte tidspunktet.

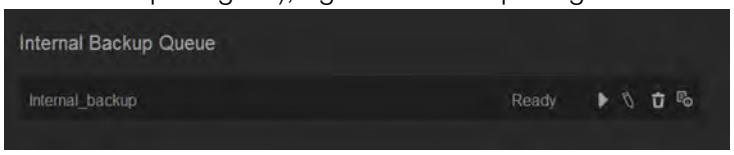

Starte en sikkerhetskopiering av endrede filer

- På skjermen Internal Backups (Intern sikkerhetskopiering), under Internal Backup Queue (Intern sikkerhetskopieringskø), velg den jobben du ønsker å starte og klikk deretter **Begin Now** (Start nå).

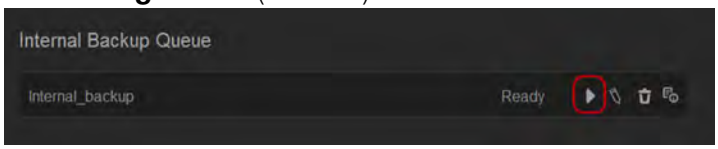

Den interne sikkerhetskopieringen starter.

Endre en intern sikkerhetskopieringsjobb

1. På skjermen Internal Backups (Intern sikkerhetskopiering), under Internal Backup Queue (Intern sikkerhetskopieringskø), velg den jobben du ønsker å starte og klikk deretter **Edit** (Rediger).

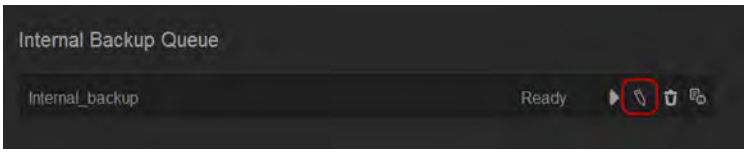

2. Gjør de nødvendige endringene i jobben i området Internal Backup (Intern sikkerhetskopiering), og klikk deretter **Save** (Lagre).

Se på dealjene til interne sikkerhetskopieringsjobber

1. På skjermen Internal Backups (Intern sikkerhetskopiering), under Internal Backup Queue (Intern sikkerhetskopieringskø), velg den jobben du ønsker å starte og klikk deretter **Details** (Detaljer).

2. Gå igjennom detaljene til den interne sikkerhetskopieringsjobben, og klikk deretter **Close** (Lukk).

Slette en intern sikkerhetskopieringsjobb

1. På skjermen Internal Backups (interne sikkerhetskopieringer), under Internal Backup Queue (Intern sikkerhetskopieringskø), velg **Delete** (Slett).

2. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen. Den valgte interne sikkerhetskopieringsjobben blir slettet og fjernet fra listen over interne sikkerhetskopieringsjobber.

Sikkerhetskopiering til nettskyen

En skybasert sikkerhetskopiering lar deg opprette eksterne sikkerhetskopier som er tilgjengelig over internett og på forskjellige mobile enheter. WD My Cloud Mirror kan bruke følgende skytjenester til å opprette eksterne sikkerhetskopier:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive en skybasert sikkerhetskopieringstjeneste som tilbyr en sikker og automatisk sikkerhetskopiering av filene dine.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) er en nettbasert fillagringsløsning som kan benyttes til å lagre og hente alle datamengder, til en hver tid, fra alle steder som har tilgang til internett.

Aktivere sikkerhetskopiering til ElephantDrive

ElephantDrive en skybasert sikkerhetskopieringstjeneste som tilbyr en sikker og automatisk sikkerhetskopiering av filene dine. Når tjenesten er aktivert vil ElephantDrive synkronisere seg med enheten automatisk. Se *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/* for mer informasjon.

Bruk følgende trinn til å aktivere skybasert sikkerhetskopiering ved hjelp av ElephantDrive.

1. På navigeringslinjen, klikk **Backups** (Sikkerhetskopier) for å vise skjermen Backups (Sikkerhetskopier).

2. Klikk **Cloud Backups** (Skybasert sikkerhetskopiering) hvis det ikke allerede er valgt**.**

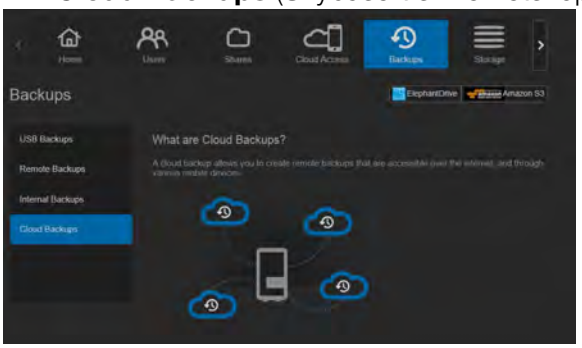

3. Klikk **Elephant Drive** i toppen av skjermen.

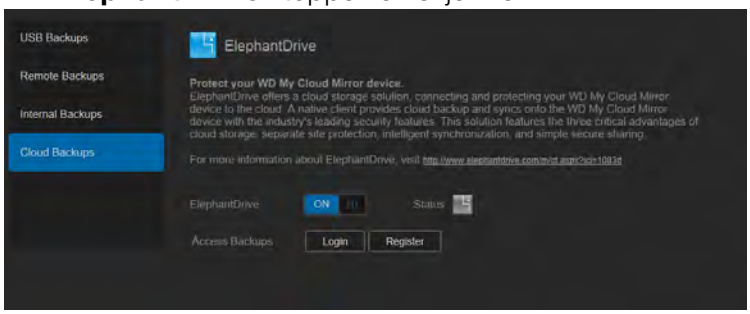

4. I feltet ElephantDrive, klikk vekslеknappen for å slå på sikkerhetskopiering til ElephantDrive.
5. Klikk **Register** (Registrer). Registreringsskjermen vises.

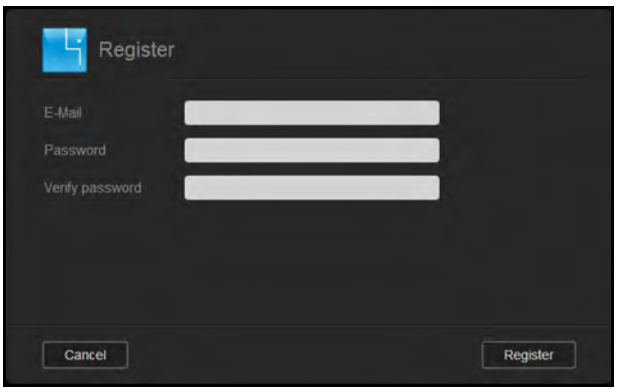

6. Angi følgende informasjon og klikk deretter **Register** (Registrer):
   - **Email** (Epostadresse): Angi epostadressen som du vil bruke til å motta informasjon fra ElephanDrive på.
   - **Password** (Passord): Oppgi et passord til den nye kontoen.
   - **Verify Password** (Bekreft passordet): Tast inn passordet på nytt.
7. Du har nå aktivert sikkerhetskopiering til ElephantDrive.

Sikkerhetskopiere med ElephantDrive

Når du har aktivert ElephantDrive, kan du bruke følgende trinn for å opprette en skybasert sikkerhetskopi.

1. På navigeringslinjen, klikk **Backups** (Sikkerhetskopier) for å vise skjermen Backups (Sikkerhetskopier).
2. Klikk **Cloud Backups** (Skybasert sikkerhetskopiering) hvis det ikke allerede er valgt.

3. Klikk **Elephant Drive** i toppen av skjermen.

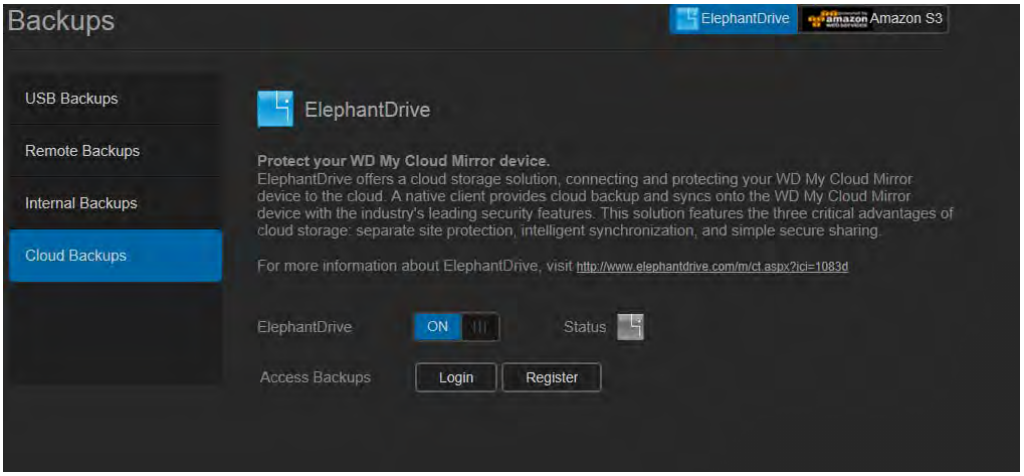
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
ElephantDrive
Protect your WD My Cloud Mirror device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud Mirror device to the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud Mirror device with the industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage: separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing.
For more information about ElephantDrive, visit http://www.elephantdrive.com/m/ct.aspx?ici=1083d
ElephantDrive
ON
Status
Access Backups
Login
Register

4. I feltet Access Backups (Få tilgang til sikkerhetskopiene), klikk **Login** (Logg inn).
5. Tast inn epostadressen og passordet du brukte når du registrerte deg på ElephantDrive i Trinn 6 på side 81. Klikk **Login** (Logg inn).
6. I feltet ElephantDrive, klikk koblingen **New device backup wizard** (Veiviser for sikkerhetskopiering av ny enhet).
7. Følg trinnene som er beskrevet i sikkerhetskopieringsveiviseren til ElephantDrive for å opprette den skybaserte sikkerhetskopien din.

Aktivere skybasert sikkerhetskopiering til Amazon S3

NB: Før du kan opprette den skybaserte sikkerhetskopien din, må du registrere deg på http://aws.amazon.com/s3 for å få en Amazon S3-konto.

Når Amazon S3-kontoen din er satt opp, kan du bruke følgende trinn for å opprette en skybasert sikkerhetskopi.

1. På navigeringslinjen, klikk **Backups** (Sikkerhetskopier) for å vise skjermen Backups (Sikkerhetskopier).
2. Klikk **Cloud Backups** (Skybasert sikkerhetskopiering) hvis det ikke allerede er valgt.
3. Klikk **Amazon S3** i toppen av skjermen.

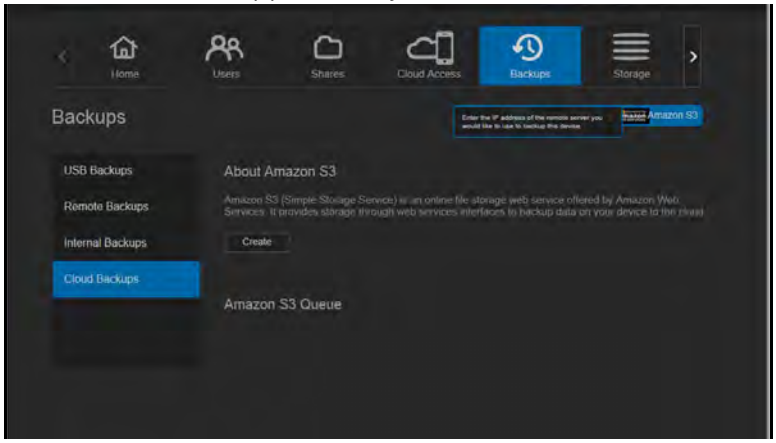

4. Klikk **Create** (Opprett).

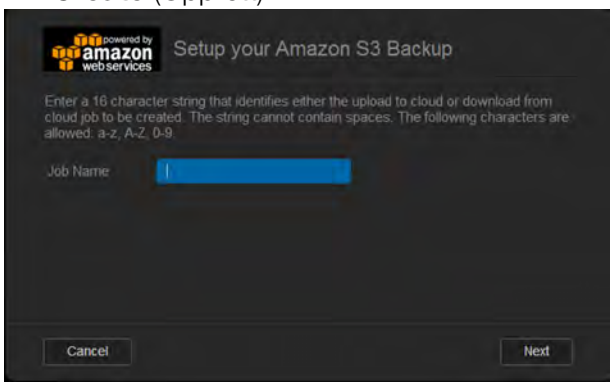
Setup your Amazon S3 Backup
Enter a 16 character string that identifies either the upload to cloud or download from cloud job to be created. The string cannot contain spaces. The following characters are allowed: a-z, A-Z, 0-9
Job Name
Cancel
Next

5. Tast inn et navn på den skybaserte sikkerhetskopieringsjobben og klikk **Next** (Neste).

6. Oppgi følgende informasjon som du har fått oppgitt av Amazon S3:
   - **Region**: Velg regionen som skal brukes til din sky på nedtrekksmenyen.
   - **Access Key** (Tilgangsnøkkel): Angi tilgangsnøkkelen som du har fått av Amazon S3.
   - **Private Key** (Personlig nøkkel): Angi den personlige nøkkelen som du har fått av Amazon S3.
   - **Remote Path** (Ekstern bane): Angi den eksterne banen til nettskyen din. Dette er normalt navnet på din "Bucket" (Bøtte).
7. Klikk **Next** (neste).

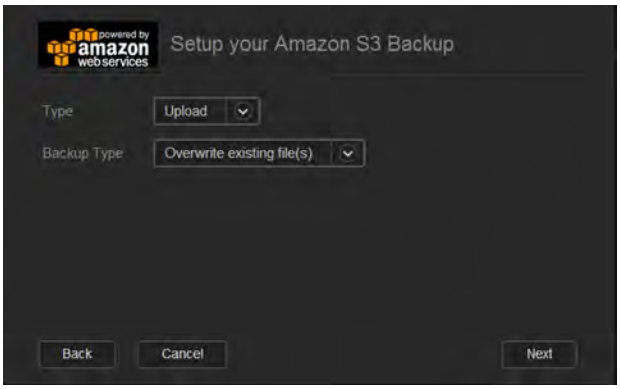

8. Angi følgende informasjon og klikk deretter **Register** (Registrer):

Type	Velg ett av følgende alternativer: • **Upload** (Last opp): Sikkerhetskopierer dataene på din WD My Cloud Mirror til din Amazon S3 "bucket". • **Download** (Last ned): Sikkerhetskopierer dataene i din Amazon S3 "bucket" til din WD My Cloud Mirror.

Backup Type (Sikkerhetskopieringstype):	Velg sikkerhetskopieringstypen du ønsker å utføre på nedtrekksmenyen. Alternativer inkluderer: • **Overwriting existing file(s)** (Overskriv eksisterende fil(er)): Overskriver filene i målmappen som har det samme navnet som kildefilen din. • **Full Backup** (Full sikkerhetskopiering): Oppretter en separat mappe som inneholder alle dataene til sikkerhetskopien hver gang en sikkerhetskopiering blir utført. • **Incremental Backup** (Sikkerhetskopiering av endrede filer): Overskriver filer med kildefiler som er nyere enn målfilene.

9. I feltet Local Path (Lokal bane) må du taste inn en bane til sikkerhetskopien din på WD My Cloud Mirror.
   - Klikk **Browse** (Bla igjennom) for å bla deg fram til stedet du vil lagre sikkerhetskopien på enheten.
     (F.eks. Volume_1/backup)

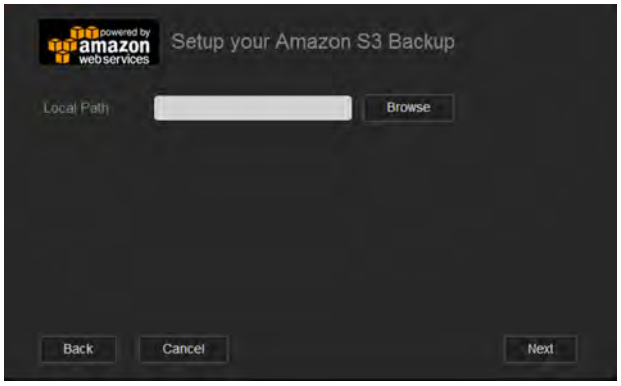

10. Klikk veksleknappen for å aktivere funksjonen for automatisk oppdatering (Autoupdate). Dette oppdaterer sikkerhetskopien din automatisk basert på den planen du oppretter.
    - Hvis du aktiverer funksjonen Autoupdate (Automatisk oppdatering):
      - Velg plan for automatisk oppdatering: Daily (Daglig), Weekly (Ukentlig), Monthly (Månedlig).
      - Velg tidspunktet for automatisk oppdatering på nedtrekksmenyen (Hvis du valgte Daily (Daglig)).
    - Velg dato og tid for automatisk oppdatering på nedtrekksmenyene (hvis du valgte Weekly (Ukentlig) eller Monthly (Månedlig)).

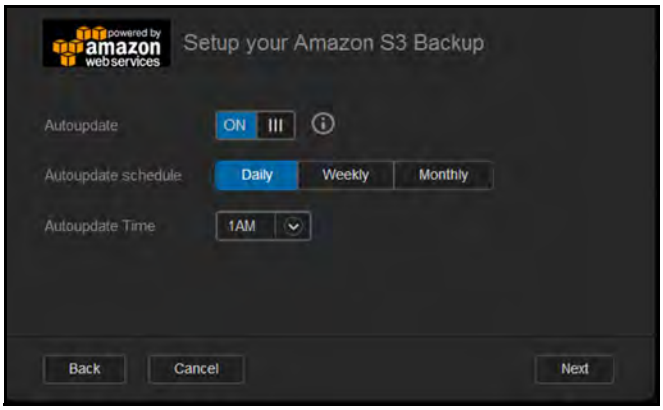

11. Hvis du ikke velger Autoupdate (Automatisk oppdatering), må du i feltet Backup Now (Sikkerhetskopier nå) angi om du ønsker å sikkerhetskopiere nå.
    - Velg **Yes** (Ja) for å starte sikkerhetskopieringen nå.

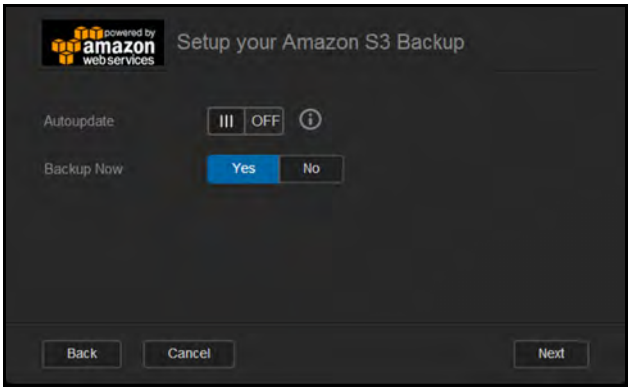

12. Klikk **Next** (neste).

Setup your Amazon S3 Backup
The setting is complete. Click Finish to save your current settings
Job Name backupex2162013
Remote Path lesliecloud
Region United States
Type Upload
Backup Type Overwrite existing file(s)
Local Path Volume_1/Human_Resources
Backup Now Yes

13. Gå igjennom innstillingene og klikk **Finish** (Fullfør). Din Amazon S3 sikkerhetskopiering er opprettet. Den nye jobben vises i delen Amazon S3 Queue (Amazon S3) på siden Amazon S3 Backup (Sikkerhetskopiering med Amazon S3).

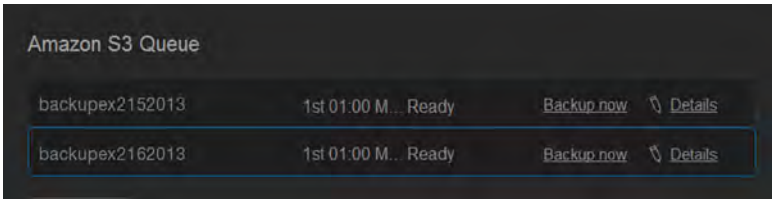
Amazon S3 Queue
backupex2152013 1st 01:00 M... Ready Backup now Details
backupex2162013 1st 01:00 M... Ready Backup now Details

14. Sjekk "bøtten" din på Amazon S3 hvis du vil se sikkerhetskopiene dine.

8 Administrere apper på WD My Cloud Mirror

Om apper
Administrere apper

Om apper

App er en forkortelse for applikasjoner. Apper er små programmer som er laget for å forbedre den eksisterende funksjonaliteten til enheten eller tjenesten/egenskapen. WD My Cloud Mirror har forskjellige apper som lar deg bruke enheten mer produktivt.

NB: WD anbefaler at du setter deg godt inn i hva en app gjør før du installerer den på enheten.

NB: Få hjelp til hver av appene fra den individuelle leverandøren.

WD My Cloud Mirror kommer med forskjellige apper installert. Det er også en liste over tilgjengelige apper som du kan velge mellom på skjermen Add an App (Legg til en app).

Administrere apper

Skjermen Apps (Apper) viser en liste over de appene som er installerte. På denne skjermen kan du bruke de installerte appene, legge til nye apper eller fjerne apper som du ikke lenger ønsker å bruke.

Vise apper

1. På navigeringslinjen, klikk **Apps** (Apper) for å vise skjermen Apps (Apper):

2. Hvis du vil velge en app, må du klikke på navnet til appen i det venstre panelet. Appen vises i høyre panel.

Legge til en app

Bruk følgende trinn til å legge til en app på WD My Cloud Mirror.

1. På navigeringslinjen, klikk **Apps** (Apper) for å vise skjermen Apps (Apper).

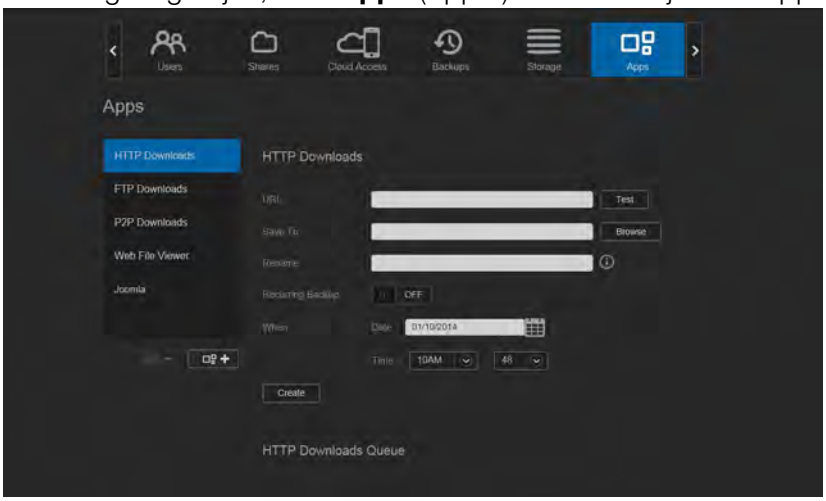

2. Klikk **Add an App**-ikonet (Legg til en app) i nederste venstre side av skjermen. sFørste gang du legger til en app, vises skjermen Terms of Service (Betingelser). Les og godta avtalen.

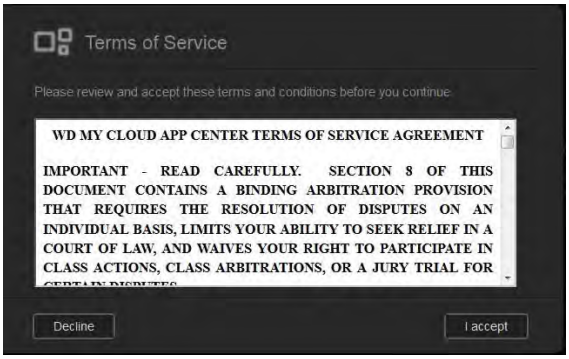
Terms of Service
Please review and accept these terms and conditions before you continue.
WD MY CLOUD APP CENTER TERMS OF SERVICE AGREEMENT
IMPORTANT - READ CAREFULLY. SECTION 8 OF THIS DOCUMENT CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES THE RESOLUTION OF DISPUTES ON AN INDIVIDUAL BASIS, LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A COURT OF LAW, AND WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS, CLASS ARBITRATIONS, OR A JURY TRIAL FOR
Decline
I accept

3. På skjermen Add an App (Legg til en app) må du sette en hake ved siden av den appen du ønsker å legge til.

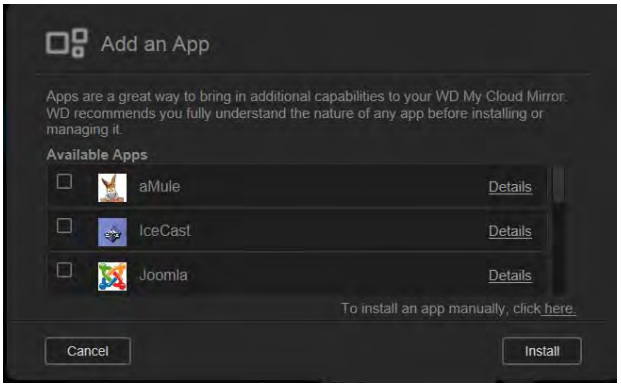
Add an App
Apps are a great way to bring in additional capabilities to your WD My Cloud Mirror. WD recommends you fully understand the nature of any app before installing or managing it.
Available Apps
aMule
Details
IceCast
Details
Joomla
Details
To install an app manually, click here.
Cancel
Install

4. Hvis du vil ha detaljer om appen, kan du klikke **Details** (Detaljer). Lukk skjermen Details (Detaljer).
5. Sett en hake ved siden av appen(e) du ønsker å installere på enheten, og klikk deretter **Install** (Installer). De valgte appene legges til på enheten.

Legge til en app manuelt

Hvis du har en app som du ønsker å legge til, men som ikke er på listen over apper på skjermen Add an App (Legg til app), kan du bruke følgende trinn til å legge denne appen til på WD My Cloud Mirror manuelt.

NB: WD anbefaler at du setter deg godt inn i hva en app gjør før du installerer den på enheten.

1. På navigeringslinjen, klikk **Apps** (Apper) for å vise skjermen Apps (Apper).

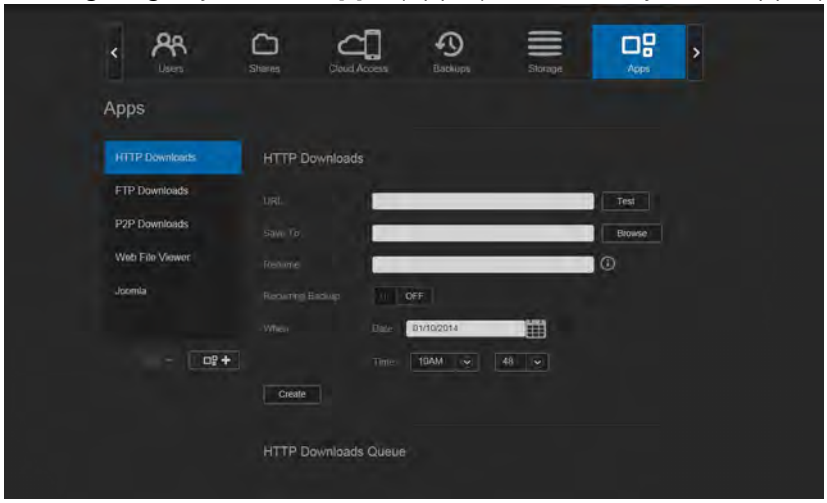

2. Klikk Add an App -ikonet (Legg til en app) i nederste venstre side av skjermen.
3. Bla deg ned til bunnen av skjermen Add an App (Legg til app), og klikk deretter lenken **To install manually, click here** (Klikk her hvis du vil istallere manuelt).

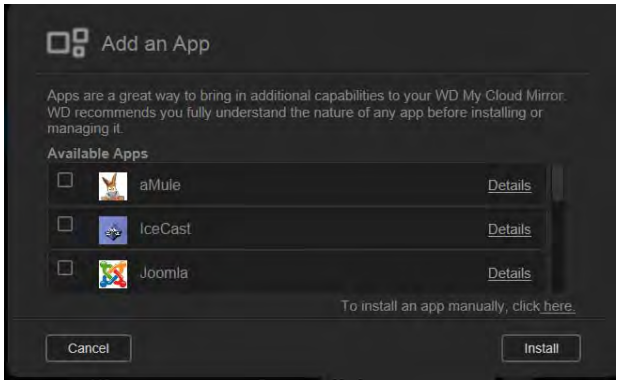
Add an App
Apps are a great way to bring in additional capabilities to your WD My Cloud Mirror. WD recommends you fully understand the nature of any app before installing or managing it.
Available Apps
aMule
Details
IceCast
Details
Joomla
Details
To install an app manually, click here.
Cancel
Install

4. Naviger deg fram til appen du ønsker å installere på enheten.
5. Velg appen og klikk deretter **Open** (Åpne).
6. Den valgte appen legges til på enheten.

Slette en app

Bruk følgende trinn til å slette en app fra WD My Cloud Mirror.

1. På navigeringslinjen, klikk **Apps** (Apper) for å vise skjermen Apps (Apper).

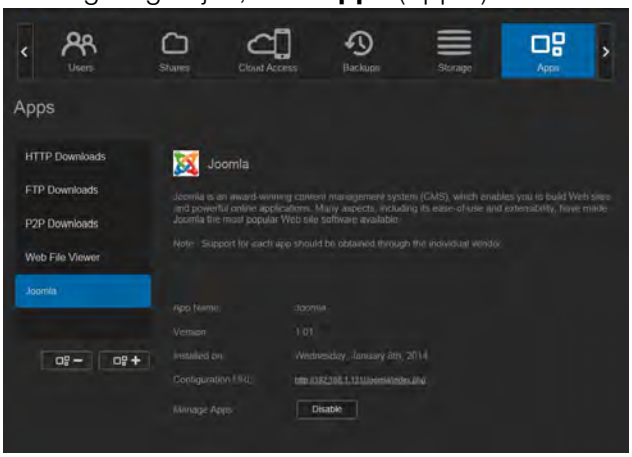

2. På listen over apper i det venstre panelet må du velge appen som du ønsker å slette fra enheten.
3. Klikk **Remove an App** (Fjern en app) i nederste venstre side av skjermen.
4. Klikk **OK** som svar på bekreftelsesmeldingen. Appen blir fjernet fra enheten, og vises ikke lenger på listen.

Oppdatere en app

Bruk følgende trinn hvis du vil oppdatere en app som er lagt til på WD My Cloud Mirror.

1. På navigeringslinjen, klikk **Apps** (Apper) for å vise skjermen Apps (Apper).
2. Hvis det fines en oppdatering for en av appene som du har installert, vil det vises en oppdateringslenke i øverste høyre hjørne av skjermen.
3. Klikk lenken **Updates Available** (Oppdateringer tilgjengelig for å vise skjermen Updates Available (Oppdateringer tilgjengelig).

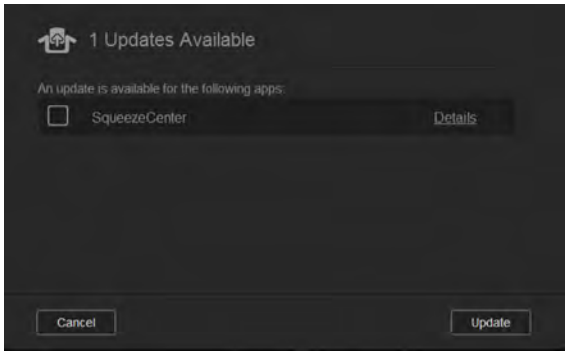

4. Velg appen du ønsker å oppdatere på listen, og klikk deretter **Update** (Oppdater).
   - Hvis du vil se detaljene til oppdateringen, kan du klikke **Details** (Detaljer).
   - Klikk **Back** (tilbake) for å returnere til oppdateringsskjermen.

9 Administrere lagring på WD My Cloud Mirror

Om lagring
RAID
Harddiskstatus

Om lagring

Siden Storage (Lagring) på lar deg konfigurere lagringen på enheten din, og viser deg status og kapasitet til diskene. Dette kapitlet inneholder detaljer om håndtering av lagringen på din WD My Cloud Mirror.

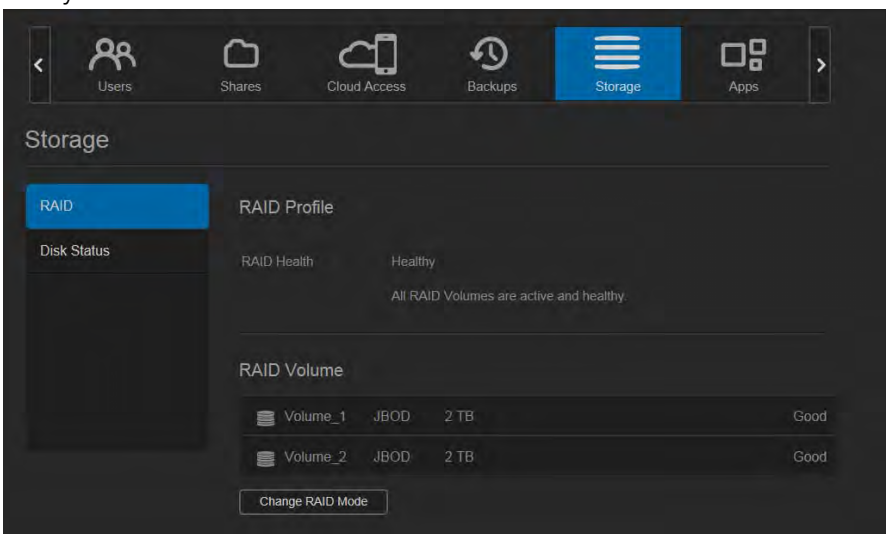

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks - redundant rekke av uavhengige harddisker) lar deg lagre de samme dataene på forskjellige plasser, på forskjellige harddisker, slik at du får bedre redundans, bedre ytelse og bedre dataintegritet. Det finnes flere forskjellige RAID-nivåer. Hver av disse har forskjellige metoder for lagring og distribuering av data på harddiskene. Din WD My Cloud Mirror lar deg velge blant følgende lagringsmodus:

NB: Forskjellene mellom en harddisk og et volum, er at et volum kan bestå av en enkelt harddisk, eller flere harddisker.

RAID-modus	Beskrivelse
JBOD	Bruken av en eller flere harddisker som ikke er satt opp som en RAID-konfigurasjon, men håndtert som separate logiske volumer.
Spanning	Kombinerer harddiskene på en lineær måte for å lage et stort logisk volum.
RAID 0	RAID 0 gir striping av dataene over alle harddiskene i en RAID-gruppe. RAID 0 tilbyr ikke dataredundans, men gir den beste ytelsen av alle RAID-nivåer. RAID 0 bryter dataene opp i mindre segmenter og sprer disse datasegmentene over harddiskene i gruppen.
RAID 1 (Standard)	I RAID 1 dupliserer RAID-kontrolleren alle data fra en harddisk til en annen i gruppen. RAID 1 tilbyr en fullstendig dataredundans, men reduserer tilgjengelig lagringskapasitet til det halve.

Se gjeldende RAID-løsning

Bruk følgende trinn til å se hvilken RAID-versjonen som benyttes på din enhet.

1. På navigeringslinjen, klikk **Storage** (Lagring) for å vise skjermen Storage (Lagring).
2. Velg **RAID** hvis det ikke allerede er valgt.
3. Under RAID Profile (RAID-profil) vises følgende informasjon:
   - RAID Health (RAID-helse)
   - Auto-Rebuild status (Status autom. gjenoppbygging) (om Auto Rebuild er slått på eller ikke)
   - RAID Volume viser hvor mange volumer RAIDet eller JBOD er konfigurert for.

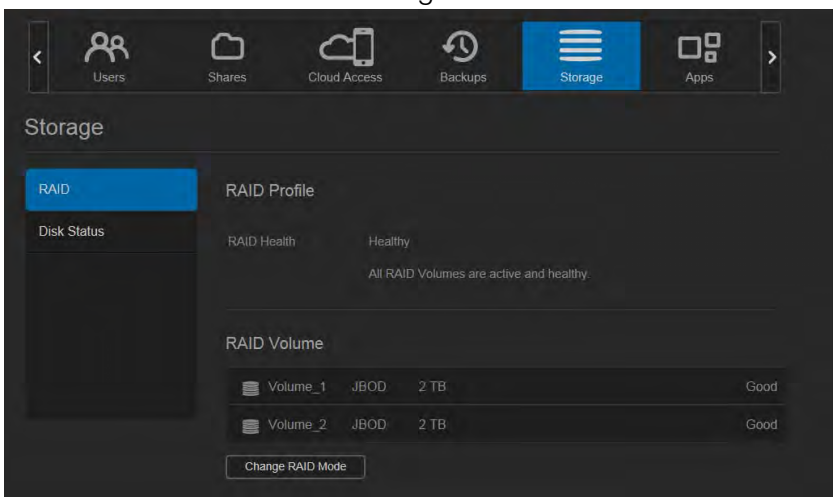

Endre RAID-modus

Bruk følgende trinn til å endre RAID-modus på din WD My Cloud Mirror.

ADVARSEL! **Endring av RAID-modus vil slette alle data og brukerinnstillinger. Se "Lagre en konfigurasjonsfil" på side 122 for informasjon om lagring av brukerinnstillingene dine.**

1. På navigeringslinjen, klikk **Storage** (Lagring) for å vise skjermen Storage (Lagring).
2. Velg **RAID** hvis det ikke allerede er valgt.

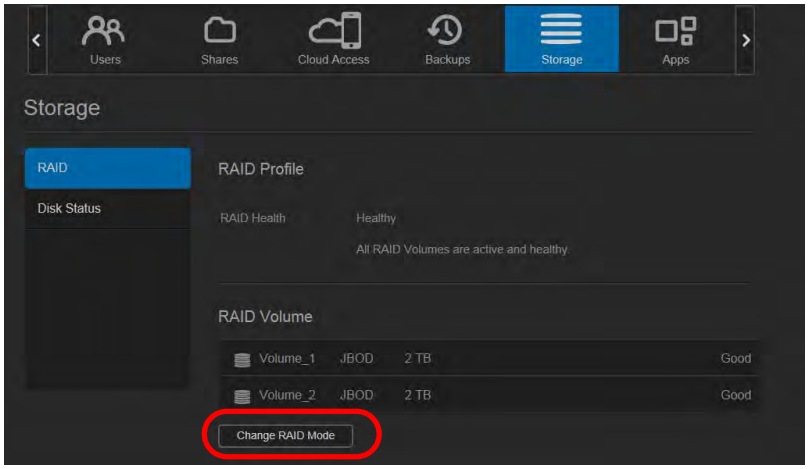

3. Klikk **Change RAID Mode** (Endre RAID-modus) i bunnen av skjermen.
4. Se igjennom advarselen og klikk **OK**.

Warning
Please note that this will interrupt active file transfer services for the duration of this operation.
Do you wish to continue?
Cancel
OK

5. Velg RAID-modusen du ønsker å bruke på din WD My Cloud Mirror.

Change RAID Mode
JBOD
Spanning
RAID 0
RAID 1
RAID 1 Configuration
Two instantaneous copies of the data are recorded on separate hard drives so that, if one of them fails, the other(s) continue to read/write data until the faulty hard drive is replaced.
Switch to RAID 1
Cancel
Next

Alternativer inkluderer:

JBOD	Bruken av en eller flere harddisker som ikke er satt opp som en RAID-konfigurasjon, men håndtert som separate logiske volumer.
Spanning	Kombinerer harddiskene på en lineær måte for å lage et stort logisk volum.
RAID 0	Data stripes over flere harddisker slik at lesing og registrering av data akselereres ved å kombinere arbeidet til to eller flere harddisker for å øke ytelsen.
RAID 1 (Standard)	To øyeblikkskopier av dataene blir lagret på to separate harddisker slik at hvis en av de feiler, kan du fortsette lesingen/skrivingen av data fram til den skadde harddisken er erstattet.

6. Velg avmerkingsboksen **Switch to <RAID-modus>** (Bytt til <RAID-modus>), og klikk deretter **Next** (Neste).
7. Sjekk statusen til dine harddisker og klikk deretter **Next** (Neste).

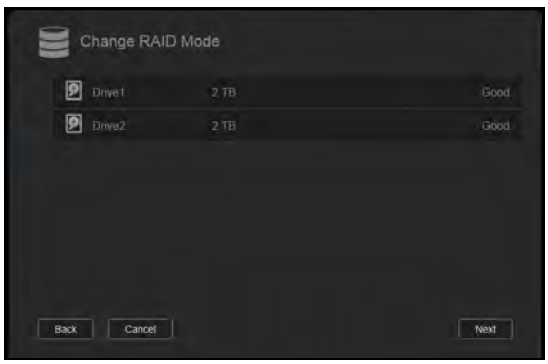

8. Sjekk statusen til dine volumer og klikk deretter **Next** (Neste).

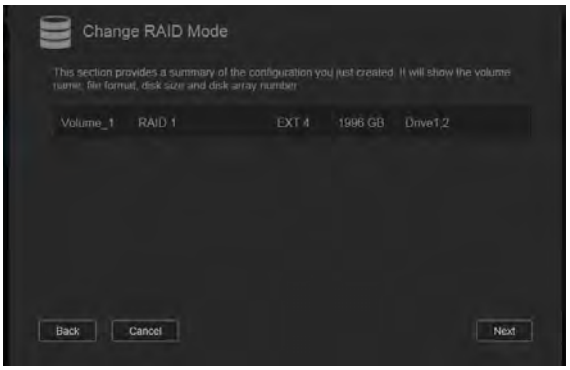
Change RAID Mode
This section provides a summary of the configuration you just created. It will show the volume name, file format, disk size and disk array number.
Volume_1 RAID 1 EXT 4 1996 GB Drive1,2
Back
Cancel
Next

9. Bruk volumglideren til å velge hvor mye plass som du ønsker på dedikere til valgt RAID-modus. Volumglideren vises for RAID1 (Standard).

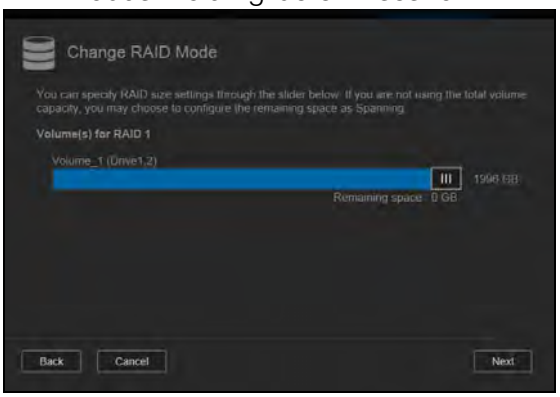
Change RAID Mode
You can specify RAID size settings through the slider below. If you are not using the total volume capacity, you may choose to configure the remaining space as Spanning.
Volume(s) for RAID 1
Volume_1 (Drive1,2)
1996 GB
Remaining space: 0 GB
Back
Cancel
Next

   - Hvis du velger å ikke bruke hele volumet til RAID-løsningen, kan du konfigurere gjenværende harddiskplass som "Spanning" ved å hake av i avmerkingsboksen **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurer gjenværende plass som spanning).

10. Klikk **Next** (neste).

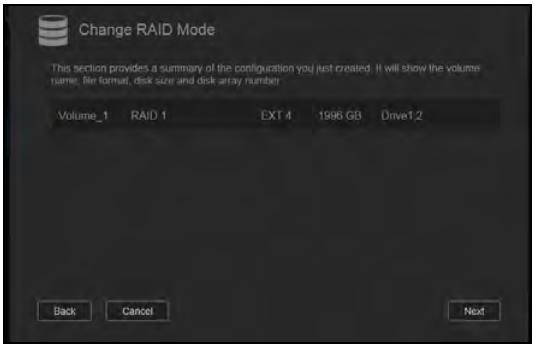
Change RAID Mode
This section provides a summary of the configuration you just created. It will show the volume name, file format, disk size and disk array number.
Volume_1 RAID 1 EXT 4 1996 GB Drive1,2
Back
Cancel
Next

11. Se igjennom oppsummeringen av valgene dine og klikk deretter **Next** (Neste).

Change RAID Mode
Switch to RAID 1
You are about to re-format the hard drive(s). All data will be erased. Do you want to continue?
Back
Cancel
Finish

12. Se igjennom advarselen og klikk **Finish** (Fullfør).
13. Den angitte harddiskendringen starter. Du må ikke slå av din WD My Cloud Mirror mens disse endringene er i gang.

Change RAID Mode
Be patient while the WD My Cloud Mirror device partitions your drive. Do not turn off the NAS at this stage.
Partitioning

14. Når prosesen er ferdig, klikk **Finish** (fullfør) på nytt.

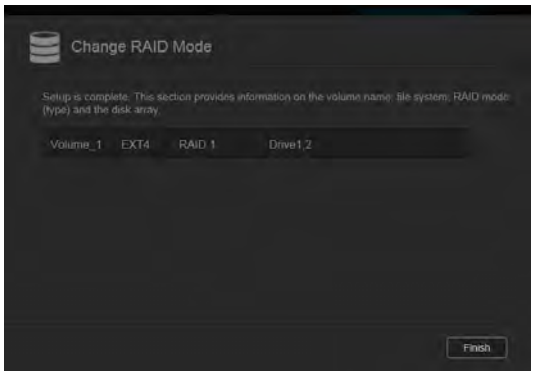
Change RAID Mode
Setup is complete. This section provides information on the volume name, file system, RAID mode (type) and the disk array.
Volume_1 EXT4 RAID 1 Drive1,2
Finish

Automatisk gjenoppbygging av RAID

Alternativet Auto-Rebuild (Automatisk gjenoppbygging) lar deg gjenoppbygge RAIDet til din WD My Cloud Mirror, hvis du opplever problemer med en harddisk. Bruk følgende trinn hvis du vil aktivere automatisk gjenoppbygging.

1. På navigeringslinjen, klikk **Storage** (Lagring) for å vise skjermen Storage (Lagring).
2. Velg **RAID** hvis det ikke allerede er valgt.

3. Bruk feltet **Auto-Rebuild** (Autom. gjenoppbygging) til å avgjøre om din WD My Cloud Mirror allerede er satt opp med automatisk gjenoppbygging.

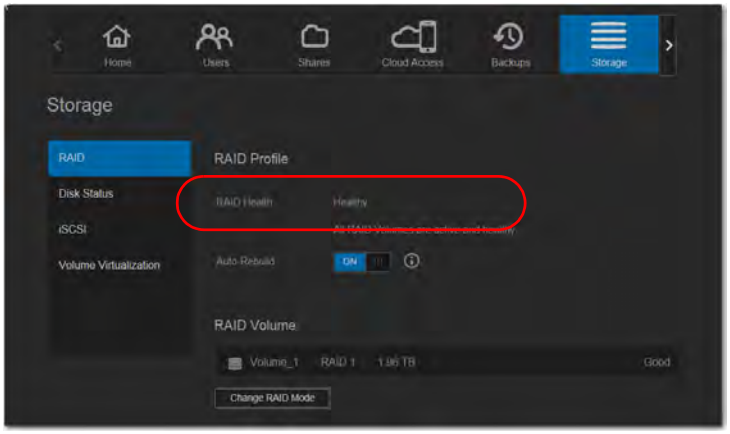

- Hvis Auto-Rebuild (Autom. gjenoppbygging) er slått av, klikk vekslebryteren for å aktivere automatisk gjenoppbygging.

Harddiskstatus

Skjermen Disk Status (Harddiskstatus) viser deg helsen til harddiskene, i tillegg til status og annen informasjon til hver av harddiskene som er satt inn i din WD My Cloud Mirror. Skjermen Disk status (Harddiskstatus) består av følgende områder:

- **Disks Profile** (Harddiskprofiler): Dette området viser deg den generelle statusen til alle harddiskene på enheten.
- **System Disks** (Systemharddisker): Dette områder viser alle harddiskene på enheten, statusen til hver av de og hvor mye plass som er på den harddisken.

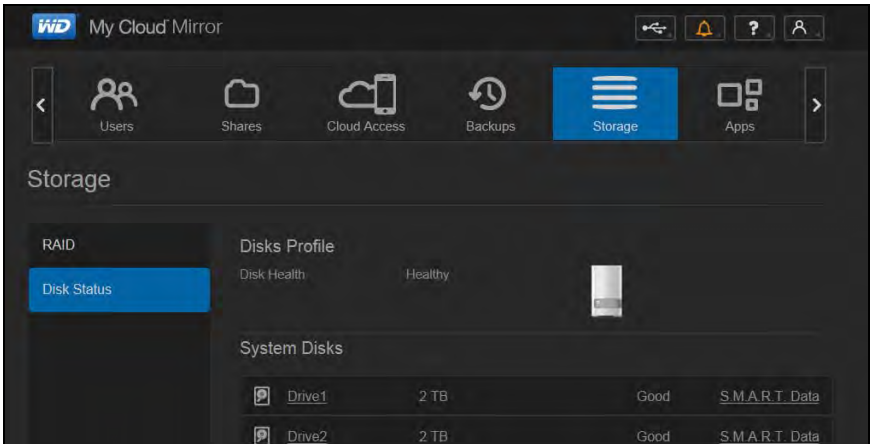

NB: Hvis en harddisk er uegnet, er statusen **not compatible** (Ikke kompatibel).

Se informasjon om harddiskene

Bruk følgende trinn til å se statusen til harddiskene på din WD My Cloud Mirror.

1. På siden Storage (Lagring), klikk **Disk Status** (Harddiskstatus), hvis det ikke allerede er valgt.
2. Velg **Drive <harddisknummer>** (Harddisk <Harddisknummer>) ved siden av den harddisken du vil se mer informasjon om.

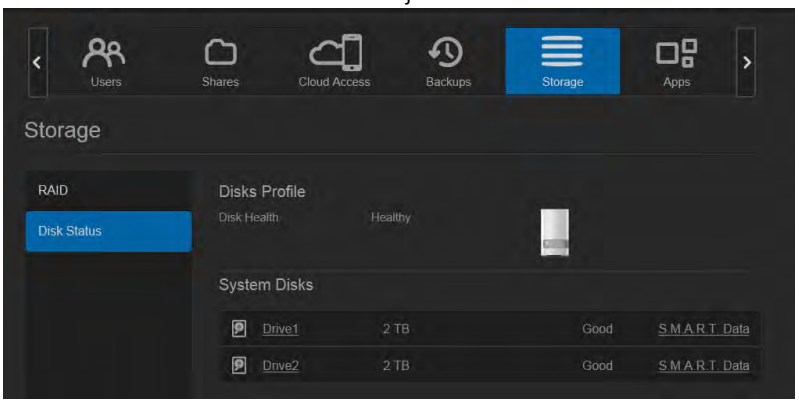

3. Gå igjennom informasjonen om harddisken, og klikk deretter **Close** (Lukk). Skjermen med informasjon om harddisken viser følgende data:

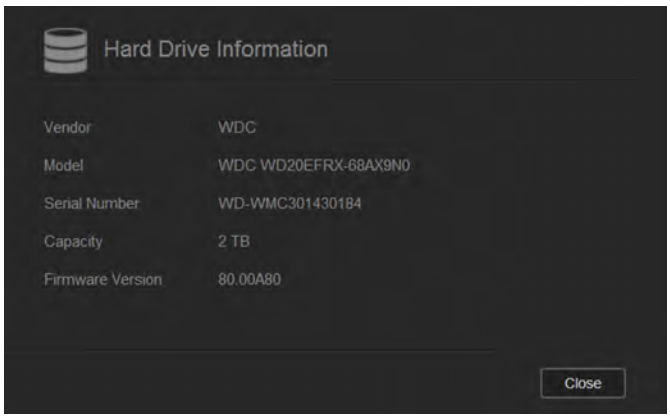

Vendor (Leverandør)	Leverandøren som har levert harddisken.
Modell	Modellnummeret til den valgte harddisken.
Serial Number (serienummer)	Serienummeret til den valgte harddisken.
Kapasitet	Kapasiteten til den valgte harddisken.
Fastvareversjon	Den installerte fastvareversjonen på den valgte harddisken.

10

Spille av/strømme videoer, bilder og musikk

Medieservere
Media lagring
Aktivere DLNA og iTunes
Få tilgang til din personlige nettsky ved å bruke mediespillere
Få tilgang til din personlige nettsky ved å bruke iTunes

Medieservere

WD My Cloud Mirror er designet for å kunne fungere som hjemmets medieserver. Den gjør at du kan streame bilder, musikk og videoer til dine DLNA-kompatible enheter og musikk til dine iTunes-kompatible enheter.

Både DLNA-kompatible og iTunes-kompatible enheter søker etter media lagret i alle delte eller private ressurser som har aktivert mediaserving. Som standard er DLNA deaktivert. Når du aktiverer dette på siden Settings > Media Server (Innstillinger – Medieserver), blir medieauksjonene for offentlige delte ressurser også aktivert automatisk. Mediefunksjonen på alle andre delte ressurser er fortsatt av.

Hvis du ikke vil at DLNA skal finne spesielle filer, kan du plassere disse i en privat delingsmappe som ikke er benyttes til mediedeling. (Se "Gjøre en delingsmappe privat" på side 54.)

Oversikt over medieserver

WD My Cloud Mirror bruker TwonkyMedia som DLNA medieserver. Den streamer musikken, bildene og videoene dine til kompatible enheter hjemme hos deg. Det er enkelt å spille medier på en kompatibel enhet.

TwonkyMedia-serveren søker etter alle medier som er lagret i offentlige delte ressurser på WD My Cloud Mirror som er tilkoblet hjemmenettverket ditt. Etter at du har aktivert mediefusjonene på enheten (se "Aktivere DLNA og iTunes" på side 99), kan du overføre multimedieinnholdet ditt til den offentlig delte ressursen på din WD My Cloud Mirror, og du er klar til å strømme og se på innholdet på ditt hjemmeunderholdningssenter, spillkonsoller (f.eks. Xbox 360® eller PlayStation® 3), WD TV Live® mediespillere eller DLNA® 1.5 digitale medieadapter), og andre datamaskiner på hjemme- eller kontornettverket ditt.
Gå til *http://www.dlna.org* for mer informasjon om DLNA.

iTunes-oversikt

Du eller andre tilkoblet WD My Cloud Mirror kan bruke iTunes til å spille lagrede musikkfiler. iTunes oppretter et virtuelt musikkbibliotek på enheten og behandler det som et iTunes lagringssted. Dermed kan du streame musikk fra din WD My Cloud Mirror til datamaskiner med Windows eller MAC, og som kjører iTunes.

iTunes skanner alle delingsmapper som har aktivert innstillingen for medieserving, inkludert offentlig delingsmappe som standard.

Medietyper som støttes

Lydfiler	Videofiler	Bildefiler
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

NB: Det er mulig at enkelte enheter ikke støtter alle disse filformatene. Se i brukerveiledningen for enheten for å se hvilke filformater som støttes.

Medietyper som støttes av iTunes

NB: iTunes 10.4 eller senere støtter bare musikkfiler. Se svar-ID 8412 i kunnskapsbasen for mer informasjon om støttede iTunes-versjoner.

Medieserveren i iTunes støtter følgende filtyper: FLAC, M4A, MP3, MP4A og WAV.

NB: Det er mulig at enkelte enheter ikke støtter alle disse filformatene. Se i brukerveiledningen for enheten for å se hvilke filformater som støttes.

Media lagring

Du kan få tilgang til og lagre innholdet på WD My Cloud Mirror ved å bruke delte nettverksmapper. Delingsmapper, i likhet med mapper eller kataloger, er områder som er satt opp for å organisere medier og gjøre disse tilgjengelig fra nettverket. Delingsmapper kan deles med alle (felles) eller med utvalgte brukere på nettverket ditt (privat).

Enheten er forhåndskonfigurert med felles nettverksressurser, som inneholder følgende mapper for lagring a media:

- **Shared Music** (delt musikk) – Lagrer musikkfiler du vil dele med andre brukere.
- **Shared Pictures** (delte bilder) – Lagrer bildefilene du vil dele med andre brukere.
- **Shared Videoes** (delte videoer) – Lagrer videofilene du vil dele med andre brukere.

  NB: Du vil se at undermappene Shared Music (delt musikk) og Shared Pictures (delte bilder) inneholder speilede og opplastede undermapper. Disse mappene er nødvendig for Twonky 7.2. Du kan laste opp alle medietyper til den opplastede undermappen fra en DLNA-klient med opplastingsfunksjon.

  Gå til Twonkys konfigurasjonsside (NAS_IP:9000) for å samle innhold fra alle NAS-enheter med DLNA-funksjon på nettverket til den speilede mappen. Opplasting og speiling skal bare gjøres av ekspertbrukere, da disse funksjonene ikke støttes av vår WD-kundeservice.

Aktivere DLNA og iTunes

Media-siden på skjermen Settings (Innstillinger) lar deg aktivere eller deaktivere DLNA- og iTunes-medieserverne. På siden Media finner du verktøy for reskanning av NAS eller full gjenoppbygging av DLNA-databasen er også på siden Media.

Aktivere DLNA

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Media** i venstre panel.

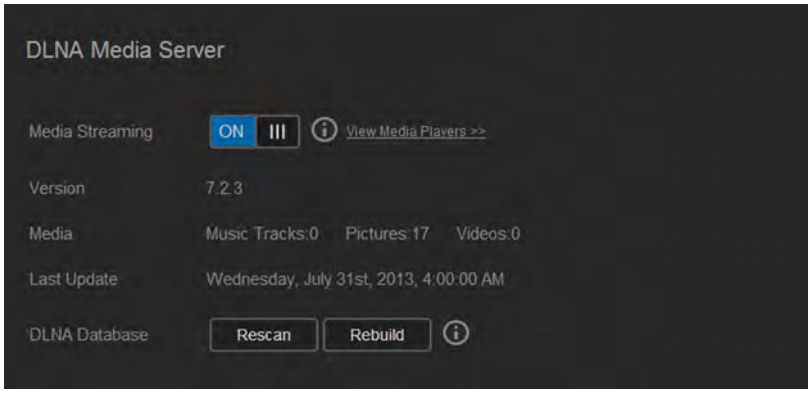

2. På området DLNA Media Server (DLNA medieserver), sett vekslebryteren Media Streaming (Mediestrømming) til ON (På).

   NB: Alternativet Media Streaming (Mediestrømming) er satt til OFF (Av) som standard. Medieserveren må være aktivert før du kan tilby deling av media fra en delt ressurs. (Se "Opprette en ny delingsmapper" på side 53 for informasjon om hvordan du kan aktivere deling av media på en delt ressurs).

3. Klikk **View Media Players** (Vis mediespillere) for å vise en liste over mediespillere/mottakere på hjemmenettverket ditt.

   NB: Hvis Media Streaming (Mediestømming) er satt til OFF (Av), vil ikke dette feltet vises på skjermen din.

4. På Skjermen Media Streaming Options (Alternativer mediestrømming) må du velge hvilken medieenhet som skal motta strømmen av musikk, video eller bilder.

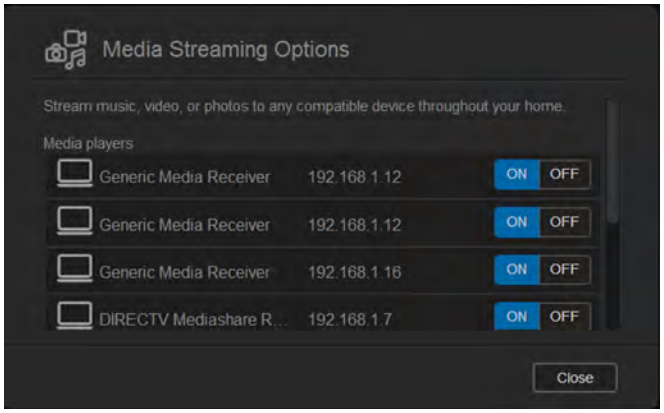
Media Streaming Options
Stream music, video, or photos to any compatible device throughout your home.
Media players
Generic Media Receiver 192.168.1.12 ON OFF
Generic Media Receiver 192.168.1.12 ON OFF
Generic Media Receiver 192.168.1.16 ON OFF
DIRECTV Mediashare R... 192.168.1.7 ON OFF
Close

   - **ON** (på): Velg dette alternativet hvis du vil tillate DLNA-strømming av media til enheten.
   - **OFF** (av): Velg dette alternativet hvis du ikke vil tillate DLNA-strømming av media til enheten.

5. Når du har gjort valget ditt, klikk **Close** (Lukk).

Se informasjon om DLNA Media Server

DLNA-området viser den siste versjonen, antallet musikkfiler, videoer og bilder som er tilgjengelige på enheten din, og når den site oppdateringen ble utført.

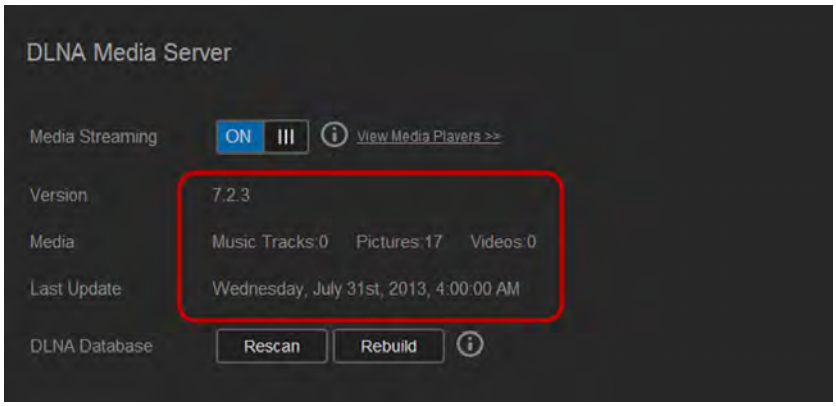
DLNA Media Server
Media Streaming ON View Media Players >>
Version 7.2.3
Media Music Tracks:0 Pictures:17 Videos:0
Last Update Wednesday, July 31st, 2013, 4:00:00 AM
DLNA Database Rescan Rebuild

   - Hvis du vil se informasjon om DLNA-serveren, gå til skjermen Settings (Innstillinger) og klikk der **Media** i det venstre panelet.

Reskanne/gjenoppbygge DLNA-databasen

WD My Cloud Mirror reskanner og gjenoppbygger DLNA-databasen igjen automatisk, men, hvis du mistenker at databasen er skadet, kan du bruke følgende trinn til å enten reskanne eller gjenoppbygge DLNA-databasen manuelt.

Viktig: Vær forsiktig når du fullfører denne prosedyren. Gjenoppbygging av DLNA-serverdatabasen kan ta mye tid, avhengig av antall filer og størrelsen på de aktuelle filene.

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Media** i venstre panel.
2. I feltet DLNA Database (DLNA-database), klikk ett av følgene alternativer.
   - **Rescan** (skann på nytt): WD My Cloud Mirror søker etter endringer som er gjort på mediebibliotekene. Forsøk dette først.
   - **Rebuild** (bygg på nytt): WD My Cloud Mirror bygger opp DLNA-databasen helt forfra.

Aktivere iTunes

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Media** i venstre panel.

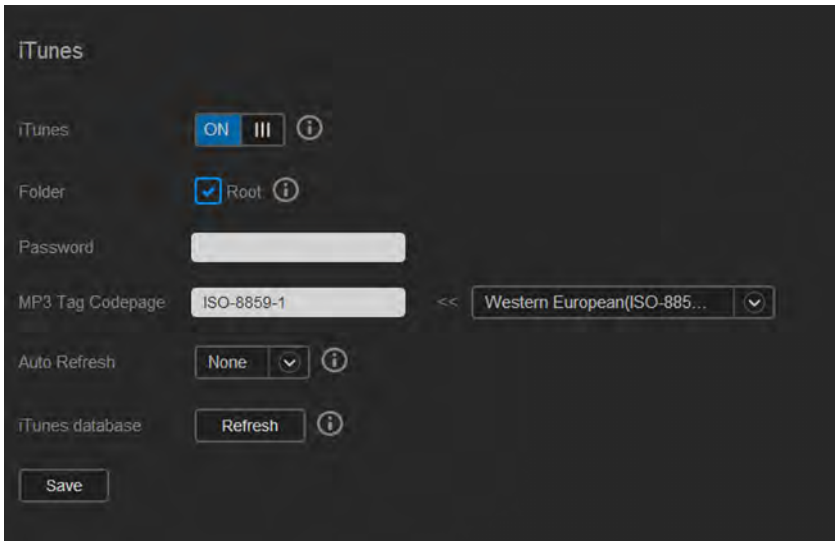

2. I feltet iTunes på området iTunes, klikk veksleknappen for å aktivere iTunes.

   NB: iTunes er på som standard. For å deaktivere må sette veksleknappen til OFF (Av).

3. I feltet Folder (Mappe), velg **Root** (Rot), hvis det ikke allerede er valgt. Dette feltet peker iTunes til rotmappen på din WD My Cloud Mirror.
   - Hvis du ønsker å spesifisere en mappe på enheten din som iTunes skal se etter medier:
     a. FjernFjernFjernFjern haken i avmerkingsboksen **Root** (Rot).
     b. Klikk **Browse** (Bla igjennom), og naviger deg deretter til mappen som iTunes skal finne mediefilene.
     c. Klikk **Save** (Lagre) i bunnen av iTunes-området.

4. I feltet Password (Passord) må du taste inn et passord som må benyttes når du bruker iTunes mot din WD My Cloud Mirror.

   NB: La feltet Password (Passord) være tomt hvis du ikke ønsker å bruke et passord ovenfor iTunes.

5. Hvis du ønsker å endre standard MP3 Tag Codepage (Kodeside MP3-tagger), velg ønsket side på nedtrekksmenyen.
6. I feltet Auto Refresh (Autom. oppdatering), velg hvor ofte iTunes skal oppdatere medieoversikten på nedtrekksmenyen.
7. Klikk **Save** (Lagre) for å lagre innstillingene.

Oppdatere iTunes

Bruk disse trinnene hvis du vil oppdatere iTunes-katalogen. Dette gjør at iTunes kan oppdage nye mediefiler.

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Media** i venstre panel.
2. I feltet iTunes database (iTunes-database), klikk **Refresh** (Oppdater).

Legge til medieinnhold i mappene

1. Åpne **Windows Explorer** (Windows Utforsker) eller **Mac Finder**:

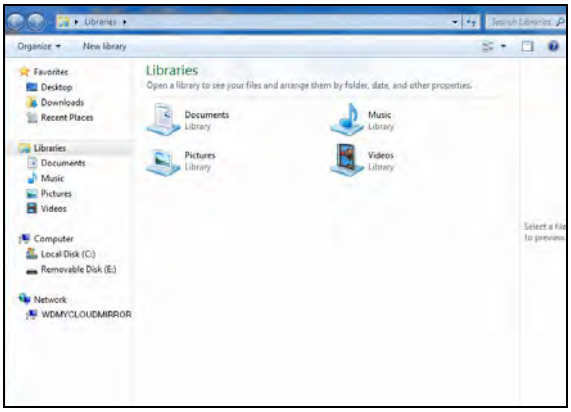

Windows Explorer (Windows Utforsker)

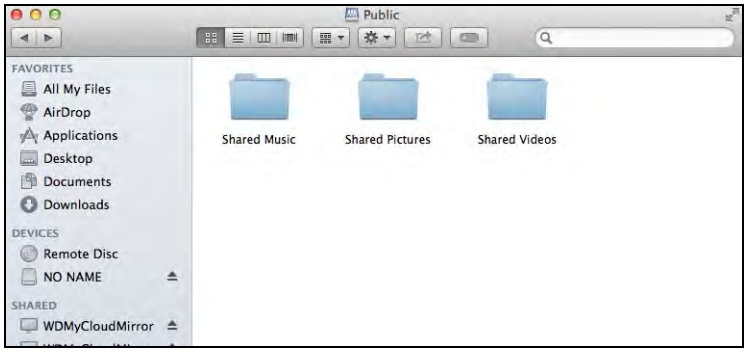

Mac Finder

2. Kopier musikkfilene til Shared Music-mappen.
3. Følg samme fremgangsmåte for å lagre videofilmene og bildene dine i sine respektive mapper bilder og videoer.

   NB: Du kan også få tilgang til mediefilene ved hjelp av skrivebordsappen WD My Cloud (se "Skrivebordsappen WD My Cloud" på side 31).

Få tilgang til din personlige nettsky ved å bruke mediespillere

Når du nå har kopiert filene dine til en av delingsmappene, kan du benytte forskjellige typer mediespillere for å strømme mediefilene. Følgende typer støttes:

- WD TV Live mediespillere
- Windows Media Player 11 (leveres med Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (leveres med Windows 7 og Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Andre mediespillere:
  - BluRay-spillere
  - Nettverkstilkoblede TV-apparater
  - Digitale bilderammer
  - Nettverkstilkoblede musikkspillere
- DLNA-enheter

NB: For mer informasjon om hvordan du bruker og oppdaterer mediespilleren, må du gå til riktig støtteside.

WD mediespillere

Du kan koble til en av de forskjellige mediespillerne fra WD til hjemmenettverket ditt, slik at du får tilgang til medieinnhold som er lagret på nettverksstasjoner som din WD My Cloud Mirror. Hvis du vil ha flere detaljer rundt det å bruke en av WDs mediespillere for å få tilgang til innholdet på din enhet, se svar-ID 2676 i kunnskapsbasen, eller i brukerveiledningen til mediespilleren.

Andre mediespillere

Under følger generelle trinn for hvordan man setter opp enheter så som digitale bilderammer, Blu-Ray-spillere, nettverkstilkoblede TV-apparater og digitale medieadaptere:

1. Sørg for at din WD My Cloud Mirror er slått på og er tilkoblet det lokale nettverket ditt.
2. Følg bruksanvisningen for mediespilleren for å gå gjennom det første oppsettet eller installasjon av drivere.
3. Bruk navigeringsfunksjonen på spilleren og søk etter og finn din WD My Cloud Mirror på nettverket.
4. Avhengig av hvilken spiller du har, må du kanskje åpne siden Settings/Network Setup (innstillinger/nettverksinnstillinger) i brukergrensesnittet for å sette opp tilkoblingen slik at spilleren din kan koble seg til WD My Cloud Mirror. Vennligst se bruksanvisningen til spilleren for nærmere anvisninger.

DLNA-enheter

Se bruksanvisningen for den aktuelle DLNA-enheten for veiledning om hvordan du kan koble enheten til ditt lokale nettverk slik at du kan få tilgang til innholdet på WD My Cloud Mirror. Gå til *http://www.dlna.org* for en oversikt over DLNA-sertifiserte enheter og ytterlige opplysninger.

Få tilgang til din personlige nettsky ved å bruke iTunes

Du eller alle som er koblet til din WD My Cloud Mirror kan bruke iTunes til å spille av lagrede filer. Denne tjenesten lager et virtuelt musikkbibliotek på enheten og behandler det som et iTunes-lagringssted. Dette gjør det mulig å spille av musikkfiler fra din WD My Cloud Mirror på datamaskiner med Windows eller Mac, og som kjører iTunes. For en liste over støttede medietyper, Se "Medietyper som støttes" på side 98.

NB: iTunes 10.4 eller senere støtter bare musikkfiler. Se svar-ID 8412 i kunnskapsbsen for mer informasjon om støttede iTunes-versjoner.

NB: iTunes skanner alle delingsmapper som har aktivert innstillingen for medieserving, inkludert offentlig delingsmappe som standard.

Du kan dra og slippe mediefiler i de korresponderende mappene i offentlige delingsmapper (f.eks. musikkfiler i standardmappen WDMyCloudMirror/Public/Shared Music).

Streame media i iTunes

iTunes er aktivert som standard på Dashboard. Se "Aktivere iTunes" på side 101. for mer informasjon om konfigurering av iTunes.

1. Start iTunes på datamaskinen din.
2. Klikk på **WDMyCloudMirror** under avsnittet Shared (Delt) i venstre rute. Dersom du har kopiert musikk til mappen /Public/Shared Music eller en video til /Public/Shared Videos, og den er i et format som støttes av iTunes, skal den være tatt med i oversikten i høyre rute.
3. Dobbeltklikk på mediefilen du ønsker å spille av.

11 Konfigurere innstillinger

Generelt
Nettverk
Medier
Verktøy
Meldinger
Oppdatering av fastvare

Alternativet Settings (Innstillinger) på navigeringslinjen gjør administratoren i stand til å vise og tilpasse systemet, nettverket, media, verktøy, varslinger og fastvareinnstillinger for WD My Cloud Mirror. Dette kapitlet beskriver hvordan du kan konfigurere de forskjellige innstillingene på din WD My Cloud Mirror.

Generelt

På siden General (Generelt) kan du:

- Se på og endre enhetens navn og beskrivelse
- Velge språket som nettsidene skal vises på
- Velge dato, klokkeslett og tidssone på enheten
- Aktivere tilgang til nettskyen for enheten
- Sette opp energisparing
- Aktivere og konfigurere sikkerhetskopiering med TimeMachine på din Mac
- Aktivere forskjellige tjenester på enheten

ADVARSEL!	**Når du gir et nytt navn til WD My Cloud Mirror, tvinges alle nettverksmaskiner til å tilordne delte nettverksressurser på nytt. Du bør bare endre enhetsnavnet hvis det er nødvendig.**

Få tilgang til skjermen General (Generelt)

På navigasjonslinjen, klikk **Settings** (Innstillinger). Siden General (generelt) vises:

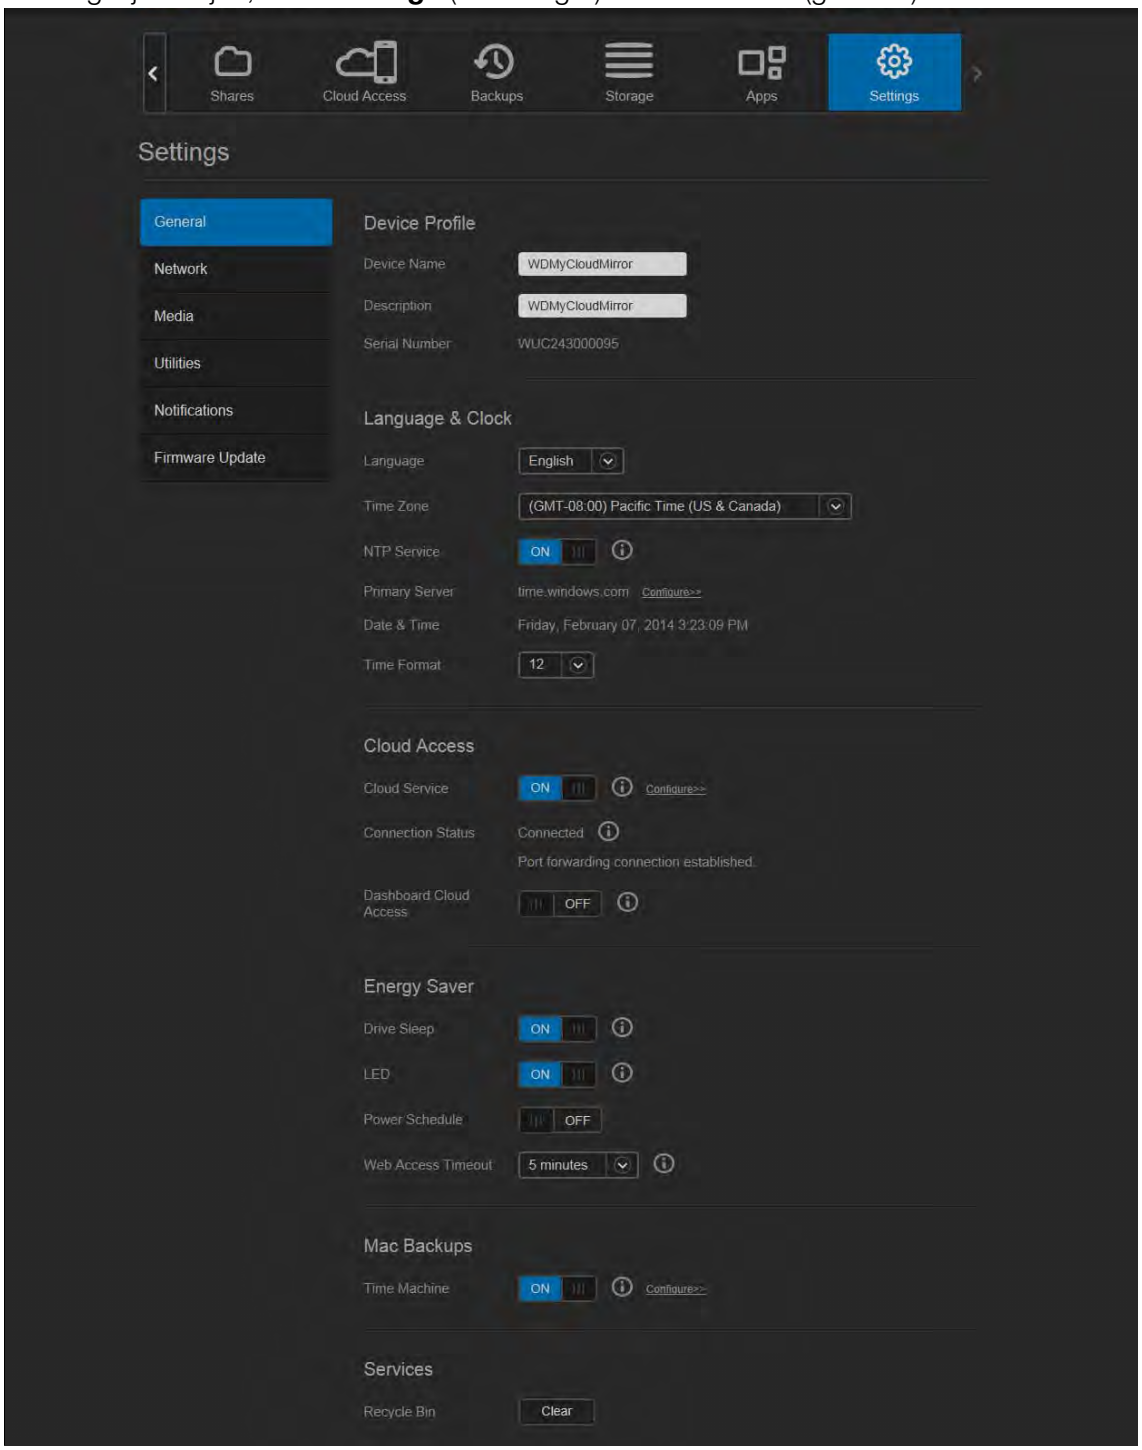

Enhetsprofil

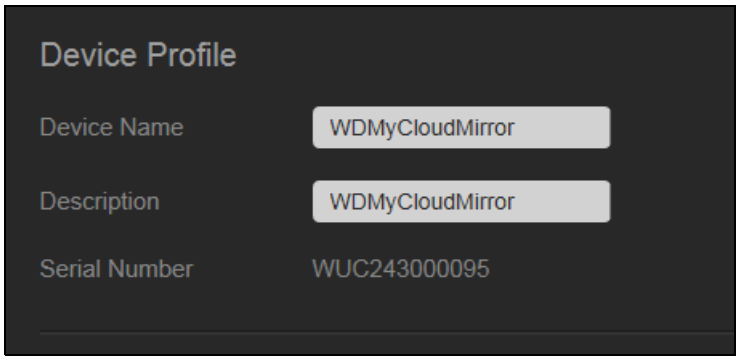

1. I seksjonen Device Profile (enhetsprofil) på siden General (generelt), kan du vise eller endre følgende innstillinger:

Enhetsnavn	Skriv inn et unikt navn for enheten for å kunne lokalisere den på nettverket. Enhetsnavnet kan være opp til 15 tegn, og kan ikke inneholde spesialtegn (f.eks. @, #, $ el.l.).
Device Description (Enhetsbeskrivelse)	Standardbeskrivelsen er WDMyCloudMirror. Om ønskelig kan du skrive inn en annen beskrivelse av enheten. Beskrivelsen kan være opp til 32 tegn, og kan ikke inneholde spesialtegn (f.eks. @, #, $ el.l.).
Serial Number (serienummer)	Viser det WD-tildelte nummeret som identifiserer den spesifikke enheten. Dette feltet kan ikke oppdateres.

2. Hvis du har gjort noen endringer, klikk **Save** (Lagre) (vises ved siden av det oppdaterte feltet bår du har gjort en endring).

   NB: I WD My Cloud Mirror Dashboard vises knappene **Save** (lagre) og **Cancel** (avbryt) bare dersom du utfører endringer.

Språk og klokke

I denne delen av skjermen General (Generelt) kan du endre språket som vises på WD My Cloud Mirrors brukergrensesnitt, og i tillegg stille klokken og endre dato. Dato og tid er synkronisert til en NTP-server (network time protocol) som standard. Du kan velge om du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt eller la NTP-prosessen få tilgang til Internett for å stille inn klokkeslett automatisk. Hvis du ikke er tilkoblet Internett, må du skrive inn dato og klokkeslett manuelt.

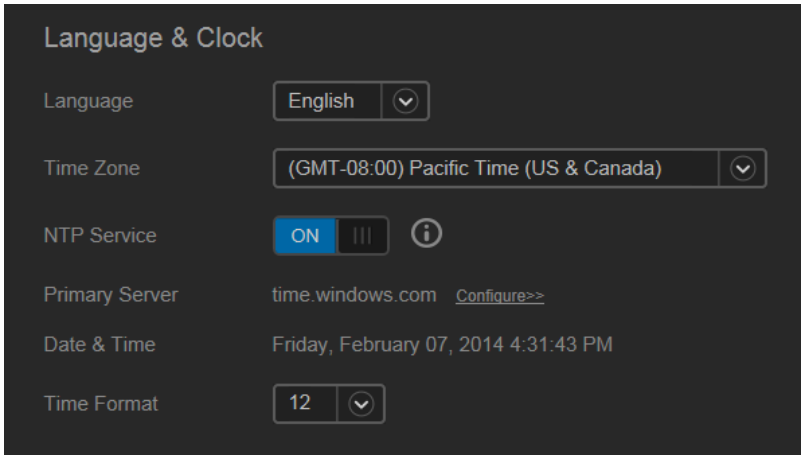

1. I delen Language & Clock (Språk og klokke) kan du se på eller endre følgende innstillinger:

Language (Språk)	Velg stråket du vil bruke på nettsidene til WD My Cloud Mirror personlig nettsky på nedtrekkslisten. Standardspråket er engelsk.
Tidssone	Fra nedtrekkslisten velger du den tidssonen som gjelder for din enhet.
NTP Service	Aktiver eller deaktiver NTP-tjenesten, som automatisk synkroniserer enheten din for å oppdatere dato og klokkeslett. En dialogboks viser de aktive NTP-serverne. Du kan legge til en annen NTP-server hvis du ønsker det.
Primærserver	Endre den primære serveren som benyttes av NTP-tjenesten. • Hvis du vil endre den primære serveren som benyttes av NTP-tjenesten, klikk **Configure** (Konfigurer). • Klikk **Add User NTP** (Legg til brukerdefinert NTP) og tast deretter inn adressen til den nye primære serveren. • Klikk på **Save** (lagre).
Date & Time (dato og klokke)	Viser enhetens dato og klokkeslett. Denne informasjonen er synkronisert med NTP-serveren (network time protocol) som standard.
Tidsformat	Velg **12** (12-timersklokke) eller **24** (24-timersklokke) på nedtrekkslisten.

2. Klikk **Save** (lagre) for hver endring du utfører.

Tilgang til Cloud

Bruk følgende trinn til å slå skytilgang av eller på for alle brukere (Styre hvilke datamaskiner og mobile enheter som skal ha tilgang til innholdet på din WD My Cloud Mirror).

NB: Dette slår på tilgang til nettskyen for hele enheten. Hvis du vil slå på tilgang for en individuell bruker, se "Konfigurere tilgang til nettskyen for en bruker" på side 22.

1. Bla deg ned til området Cloud Access (Skytilgang) på skjermen General (Generelt).

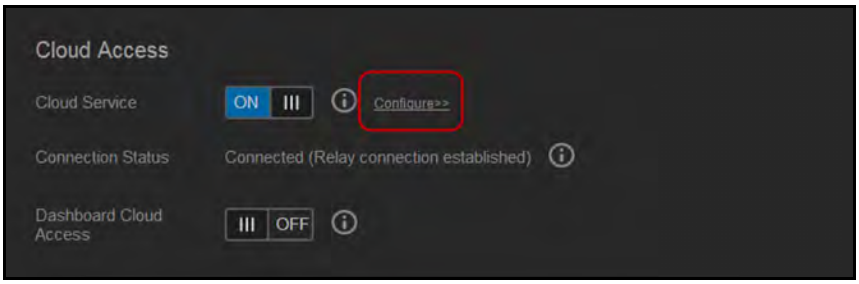

2. I feltet Cloud Service (Skytjeneste), sørg for at veksleknappen er satt til ON (På) (Standard). Tilkoblingsstatusen endres til Connected (Relay connection established) (Tilkoblet (Videresendingstilkobling etablert))
3. Klikk **Configure** (Konfigurer) for å endre tilkoblingstypen du skal bruke for skytilgang.

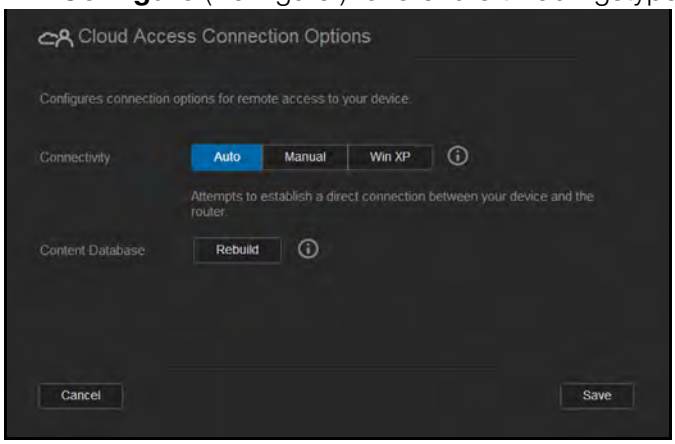

På Skjermen Cloud Access Connection Options (Tilkoblingsalternativer for skytilgang) er det tre tilgangsalternativer:

- **Auto** (Autom.): Auto (Autom.) bruker uPnP til å forsøke å åpne porter på ruteren din. Hvis det går blir det etablert en direkteforbindelse mellom enheten og appene dine.
- **Manuelt**: Etablerer en tilkobling via de to valgte portene. Hvis disse portene ikke er tilgjengelige, blir en viderekoblingsforbindelse etablert. En manuell ruterkonfigurasjon er nødvendig med dette alternativet. Se svar-ID 8526 i kunnskapsbasen for informasjon om hvordan du kan sette opp ruteren din manuelt.
- **Win XP**: Etablerer en forbindelse via port 80 og 443. Hvis disse portene ikke er tilgjengelige, etableres en viderekoblingsforbindelse. Dette alternativet er påkrevd hvis du bruker Windows XP.

NB: Som standard oppretter WD My Cloud Mirror automatisk en direkte forbindelse mellom de mobile enhetene og ruteren.

4. Velg en tilkoblingstype:
   - **Auto** (Autom.): Klikk **Auto** (Autom.).

- **Manuelt**: Klikk **Manual** (Manuelt), tast deretter inn numrene til External Port 1 (Ekstern port 1) (HTTP) og External Port **2 (Ekstern port 2) (HTTPS)**.
- **Win XP**: Klikk **Win XP**.

5. Klikk på **Save** (lagre).
6. I feltet Dashboard Cloud Access (Dashbord skytilgang), klikk veksleknappen for å slå på ekstern tilgang til dashbordet.

   NB: Velger du dette alternativet kan du utføre administrative oppgaver eksternt.

7. Se igjennom all informasjon på skjermen, og tast deretter inn passordet til administratorkontoen din to ganger. Klikk **Save** (Lagre).

Dashboard Cloud Access
Enabling access to this Dashboard web interface outside of your current network helps you manage this device remotely. However, it also slightly increases risks for unauthorized access on your WD My Cloud Mirror.
Are you sure you want to enable this feature?
Cancel
OK

- Hvis administratorkontoen allerede har et tilordnet passord, kan du sjekke det på skjermen Dashboard Cloud Access (Dashbord skytilgang). Klikk deretter **Save** (Lagre).

  NB: Hvis du setter Cloud Setting (Skyinnstilling) til Manual (Manuelt), må du for å kunne få tilgang til enheten ekstern bruke portene som du valgte under det manuelle oppsette av skyen.
  Eksempel: Hvis du valgte 5040 som manuell HTTP-port, må du bruke følgende adresse for å få tilgang til enheten din: http://<enhetens IP-adresse>:5040.

Energisparing

Feltene Energy Saver (Energisparing) lar deg redusere strømforbruket som er nødvendig for å kjøre din WD My Cloud Mirror. Bruk følgende informasjon til å konfigurere strømsparingsalternativene på din WD My Cloud Mirror.

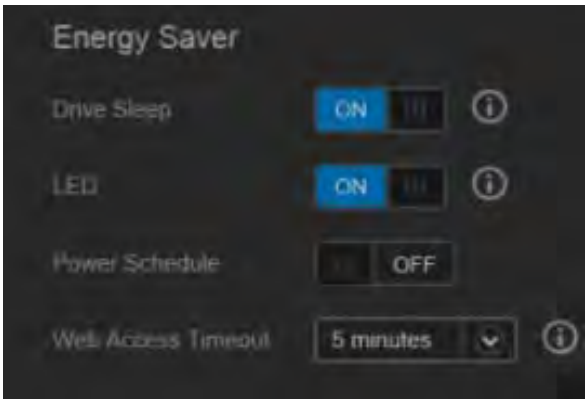

Vise eller endre følgende innstillinger:

Drive Sleep (Dvale)	Hvis denne funksjonen er aktivert, vil harddiskene gå i dvalemodus for å spare strøm etter en angitt periode med inaktivitet. Drive Sleep (Dvale) aktiveres etter omtrent 10 minutter som standard. • For å aktivere/deaktivere Drive Sleep (Dvale), klikk veksleknappen .
LED (lysdiode)	Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil lysdiodene på enheten også gå inn i dvalemodus for å spare strøm. LED er som standard aktivert. • For å aktivere/deaktivere LED, klikk veksleknappen .
Power Recovery (Oppstart etter strømbrudd)	Starter enheten din automatisk igjen etter et uforventet strømbrudd. Power Recovery (Oppstart etter strømbrudd) er aktivert som standard. *NB:* Hvis du deaktiverer denne funksjonen, vil ikke enheten slå seg på igjen etter et strømbrudd. • For å aktivere/deaktivere Power Recovery (Oppstart etter strømbrudd), klikk veksleknappen .
Power Schedule (Strømplan)	Alternativet Power Schedule (Strømplan) lar deg planlegge nedstengning av din WD My Cloud Mirror. 1. For å aktivere Power Schedule (Strømplan), klikk veksleknappen . 2. Klikk **Configure** (Konfigurer). 3. Bruk glidestolpen til å konfigurere start og stopptidene til enheten din. 4. Klikk for å slå av enheten i 24 timer. 5. Klikk på **Save** (lagre). *NB:* Du kan bruke WD Quick View til å vekke systemet. For informasjon om og nedlasting av denne appen, gå til WDs nettbaserte opplæringssenter.
Web Access Timeout (Tidsavbrudd nettilgang)	Logger deg automatisk ut av systemet etter en angitt tidsperiode. • På nedtrekkslisten Web Access Timeout (Tidsavbrudd nettilgang) må du velge tidsperioden du vil bruke før tidsavbrudd. Systemet oppdateres automatisk.

Sikkerhetskopiering på Mac

Denne delen av skjermen General (Generelt) aktiverer eller deaktiverer sikkerhetskopier med Time Machine på Mac.

Viktig: Du må angi et passord for administratorkontoen for å kunne gjenopprette sikkerhetskopier som er gjort med Time Machine.

Konfigurere innstillinger for sikkerhetskopiering:

1. På området Mac Backups (Sikkerhetskopier, Mac), klikk veksleknappen for å aktivere sikkerhetskopiering med Time Machine hvis det ikke er aktivert tidligere.

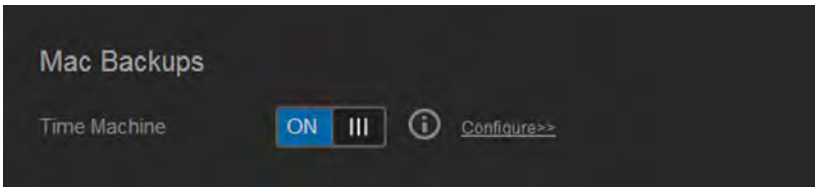

2. Klikk lenken **Configure** (Konfigurer) for å åpne dialogboksen med innstillingene til Time Machine.
3. På nedtrekkslisten **Select a Share** (Velg en delt ressurs) må du velge den delte ressursen du vil bruke når du skal sikkerhetskopiere Mac-dataene dine.

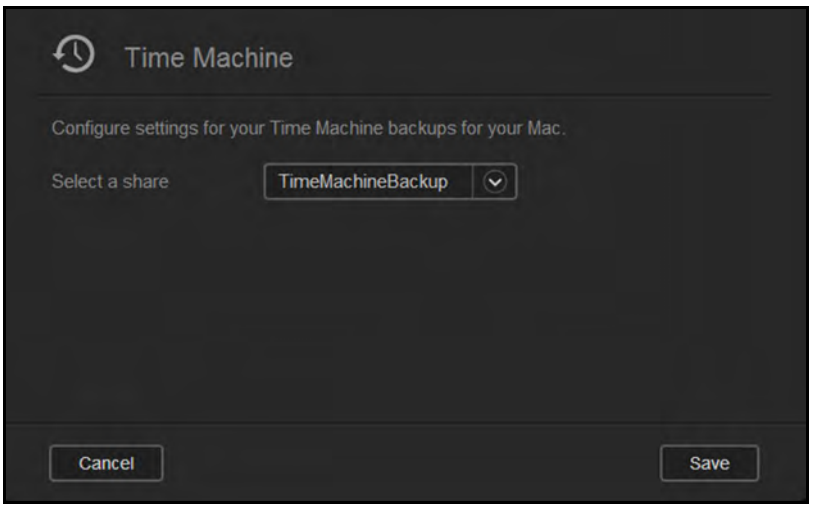

4. Klikk på **Save** (lagre).

Viktig: Når Time Machine starter å sikkerhetskopiere filene dine til en valgt ressurs, så anbefaler vi at du fortsetter å sikkerhetskopiere til denne ressursen. Hvis du bytter ressurs så vil det generere en ny sikkerhetskopi, som ikke inneholder den tidligere lagrede informasjonen.

Service

Denne delen av skjermen General (Generelt) aktiverer eller deaktiverer søppelbøtten på din WD My Cloud Mirror.

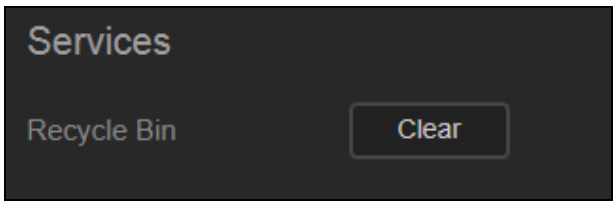

Nettverk

Skjermen **Network** (Nettverk) viser enhets MAC- og IP-adresse, og lar deg sette opp nettverksalternativene. Dette er f.eks. FTP-tilgang, eksterne servere og arbeidsgrupper.

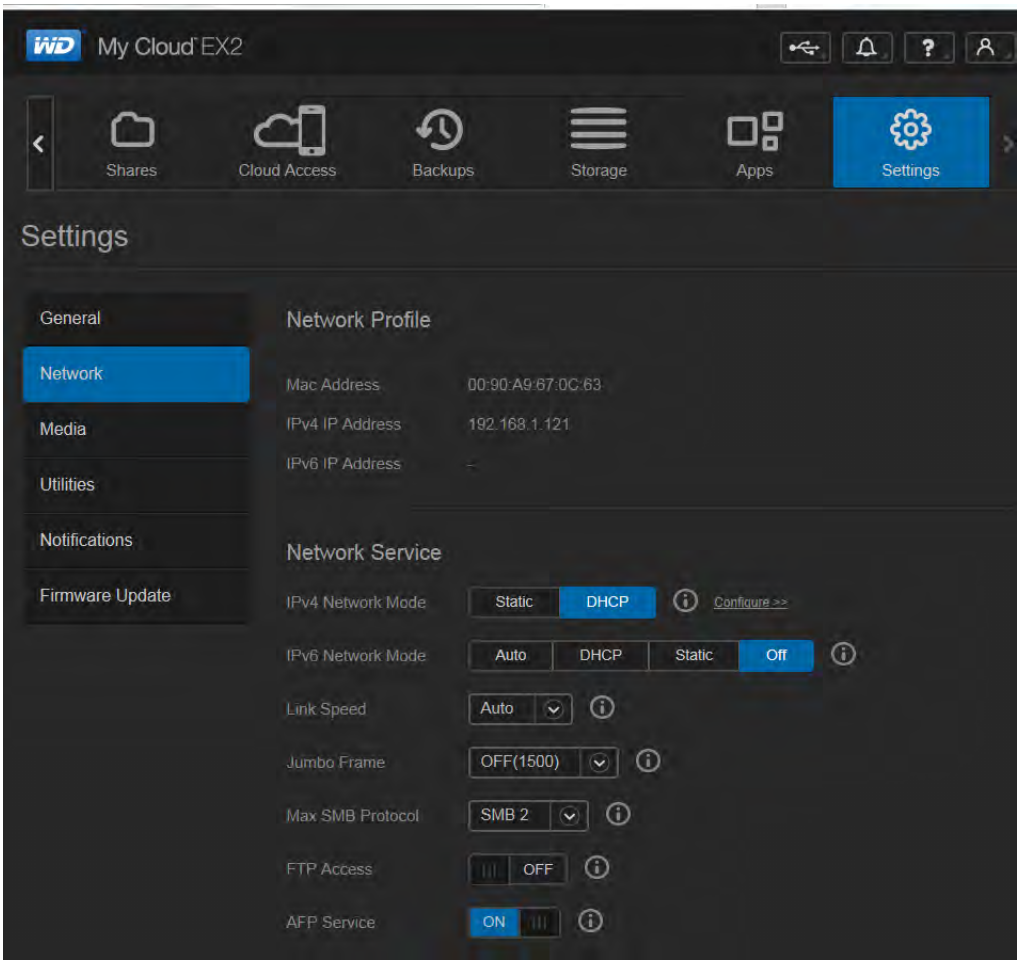

Network Profile (Nettverksprofil)

Seksjonen Network Profile (Nettverksprofil) på skjermen Network (Nettverk) viser nettverksinformasjonen til WD My Cloud Mirror.

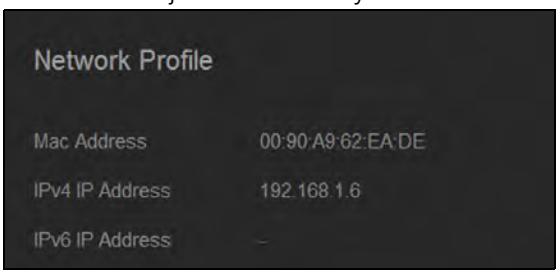

Seksjonen Network Profile (nettverksprofil) viser følgende informasjon:

MAC-adresse	MAC-adressen (Media Access Control) til denne enheten.
IPv4-adressen	IP versjon4-adressen til denne enheten.

Nettverkstjeneste

Delen Network Services (Nettverkstjenester) av skjermen Network (Nettverk) lar deg aktivere eller deaktivere tjenestene som er tilgjengelig på din WD My Cloud Mirror.

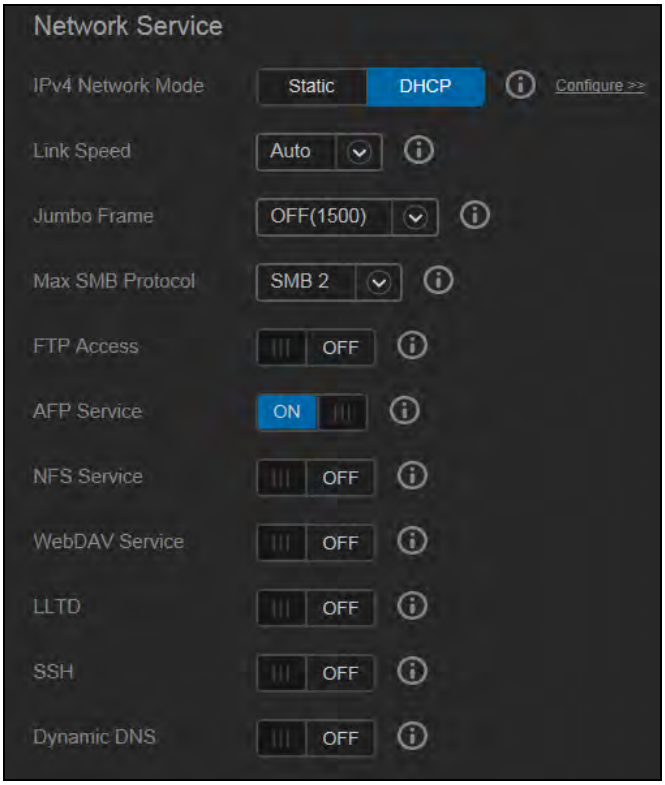

1. Vis eller oppdater følgende:

IPv4 Network Mode (Nettverksmodus IPv4)	Som standard er nettverksmodulen satt til DHCP, noe som betyr at WD My Cloud Mirror får IP-adressen og andre innstillinger automatisk fra nettverket. Velg metode for tildeling av unik IPv4-adresse til enheten: • **Static (Statisk):** Static IP (Statisk IP) for manuell innstilling av en IP-adresse. Du vil bli bedt om IP Address, Subnet mask, Gateway (IP-adresse, nettmaske, gateway) og DNS Server. (Hvis du ikke er kjent med denne informasjonen må du sjekke ruterens innstillinger) • **DHCP**: DHCP-klienten gjør at WD My Cloud Mirror automatisk kan få en IP-adresse og tilhørende innstillinger fra den lokale DHCP-serveren. *NB:* Når du konfigurerer statisk eller DHCP, må du notere deg nettmasken, Gateway og DNS-server, og lagre denne for framtidig referanse. Denne informasjonen vil ikke bli vist når den først er tastet inn på din WD My Cloud Mirror-server.
Hastighet	Velg nettverkshastigheten på nedtrekkslisten, og klikk deretter **Save** (Lagre). Alternativer inkluderer: • Autom. • 100 • 1000

Jumbo Frames	Jumbo frames er store IP-rammer som benyttes til å øke hastigheten på støttede nettverk. Velg Jumbo Frame for nettverket ditt på nedtrekkslisten, og klikk deretter **Save** (Lagre). *NB:* Alle enhetene i nettverket ditt (F.eks. rutere og datamaskiner) må støtte og være konfigurert for dette alternativet for at det skal øke ytelsen.
Maks SMB-protokoll	Server Message Block, versjon 2. Velg dette alternativet hvis du ønsker å støtte Windows File History (Windows filhistorikk) i Windows 8. • For å aktivere/deaktivere SMB2, klikk veksleknappen . *NB:* Hvis du aktiverer SMB2, vil lese-/skriveytelsen bli påvirket.
FTP Access (FTP-tilgang)	Med FTP (File Transfer Protocol) kan data overføres fra en datamaskin til en annen datamaskin over et nettverk. FTP er deaktivert som standard. 1. For å aktivere FTP-tilgang, sett veksleknappen til ON (På). 2. Klikk **Configure** (Konfigurer). 3. Tast inn følgende informasjon på skjermen FTP Settings (FTP-innstillinger): • **Maximum Users** (Maks antall brukere): Velg det maksimale antallet brukere som skal kunne ha FTP-tilgang på nedtrekksmenyen. • **Idle Time** (Ubrukt tid): Angi tiden i minutter som du ønsker at FTP-funksjonen skal vente før den skaper et tidsavbrudd. • **Port**: Angi porten som skal benyttes ved FTP-tilgang. • **Flow Control** (Flytstyring): Velg **Unlimited** (Ubegrenset) eller **Customize** (Tilpass). Hvis du velger Customize (Tilpass), angi en Flow Control-verdi (Flytstyring). 4. Klikk på **Next** (neste). 5. I feltet **Passive Mode** (Passivt modus), velg **Default** (Standard) eller **Customize** (Tilpass). Hvis du velger Customize (Tilpass), angi verdiene for Passive Mode (Passivt modus). 6. Velg avmerkingsboksen hvis du ønsker å rapportere ekstern IP i modusen PASV. Klikk deretter **Next** (Neste). 7. Angi følgende informasjon: • **Client Language** (Klientspråk): Velg klientspråket på nedtrekksmenyen. • **SSL/TLS**: Velg denne avmerkingsboksen hvis du ønsker at bare SSL/TLS-tilkoblinger skal tillates. • **FXP**: For å aktivere FXP, sett veksleknappen til ON (På). 8. Klikk på **Next** (neste). 9. Tast inn alle IP-adressen som du ønsker å blokkere for tilgang til FTP-protokollen, og velg deretter **Permanent** eller **Temporary** (Midlertidig) på nedtrekksmenyen. Klikk **Save** (Lagre) for å lage oppføringene. 10. Klikk på **Finish** (Fullfør).
AFP Service (AFP-tjeneste)	Apple File Protocol (Apple filprotokoll). AFP-tjenesten er automatisk aktivert hvis du er satt opp for sikkerhetskopiering med Time Machine. • For å aktivere/deaktivere AFP-tjenesten, klikk veksleknappen . **ADVARSEL! Montering og utmating/frakobling av en USB-basert lagringsenhet mens det utføres en filoverføring av typen NFS eller AFP vil avbryte filoverføringen.**

NFS Service (NFS-tjeneste)	Network File System (nettverksbasert filsystem). Velg dette alternativet hvis du vil aktivere NFS-tjenesten i nettverket. • For å aktivere/deaktivere NFS-tjenesten, klikk veksleknappen . **ADVARSEL! Montering og utmating/frakobling av en USB-basert lagringsenhet mens det utføres en filoverføring av typen NFS eller AFP vil avbryte filoverføringen.**
WebDAV Service (WebDAV-tjeneste)	WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning - Nettdistribuert produksjon og versjonskontroll). Velg dette alternativet hvis du vil aktivere WebDAV-tjenesten i nettverket. • For å aktivere/deaktivere WebDAV-tjenesten, klikk veksleknappen . *NB:* For å kunne koble den til WebDAV-tjenesten, bruk følgende IP-adresse: http://<serverens IP-adresse>:8080/Public
LLTD	Link Layer Topology Discovery-protokollen. Velg dette alternativet hvis du vil aktivere LLTD i nettverket ditt for forbedret nettverksdiagnostisering og søk på maskiner med Microsoft Windows. • For å aktivere/deaktivere LLTD, klikk veksleknappen .
SSH	Secured Shell protocol. Velg dette alternativet for å få sikker tilgang til din personlige nettsky og utføre kommandolinjeoperasjoner via protokollen Secured Shell (SSH). SSH er deaktivert som standard. • For å aktivere/deaktivere SSH, klikk veksleknappen . **ADVARSEL! Merk at hvis du endrer eller forsøker å endre denne enheten ut over det som er normal bruk, oppheves garantien.** *NB:* Innloggingsnavnet for SSH er **sshd**.
Dynamic DNS	Velg dette alternativet hvis du vil sette opp en server (nett, FTP. spill el.l.) ved hjelp av et domenenavn. 1. For å aktivere/deaktivere Dynamic DNS, klikk veksleknappen . 2. Klikk **Configure** (Konfigurer). 3. Tast inn følgende informasjon på skjermen DDNS Settings (DDNS-innstillinger): • **Server Address** (Serveradresse): Velg en serveradresse på nedtrekksmenyen. • **Host Name** (Vertsnavn): Angi et vertsnavn på serveren. • **User Name or Key** (Brukernavn eller nøkkel): Angi et brukernavn eller en nøkkel for serveren. • **Password or Key** (Passord eller nøkkel): Angi et passord eller en nøkkel for serveren. • **Verify Password or Key** (Bekreft passord eller nøkkel): Angi passordet eller nøkkelen på nytt. 4. Klikk på **Save** (lagre).

Nettverks-UPS

En UPS (Uninterruptible Power Supply) er en enhet som fungerer som et batteri mellom strømnettet og enheten, og som sørger for at enhetene som er koblet til UPSen holder seg i gang en kort stund etter at strømmen i strømnettet forsvinner. Når en WD My Cloud Mirror blir koblet til enheten ved hjelp av en USB-kabel, vil den slå seg av automatisk når batteriet på UPSen når en angitt prosentandel.

Kommunikasjon med WD My Cloud Mirror gjøres ved hjelp av en master/slave-protokoll, hvor master-enheten styrer slaveenhetene.

Når UPSen er koblet til WD My Cloud Mirror ved hjelp av en USB-kabel, blir enheten automatisk en UPS nettverksmaster. Andre WD My Cloud-enheter som også er koblet til denne UPSen kan pekes til IP-adressen til UPS-masteren. Hvis batteriet i UPSen tømmes ned til en angitt prosentandel, vil alle WD My Cloud Mirror slaveenheten slår seg av automatisk.

Slik setter du opp en nettverks-UPS:

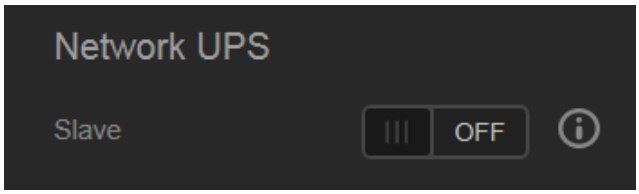

1. Sett veksleknappen Slave til ON (På). Skjermen Network UPS Slave mode (Slavemodus nettverksUPS) vises.

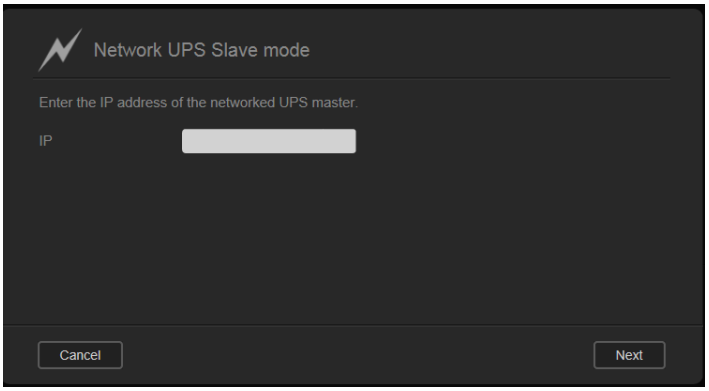

2. Tast inn IP-adressen til UPS-masteren. En "framdriftsskjerm" vises, og når innstillingen er oppdater vil nettverksskjermen vises med Network UPS Slave (Slave, nettverksUPS) være satt til OFF (Av).

Arbeidsgruppe (Windows)

Delen Network Workgroup (Arbeidsgruppe) av skjermen Network (Nettverk) lar deg aktivere eller deaktivere informasjonen om arbeidsgruppe som er tilgjengelig på din WD My Cloud Mirror.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen lar flere enheter i samme arbeidsgruppe få tilgang til hverandre. Dette alternativet er bare tilgjengelig for operativsystem av typen Windows. Hver gang du legger til en enhet på nettverket, må du tildele den samme arbeidsgruppen for at den skal få tilgang.

1. I arbeidsgruppefilen må du taste inn navnet til arbeidsgruppen på nettverket ditt.
2. Klikk på **Save** (lagre).

Local Master Browser

Funksjonen Local Master Browser lar deg samle og registrere ressurser og/eller informasjon om tjenester over flere plasseringer.

- For å aktivere/deaktivere Local Master Browser, klikk veksleknappen .

Remote Server (Ekstern server)

Delen Remote Server (Ekstern server) av skjermen Network (Nettverk) lar deg aktivere WD My Cloud Mirror slik at den kan fungere som en ekstern server. Dermed kan du sikkerhetskopiere delte ressurser fra en annen WD My Cloud Mirror i lokalnettet eller på WAN.

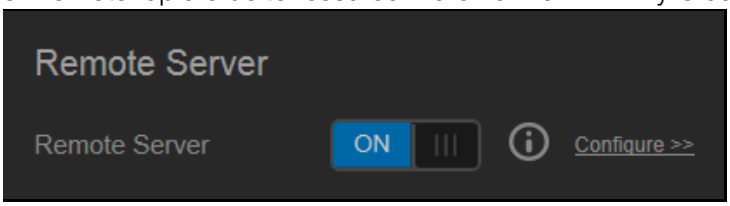

NB: Hvis du vil se din WD My Cloud Mirror på internett, må du sørge for at du har lagt til regler for videresending av porter til både SSH- og Remote backup-tjenestene ("Port Forwarding (Videresending av port)" på side 119).

Slik aktiverer du Remote Server (Ekstern server):

1. Sett veksleknappen til ON (På).
2. Klikk **Configure** (Konfigurer). Skjermen Remote Server (Ekstern server) vises:

Remote Server
Setup a backup password to enable remote backups for this device to a remote server.
Please make sure you have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud Mirror device over the internet.
Password
Cancel
Save

3. I feltet Password (Passord) må du taste inn et passord som skal benyttes for å få tilgang til eksterne sikkerhetskopier fra en ekstern server.
4. Klikk **Save** (lagre).

SSH
Enabling your WD My Cloud Mirror to act as a remote server will enable SSH. Please note that modifying or attempting to modify this device outside the normal operation of the product voids your WD warranty.
I accept
Password *
Confirm password
Cancel
OK

5. Se igjennom SSH-informasjonen og klikk deretter i avmerkingsboksen **I accept** (Jeg godtar).
6. Opprett et passord for SSH-innlogging, og klikk deretter **OK**.

Port Forwarding (Videresending av port)

Delen Port Forwarding (Videresending av port) på skjermen Network (Nettverk) lar deg administrere tilkoblingene til tjenestene ved å tildele standard eller tilpassede portnummer.

Hvis du vil ha mer informasjon om Port Forwarding (Videresending av port), se *svar-ID 10649 i kunnskapsbasen*.

Legge til videresending av port

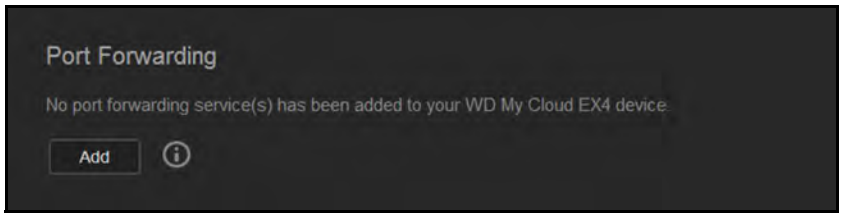

1. Trykk **Add** (Legg til) når du skal legge til videresending av port(er) på din WD My Cloud Mirror. På Skjermen Port Forwarding Settings (Innstillinger for videresending av port) må du klikke **Select the default service scan** (Velg standard tjenesteskann) eller **Customize a port forwarding service** (Tilpass en tjeneste for videresending av port), og klikk deretter **Next** (Neste).

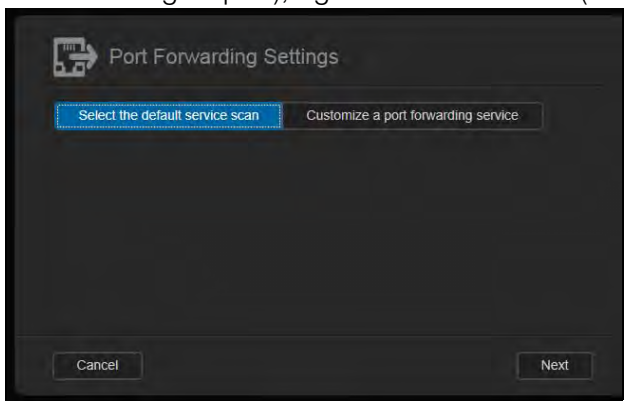

   - Hvis du valgte **Select the default service scan** (Velg standard tjenesteskann): Velg den standard serviceskanningen som du ønsker å bruke ved videresending av port, og klikk deretter **Save** (Lagre).
   - Hvis du valgte **Customize a port forwarding service** (Tilpass en tjeneste for videresending av port), fullfør følgende felt:

     Service: Angi en tjeneste for videresendingen av port.

     Protocol (Protokoll): Velg en protokoll på nedtrekksmenyen.

     External Port (Ekstern port): Angi et eksternt portnummer for videresendingen av port.

     Internal Port (Intern port): Angi et internt portnummer for videresendingen av port.
2. Klikk på **Finish** (Fullfør).

Endre videresending av port for tjenester

1. Klikk **Details** (Detaljer) ved siden av videresending av port-tjenesten som du ønsker å endre.
2. Gjør alle nødvendige endringer, og klikk **Finish** (Fullfør).

Slette videresending av port-tjenester

1. Klikk **Details** (Detaljer) ved siden av videresending av port-tjenesten som du ønsker å slette.
2. Klikk **Delete** (Slett). Videresending av port-tjenesten blir slettet og fjernet fra listen over videresendte porter.

Medier

På skjermen Media kan du skrive inn innstillinger for DLNA (Digital Living Network Alliance)-medieserver og iTunes-medieserver, slik at du kan bruke disse mediene i alle rom i huset.

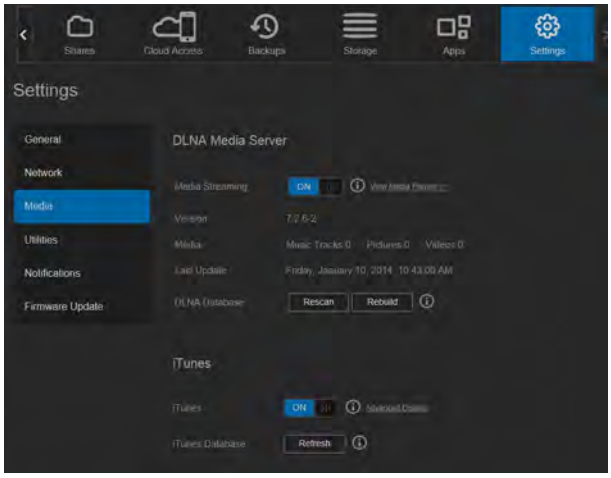

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Media** i venstre panel.

   NB: DLNA og iTunes virker bare på lokalnettverket ditt.

2. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av innstillingene på denne siden, og deretter vise eller streame media, se "Spille av/strømme videoer, bilder og musikk" på side 97.

Verktøy

På siden Utilities (verktøy) kan du teste WD My Cloud Mirror og få diagnostisk informasjon, tilbakestille enheten til fabrikkoppsettet, slå av eller starte enheten på nytt samt importere eller eksportere en konfigurasjonsfil.

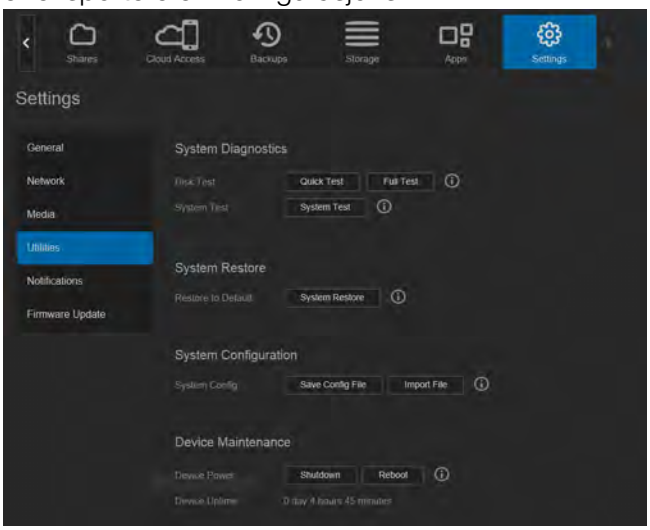

På navigasjonslinjen klikker du **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Utilities** (Verktøy) i venstre rute.

Systemdiagnostikk

Kjør diagnosetester hvis du har problemer med enheten. Det finnes tre typer diagnostiske tester:

- **Quick Test** (Hurtigtest): Hurtigtesten kontrollerer at det ikke er alvorlige ytelsesfeil ved harddiskene. Resultatet av en hurtigtest er at tilstanden til harddisken enten blir godkjent eller ikke godkjent. En hurtigtest kan ta flere minutter.
- **Full Test**: Den mer omfattende diagnostiseringen er en full harddisktest. Vi tester metodisk hver sektor på harddisken. Du får informasjon om tilstanden til harddisken så snart testen er utført. Den fulle harddisktesten kan ta flere timer å fullføre, avhengig av harddiskens størrelse og datakonfigurasjon.
- **System Test** (Systemtest): Systemtesten går igjennom helsen til maskinvaren (Harddisker, vifter, systemklokke og temperatur).

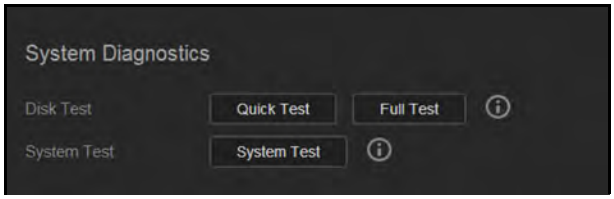

Kjøre en diagnostisk test.

1. På siden Utilities (Verktøy), klikk **Quick Test** (Hurtigtest), **Full Test** eller **System Test** (Systemtest). Det vises en fremdriftslinje som indikerer framdriften til testen, og om enheten besto testen eller ikke.
2. Gå igjennom testdetaljene, og klikk deretter **Close** (Lukk).
   - Hvis enheten ikke får godkjent på testen, klikk ?, og deretter **Customer Support** (Kundeservice) for å få hjelp.

Gjenopprette systemet

Systemgjenopprettingen lar administratoren utføre en full fabrikkgjenoppretting på WD My Cloud Mirror. Dette alternativet setter enheten din tilbake til fabrikkoppsettet uten at du mister data.

Viktig: Før du utfører en fabrikkgjenoppretting eller oppdaterer systemet, kan du velge å lagre enhetens gjeldende konfigurasjon. Senere kan du importere en tidligere lagret konfigurasjon. Husk at å importere en konfigurasjon etter å ha gjenopprettet fabrikkinnstillingene ikke vil gjenopprette delingsmapper eller brukere. Se Systemkonfigurasjon hvis du vil opprette eller gjenopprette en konfigureringsfil.

NB: Hvis du vil sletter alle data på enheten, se "Format Disk (Formater harddisk)" på side 123.

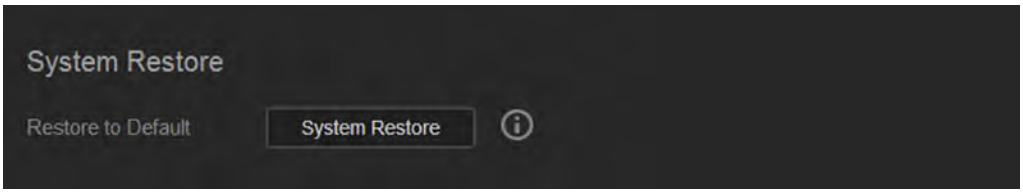

1. I området System Restore (Gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene), klikk **System Restore**.
2. Se igjennom bekreftelsesmeldingen og klikk **OK**.

Enheten vil starte på nytt. Enheten må ikke kobles fra mens den slås av eller startes på nytt. Når omstarten er fullført, start dashbordet.

Systemkonfigurasjon

Området System Configuration (Systemkonfigurasjon) lar deg lagre ny eller importere en eksisterende konfigureringsfil. Dette er nyttig når du skal utføre en gjenoppretting og ønsker å beholde de gjeldende innstillingene.

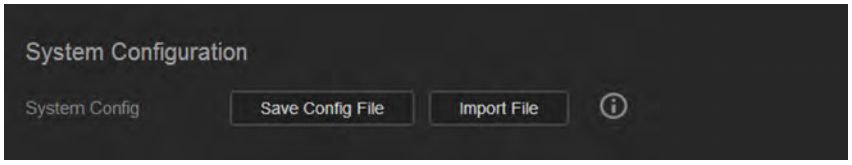

Lagre en konfigurasjonsfil

Bruk følgende trinn hvis du vil lagre en konfigurasjonsfil.

1. I området System Restore (Gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene), klikk **Save Config File** (Lagre konfigureringsfil).
2. Last ned konfigureringsfilen og lagre den på skrivebordet.

Importere en konfigurasjonsfil

Bruk følgende trinn hvis du vil lagre en konfigurasjonsfil.

1. I området System Restore (Gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene), klikk **Import File** (Importer fil).
2. Naviger deg fram til den lagrede konfigureringsfilen, og velg den for å åpne den. Konfigureringsfilen blir lastet. Enheten vil starte på nytt. Enheten må ikke kobles fra mens den slås av eller startes på nytt. Når omstarten er fullført, start dashbordet.

Vedlikehold av enheten

Alternativet Device Maintenance (Vedlikehold av enheten) lar deg planlegge nedstengning og oppstart av din WD My Cloud Mirror. Dette området viser også hvor lang tid enheten har vært i drift.

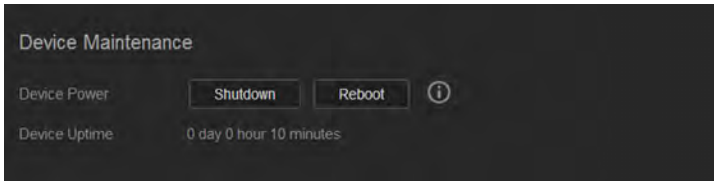

Slå av enheten

Bruk følgende trinn når du skal slå av WD My Cloud Mirror på en sikker måte.

1. I området Device Maintenance (Vedlikehold av enhet), klikk **Shutdown** (Slå av).
2. Se igjennom bekreftelsesmeldingen og klikk **OK**. Din WD My Cloud Mirror slår seg av på en sikker måte.

Start enhet på nytt

1. I området Device Maintenance (Vedlikehold av enhet), klikk **Reboot** (Start på nytt).
2. Se igjennom bekreftelsesmeldingen og klikk **OK**. Din WD My Cloud Mirror starter igjen på en sikker måte.

Scan Disk

Området Scan Disk (Skann disk) lar deg skanne enhetens harddisker slik at du kan se etter feil.

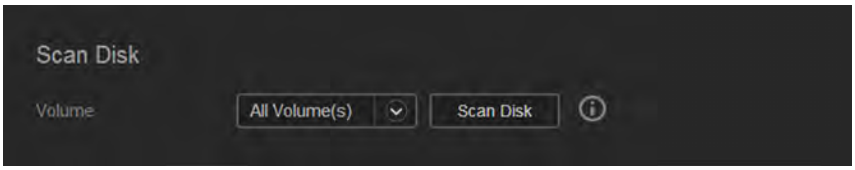

Skanne disken din

Bruk følgende trinn til å kjøre en skanning av diskene på din WD My Cloud Mirror.

1. I området Scan Disk (Skann disk) må du velge volumet du ønsker å skanne på nedtrekksmenyen.
2. Klikk **Scan Disk** (Skann disk).
3. Se igjennom bekreftelsesmeldingen og klikk **OK**. Din WD My Cloud Mirror blir skannet.

Format Disk (Formater harddisk)

Området Format Disk (Formater harddisk) lar deg formatere enhetens harddisker.

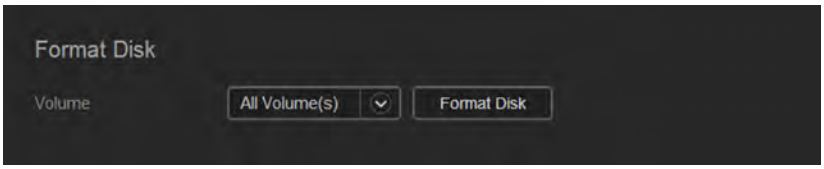

Formatere harddisken din

ADVARSEL! **Alternativet Format Disk (Formater harddisk) sletter alle brukerdata og delte ressurser permanent, slik at bare standard delte ressurser blir igjen. Programmer for gjenoppretting av data kan ikke benyttes til å gjenopprette data. Alle brukerdata og delte ressurser blir slettet permanent.**

En formatering av harddisken vil kunne ta flere timer å utføre.

Bruk følgende trinn til å formatere harddiskene på din WD My Cloud Mirror.

1. I området Format Disk (Formater harddisk) må du velge volumet du ønsker å formatere på nedtrekksmenyen.
2. Klikk **Format Disk** (Formater harddisk).
3. Se igjennom bekreftelsesmeldingen, velg avmerkingsboksen og klikk **OK**. Din WD My Cloud Mirror blir formatert.

Opprette et ISO-bilde

Et ISO-bilde er en fil som er en nøyaktig kopi av et eksisterende filsystem. Bruk følgende trinn når du skal opprette et ISO-bilde.

1. På navigasjonslinjen, klikk **Settings** (Innstillinger) og deretter **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klikk **Create ISO Image** (Opprett ISO-bilde).

3. I feltet Image Size (Bildestørrelse) må du velge bildestørrelsen som du ønsker å bruke på ISO-bildet ditt.
4. I feltet Image Path (Bildebane) må du angi banen til dataene du vil lage et bilde av, eller så kan du klikke **Browse** (Bla igjennom), velg mappen du vil lage et bilde av og deretter klikke **OK**.
5. I feltet Image Name (Bildenavn) må du taste inn et navn på ISO-bildet.
6. Klikk **Next** (neste).

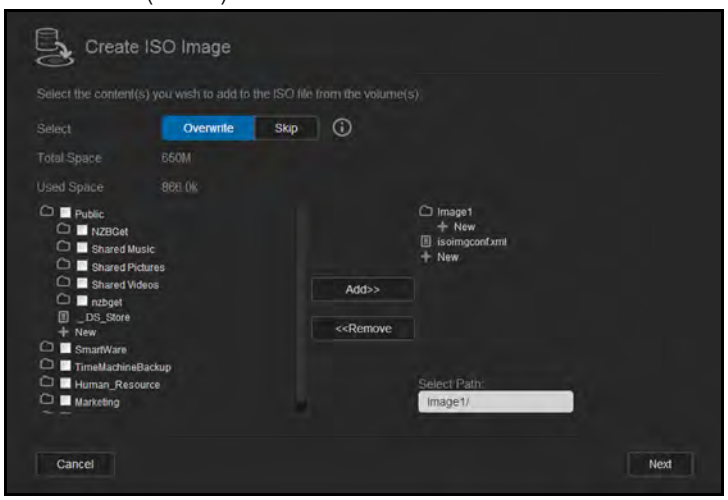

7. I feltet Select (Velg), klikk ett av følgene alternativer.
   - **Overwrite** (Overskriv): Når overskriving er valgt, vil filer med samme navn bli overskrevet.
   - **Skip** (Hopp over): Når hopp over er valgt, vil filer med samme navn bli hoppet over.
8. Velg mappene og filene du ønsker å legge til i ISO-bildet i venstre kolonne, og klikk deretter **Add>>** (Legg til).
9. Velg mappene og filene du ønsker å fjerne fra ISO-bildet i venstre kolonne, og klikk deretter **<<Remove** (Fjern).

10. Klikk på **Next** (neste). ISO-bildet ditt er opprettet.

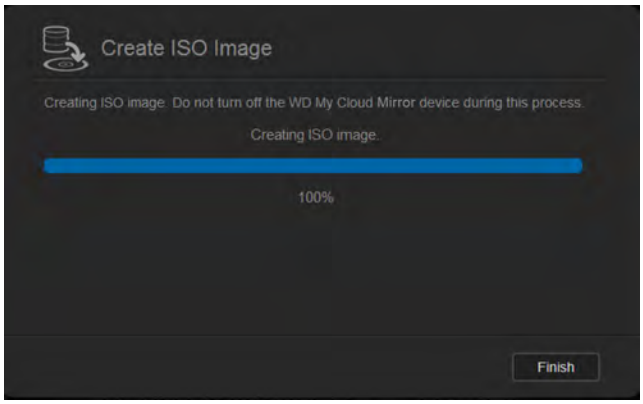
Create ISO Image
Creating ISO image. Do not turn off the WD My Cloud Mirror device during this process.
Creating ISO image.
100%
Finish

11. Klikk på **Finish** (Fullfør).

Opprette et delt ISO-bilde

Bruk følgende trinn når du skal opprette et delt ISO-bilde.

1. På navigasjonslinjen, klikk **Settings** (Innstillinger) og deretter **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klikk **Create ISO Share** (Opprett delt ISO-bilde).

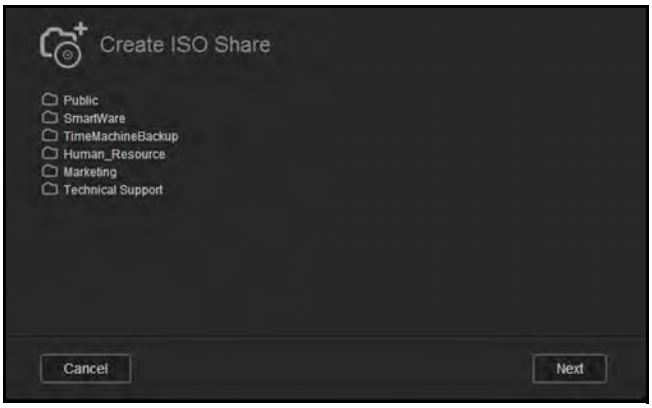

3. Bla deg fram til ISO-bildet som ønsker å gjøre en del av et delt ISO-bilde, og sett en hake ved siden av filen.
4. Klikk **Next** (neste).

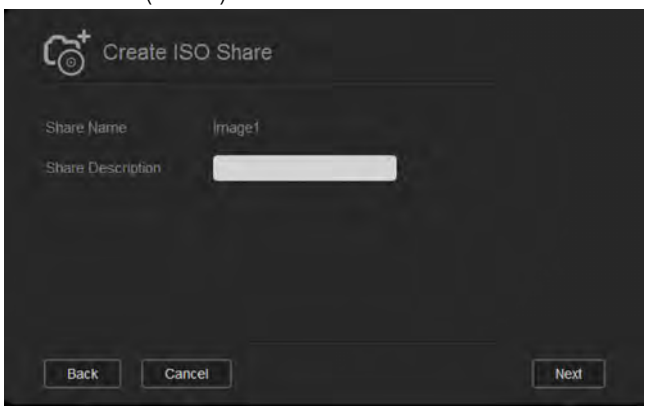

5. Angi en beskrivelse av den delte ISO-filen, og klikk deretter **Next** (Neste).

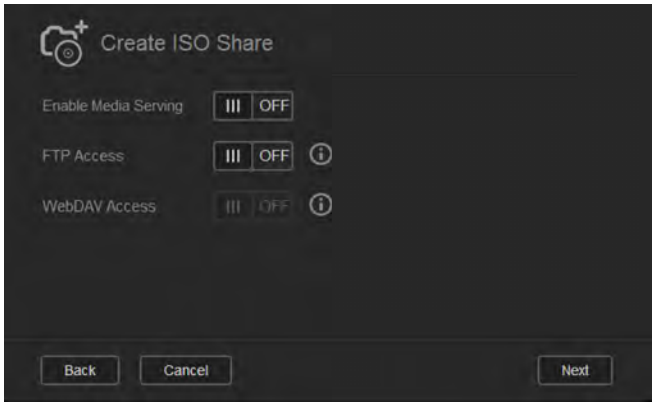

6. Fullfør følgende felt:
   - **Enable Media Serving** (Aktiver mediedeling): For å aktivere Media server (Mediedeling), klikk veksleknappen .
   - **FTP Access** (FTP-tilgang): For å aktivere FTP-tilgang, klikk veksleknappen .
   - **WebDAV Access** (WebDAV-tilgang): For å aktivere WebDAV-tilgang, klikk veksleknappen .

     NB: Hvis FTP- eller WebDAV-tilgang er deaktivert på enheten, vil feltene FTP Access (FTP-tilgang) og WebDAV Access (WebDAV-tilgang) være grået ut.

7. Klikk **Next** (neste).

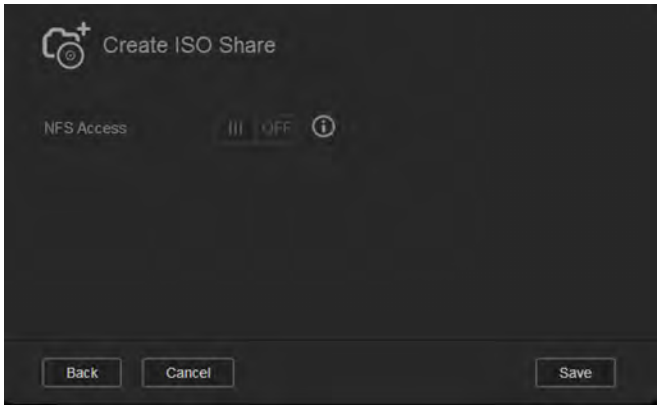

8. Klikk veksleknappen for å aktivere NFS-tilgang til det delte ISO-bildet.

   NB: Hvis NFS-tilgang er deaktivert på enheten, vil feltet NFS Access (NFS-tilgang) være grået ut.

9. Klikk på **Save** (lagre). Det delte ISO-bildet ditt er opprettet.

Se detaljene til et delt ISO-bilde

Bruk følgende trinn når du skal redigere et delt ISO-bilde.

1. På skjermen ISO Mount (ISO-montering), velg **Details** (Detaljer) ved siden av det delte ISO-bildet som du ønsker å se på.

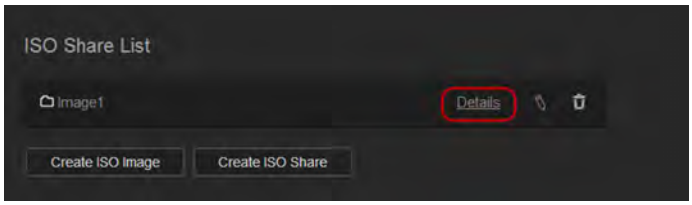

2. Gå igjennom detaljene til det delte ISO-bildet, og klikk deretter **Close** (Lukk).

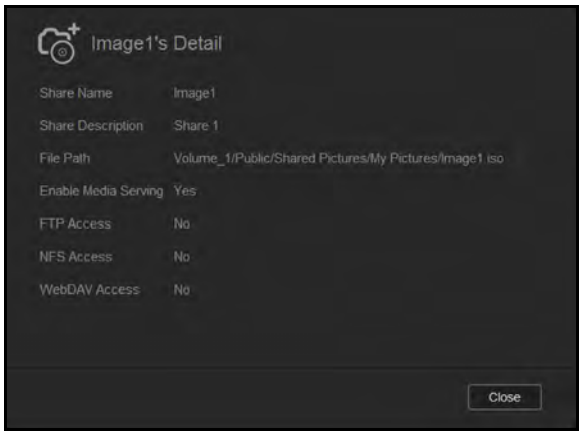

Endre et delt ISO-bilde

Bruk følgende trinn når du skal redigere et delt ISO-bilde.

1. På skjermen ISO Mount (ISO-montering), velg ved siden av det delte ISO-bildet som du ønsker å redigere.
2. Lag de nødvendige endringene og klikk **Save** (Lagre).

Slette et delt ISO-bilde

Bruk følgende trinn når du skal slette et delt ISO-bilde.

1. På skjermen ISO Mount (ISO-montering), velg ved siden av det delte ISO-bildet som du ønsker å slette.
2. Se igjennom bekreftelsesmeldingen og klikk **OK**. Det valgte delte ISO-bildet blir slettet og fjernes fra listen over delte ISO-bilder.

Meldinger

WD My Cloud Mirror gir deg varsler om forskjellige hendelser, som fastvareoppdateringer, om disse har vært vellykkede og om nedstengninger av systemet. Varslinger som vises i området Alert (Alarm) i toppen av skjermen er også tilgjengelige på epost, avhengig av hvordan enheten din er konfigurert (For mer informasjon om varsler, se "Administrere varsler" på side 67).

Delen Notification (Varsling) på siden lar deg sette opp epostadressen til opptil 5 brukere som da vil motta varslinger, sette opp SMS til mobile enheter og angi varslingsnivået som du skal bli varslet ved.

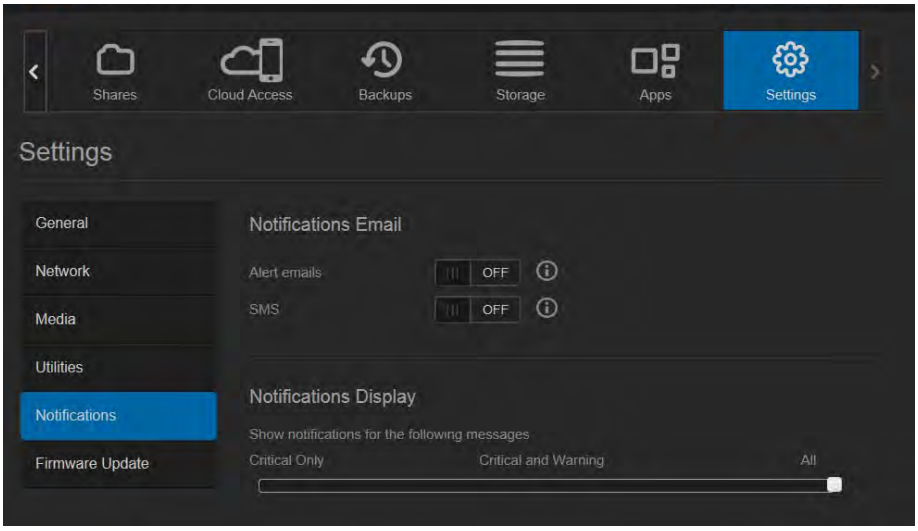

E-postvarsel

Området Notification Email (E-postvarsel) lar deg sette opp epostvarsler SMS for angitte brukere.

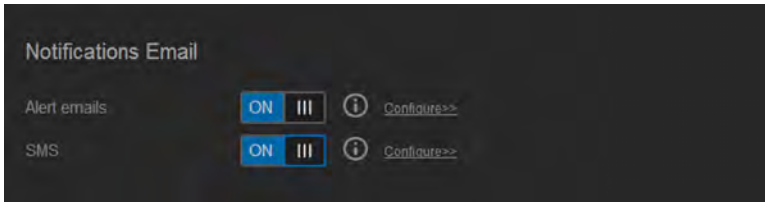

Aktivere e-postvarsling

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Notifications** (Varsler) i venstre panel.
2. For å aktivere varslingseposter, sett veksleknappen til On (På).
3. Klikk **Configure** (Konfigurer).
4. På skjermen Alert Notification (Varslinger) kan du velge varslingsnivået på meldingene ønsker å motta som e-post ved hjelp av glidefeltet:
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Sender bare kritiske varsler til den angitte e-postadressen.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og varsler): Sender både kritiske og normale varsler til den angitte e-postadressen.
   - **All** (Alle): Sender alle varsler (Informasjonsmeldinger, kritiske og normale varsler) til den angitte e-postadressen.
5. Klikk **New Email** (ny e-post).
6. Angi e-epostadressen du vil motta meldingene på, og klikk deretter **Save** (Lagre).
7. Gjenta trinn 5 - 6 for alle de 5 e-postadressene.
8. Klikk **Send Test Email** (Send testmelding) for å validere e-postadressen du har angitt.
9. Klikk **OK**, og se deretter etter en valideringsmelding i e-posten din.

Aktivere SMS-varsling

NB: Ta kontakt med din SMS-tilbyder for informasjon om kravene til å kunne sende SMS. Enkelte leverandører kan kreve at du sender SMS/tekstmeldinger som e-post.

1. På navigasjonslinjen klikker du på **Settings** (Innstillinger) og deretter på **Notifications** (Varsler) i venstre panel.
2. For å aktivere SMS, klikk veksleknappen .
3. Klikk **Configure** (Konfigurer).
4. På skjermen SMS Settings (SMS-innstillinger), angi navnet på SMS-leverandøren din.
5. Angi SMS-adressen (URL) og meldingsinnholdet. Bruk "Hei verden".

   NB: Denne SMS-adressen (URL) brukes bare for oppsettet. Ingen SMS-melding vil bli sendt etter at oppsettet er ferdig. Skaff deg kravene til SMS-formatet fra SMS-leverandøren din. De skal inneholde følgende parametre: brukernavn, passord, målnummer (Telefon) og meldingsinnhold.

6. Klikk på **Next** (neste).
7. Velg den korresponderende kategorien for hvert SMS-parameter på nedtrekksmenyen.
8. Klikk på **Finish** (Fullfør). SMS-varsling er nå satt opp.

Varslingsvisning

Området Notification Display (Varslingsvisning) lar deg velge varslingstypene som blir sendt til deg.

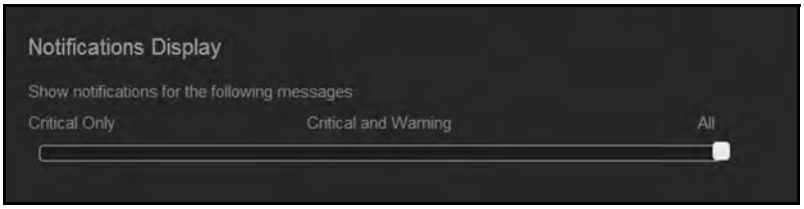

1. På skjermen Notification Display (Varslingsvisning) kan du velge varslingsnivået som vises på varslingsikonet ved hjelp av glidefeltet.
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Bare send kritiske varsler.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og varsler): Send både kritiske og vanlige varsler.
   - **All** (Alle): Send alle varsler (Informasjon, kritiske, vanlige).

   Systemet oppdateres automatisk med valget ditt.

Oppdatering av fastvare

Siden Firmware Update (Oppdatering av fastvare) lar deg velge og fastvare til din WD My Cloud Mirror skal kunne oppdateres automatisk, eller om du må se om det har kommet noen oppdateringsfil manuelt: Det gjeldende versjonsnummeret og dato for forrige oppdatering av fastvaren til din vises på denne skjermen.

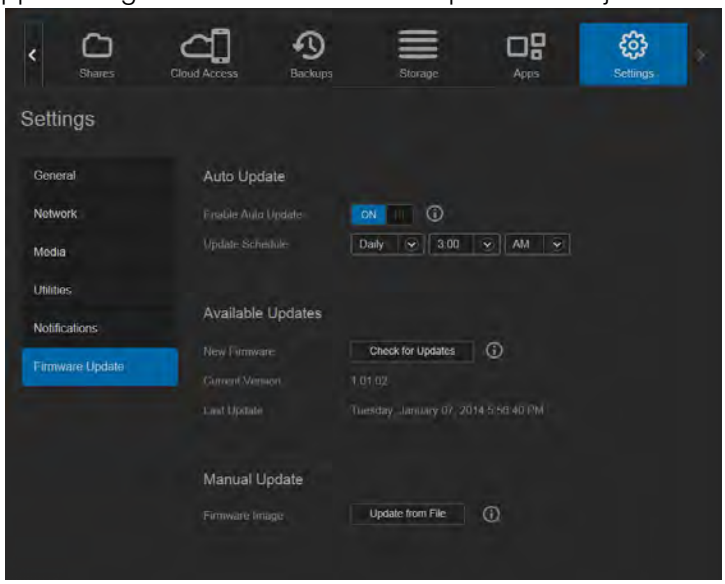

Auto Update (automatisk oppdatering)

Auto Update (Autom. oppdatering) lar deg velge at din WD My Cloud Mirror ser etter nye oppdateringer og installerer disse automatisk. Dette er den enkleste måten å sikre at fastvaren til WD My Cloud Mirror er oppdatert.

NB: Når en fastvareoppdatering er fullført, starter WD My Cloud Mirror på nytt. Fordi en omstart vil påvirke brukerens tilgang til nettskyen, bør du planlegge at oppdateringene skal skje på tidspunkter når det er svært liten sjanse for at andre brukere bruker nettskyen.

NB: Hvis du aktiverer autom. oppdatering, vil du bli bedt om starte systemet på nytt manuelt når oppdateringen er fullført.

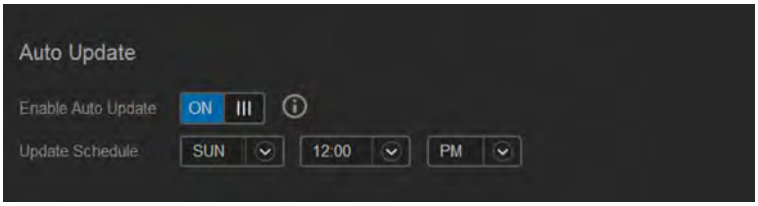

Oppdatere fastvaren automatisk

1. For å aktivere autom. oppdatering, sett vekslеknappen III til ON (På).
2. Angi frekvensen (f.eks. daglig) i feltet Update Schedule (Oppdateringsplan) sammen med tidspunktet skal se etter en oppdatering på nettsidene til WD på nedtrekksmenyene.
3. Klikk på **Save** (lagre).

   Når du har lagret innstillingene vil enheten se etter oppdateringer av fastvaren på det angitte tidspunktet (dag og klokkeslett). Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil den bli installert automatisk, før du blir bedt om å starte enheten på nytt.

Tilgjengelige oppdateringer

Du kan se etter tilgjengelige oppdateringer når som helst i området Available Updates (Tilgjengelige oppdateringer). Dette området inneholder også informasjon om den installerte versjonen av fastvaren, og når den siste oppdateringen av fastvaren ble utført.

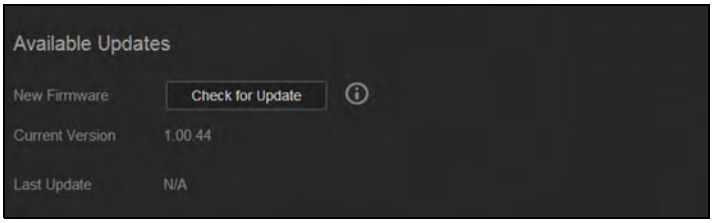

Se etter oppdateringer

1. Klikk **Check for Updates** (Se etter oppdateringer) i feltet New Firmware (Ny fastvare).
2. Gå igjennom informasjonen på skjermen Update Firmware (Oppdater fastvare), og klikk deretter **OK**.
   - Hvis oppdatering er tilgjengelig, klikk **Install and Reboot** (installer og start på nytt).

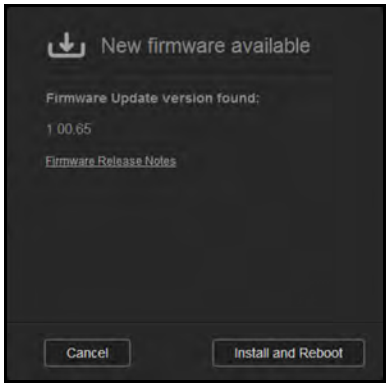

Manuell oppdatering

Følg denne prosedyren for å utføre en manuell oppdatering.

NB: Sørg for at du har lastet ned den rette fastvarefilen fra WDs tekniske kundestøttes nedlastingsider på *http://support.wd.com/product/download.asp*.

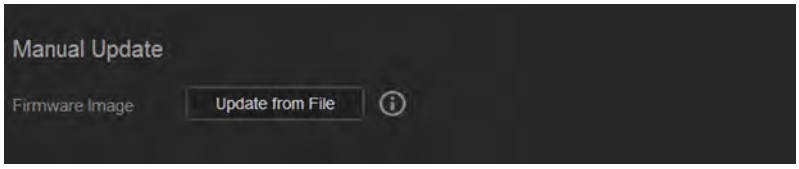

Installere en oppdatering manuelt

1. I området Manual Update (Manuell oppdatering), klikk **Update from File** (Oppdater fra fil).
2. Naviger deg fram til oppdateringsfilen, og klikk deretter **Open** (Åpne).
3. Se igjennom bekreftelsesmeldingen og klikk **OK**.Oppdateringen installeres på enheten din. Når oppdateringen er fillført vil din WD My Cloud Mirror starter på nytt.

12

Skifte ut en harddisk

Identifisere en skadet harddisk
Bytte harddisk
Gjenoppbygge harddisken
Returnere en WD-harddisk

My Cloud Mirror er et produkt med begrensede muligheter for egen vedlikehold, som gjør det enkelt å bytte harddisk i innkapslingen. Du kan bruke harddisker fra WD eller fra andre produsenter.

NB: For en komplett liste over kompatible harddisker, gå til wd.com/mycloudemirror. "Returnere en WD-harddisk" på side 136

Viktig: For best ytelse så anbefaler WD at du benytter harddisker av typen WD Red™ i enheten. Besøk *support.wdc.com* og søk etter artikkel-id 8 i kunnskapsbasen, for å få nærmere informasjon om hvordan du anskaffer nye harddisker til dette produktet.

Følgende er instruksjoner for bytte av en skadet harddisk, eller, hvis din WD My Cloud Mirror ikke ble levert med harddisker, for innsetting av harddisker.

Identifisere en skadet harddisk

Hvis lysdiodene (LED) på enheten blinker, eller hvis du har mottatt et varsel, kan det hende at det er en feil på en av harddiskene. For å bestemme hvilken stasjon som svikter gjør som følger:

1. På navigeringspanelet i Dashbordet må du klikke **Storage** (Lagring) og deretter **Disc Status** (Harddiskstatus).

2. Hvis en av harddiskene er skadet eller har feilet, må du velge den og se den detaljerte informasjonen i dialogboksen med harddiskinformasjon:

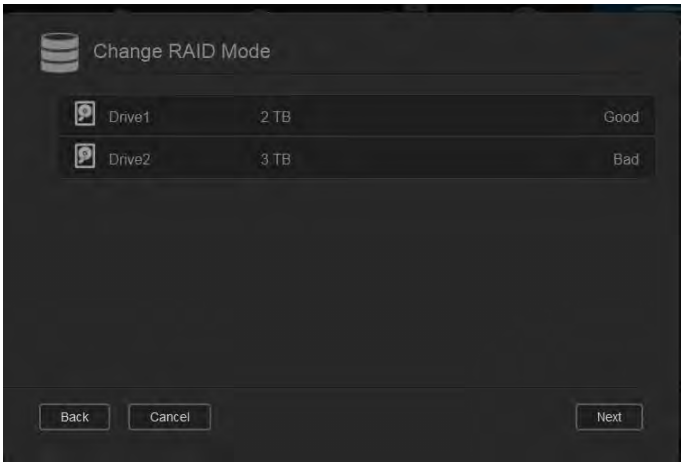

NB: Harddisknummeret stemmer med decalene 1 og 2 på harddisken.

Hvis det skulle oppstå feil og du vil utføre service på enheten selv, gå til WD teknisk støtte på *support.wdc.com* og søk etter svar-ID 8 i kunnskapsbasen for detaljerte instruksjoner om hvordan du kan skaffe deg en erstatningsdisk. Når du tar kontakt med kundestøtteavdelingen, må du ha følgende for hånden: Serienummer, kjøpsdato for din My Book Cloud Mirror, og serienummeret på de(n) interne harddisken(e) som må skiftes ut.

Bytte harddisk

Når du skal bytte en eksisterende harddisk, kan du bruke en harddisk som produseres av en annen produsent. For en liste over kompatible harddisker, gå til *wd.com/mycloudmirror*.

Fjern en harddisk

Viktig: Før du setter i gang, må du slå av enheten og frakoble alle kablene. Sett enheten på en ren og stabil flate.

Hvis WD My Cloud Mirror fortsatt inneholder den skadede harddisken, må du først ta denne ut før du kan sette inn den nye.

1. Ta ut harddisken ved å trykke på den nedsenkende knappen i toppen av enheten, og deretter trekke opp døren.
2. Fjern braketten som benyttes til å holde harddiskene på plass.
3. Trekk i plasttappen som er satt fast i harddisken, og med den andre hånden må du føre harddisken opp og ut av innkapslingen.

Sette inn en harddisk

Viktig: For å unngå elektrostatiske problemer må du sørge for jording ved å berøre metallrammen på datamaskinen når du håndterer enheten.

Klargjøre en harddisk

Får du en erstatningsdisk fra WD kan du gjenbruke de delene som er montert på den skadede harddisken.

NB: Alt du trenger er en standard stjerneskrutrekker (Phillips-hode).

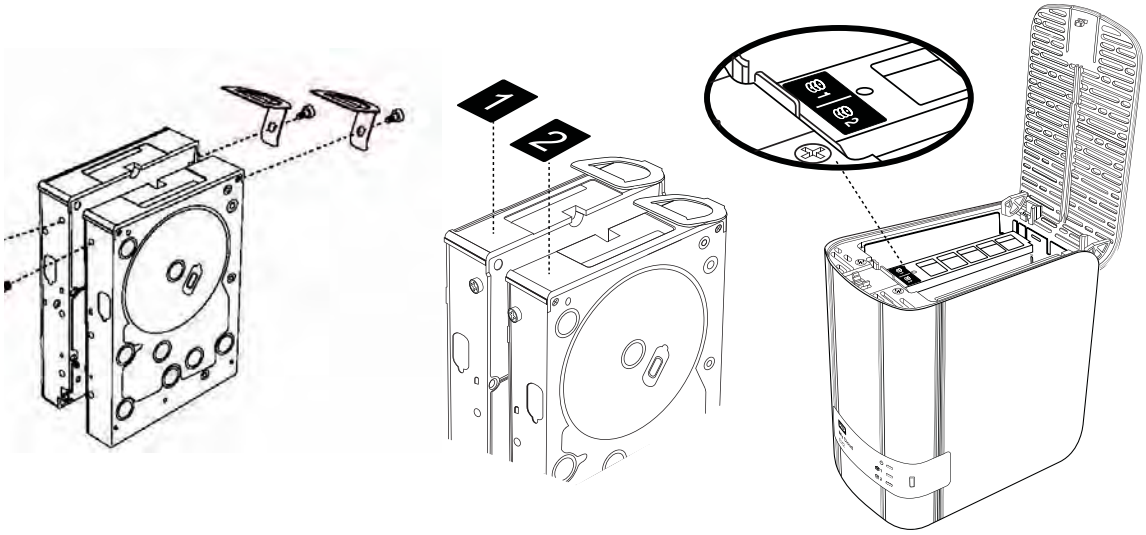

1. Ved hjelp av delene fra den skadede harddisken må du feste plasttappen i det øverste hullet på harddisken (til venstre hvis det grønne kretskortet er rettet mot deg).
2. Fest en skrue i hullet på motsatt side av harddisken.
3. Fest etikett 1 eller 2 i toppen av harddisken. Etikett 1 skal være til venstre og etikett 2 til høyre når du ser ned på toppen av enheten. Du finner også numrene på etiketten på tversskinnen mellom harddiskene.

Sett inn en eller begge harddiskene

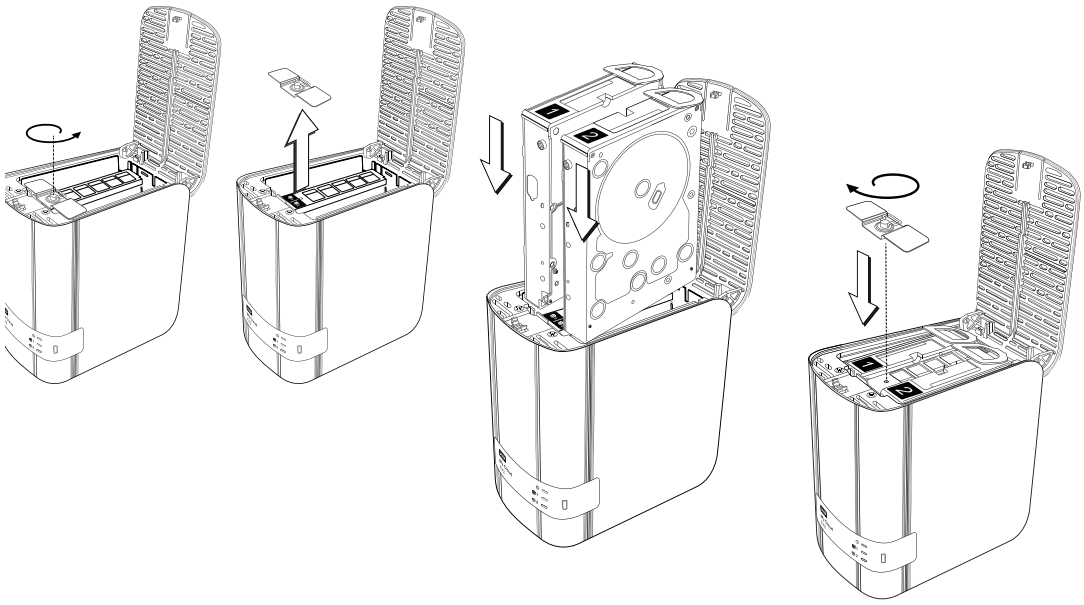

1. Trykk den nedsenkede knappen i toppen av enheten for å åpne døren, og fjern deretter braketten som holder harddiskene på plass.
2. Når du ser ned på enheten med frontpanelet mot deg, må du, hvis du skal sette inn to harddisker, ordne de slik at kontaktene i bunnen peker innover (De grønne kretskortene skal peke mot hverandre). Hvis du skal sette inn én harddisk, skal det grønne kretskortet peke inn mot midten av enheten.
3. Før forsiktig en harddisk ned i sporet. Sørg for at plasttappen stikker opp i bakenden av enheten. Gjenta med den andre harddisken hvis nødvendig.
4. Skru fast braketten over toppen av harddisken. Lukk døren og skyv den ned til den låses på plass.
5. Koble strøm- og nettverkskabelen til enheten på nytt.

Gjenoppbygge harddisken

Avhengig av RAID-innstillingene, så kan det hende at erstatningsharddisken blir gjenoppbygget automatisk, eller det kan hende at du må gjenoppbygge den manuelt.

Hvis enhver RAID-type eller Auto-Rebuild (Autom. gjenoppbygging) har blitt valgt på skjermen Storage (Lagring), vil harddisken bli gjenoppbygget automatisk. Hvis Auto-Rebuild

Hvis RAID er...	Så...
RAID 0	Dataene på volumet vil ikke lenger være tilgjengelige, og må gjenopprettes. 1. Gjenoppbygge harddisken. Se "RAID" på side 90. 2. Last inn data fra en sikkerhetskopi eller den originale kilden.
RAID 1	Dataene er speilet til den andre harddisken i volumet, og er fortsatt tilgjengelige. Dataene kan gjenopprettes fra den fungerende harddisken. 1. Gjenoppbygge harddisken. Se "RAID" på side 90.
Spanning	Dataene på volumet er ikke lenger tilgjengelige. Dataene på den andre harddisken kan være gjenopprettbare, men de vil ikke lenger kunne være tilgjengelige fra WD My Cloud Mirror. 1. Gjenoppbygge harddisken. Se "RAID" på side 90. 2. Last inn data fra en sikkerhetskopi eller den originale kilden.
JBOD	Dataene på volumet er ikke lenger tilgjengelige. Dataene på de andre volumene er fortsatt tilgjengelige. 1. Gjenoppbygge harddisken. Se "RAID" på side 90. 2. Last inn data fra en sikkerhetskopi eller den originale kilden.

(Autom. gjenoppbygging) ikke er valgt er resultatet som følger:

Hvis du vil ha mer informasjon om gjenoppbygging av en erstatningsharddisk, se i WDs kunnskapsbase etter svar-ID 11107.

Returnere en WD-harddisk

Viktig: Ikke demonter disken og komponentene i enheten. Returner hele den interne disken med komponenter til WD.

Returner den skadede harddisken i henhold til instruksjonene i svar-ID 8.

13

Lover og garantiopplysninger

Myndighetskrav
Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand)
Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand)

Myndighetskrav

Informasjon om FCC klasse B

Bruken er denne enheten er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten må ikke skape skadelige forstyrrelser.
2. Denne enheten må akseptere forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønskede operasjoner.

Endringer og modifikasjoner som ikke er spesielt godkjent av parten ansvarlig for samsvar, kan gjøre det ugyldig for brukeren å benytte dette utstyret.

FCC-krav, del 15

Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet ifølge Del 15 av FCCs regler. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk.Dette utstyret lager, bruker og kan stråle ut energi i radiofrekvensbåndet, og hvis den ikke installeres og brukes i henhold til produsentens instruksjonshåndbok, kan den forårsake interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti mot at interferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret ikke forårsaker skadelig interferens med mottak av radio- eller TV-signaler, som kan bestemmes ved å slå apparatet av og på, oppfordres du til å forsøke å rette opp interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Pek mottakerantennen en annen vei, eller skift plass.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som som mottakeren er koblet til.
- Snakk med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av WD, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

ICES/NMB-003-samsvar

Cet appareil de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enheten oppfyller kanadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhetssamsvar

Godkjent for USA og Canada. CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1: Secret equipment DE technologie de l'information.

Dette produktet er beregnet for strømtilførsel med lavspenning, dobbeltisolert, eller direkte koplet til en strømkilde merket "Klasse 2".

CE-samsvarskrav for Europa

Tilfredsstiller kravene i EN55022 for RF-stråling; EN-55024 for generisk immunitet, der hvor dette er anvendelig, og EN-60950 for sikkerhet.

GS-merke (kun Tyskland)

Maskinstøy - bestemmelse 3. GPSGV: Med mindre annet er oppgitt, skal det høyeste lydtrykk fra dette produktet være 70 db (A) eller mindre, i henhold til EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-notis (kun Den koreanske republikk)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Klasse B-enhet — Vær oppmerksom på at enheten har blitt godkjent for ikke-kommersiell bruk, og kan brukes overalt inkludert boligområder.

Korean KCC sertifiserings-ID: MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI-uttalelse

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Tilfredsstiller miljøkrav (Kina)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Garantiopplysninger (Alle regioner med unntak av Australia/New Zealand)

Henteservice

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold, tar du enten kontakt med forhandleren som du opprinnelig kjøpte produktet fra eller gå til produktstøtten vår på nettsiden *http://support.wd.com* for å finne informasjon om hvordan du kan få service eller RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg for egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til adressen som oppgis i returpapirene. Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiperioden fastslås sikrest ved å kontrollere utløpsdato for garantien (serienummer påkrevet) på *http://support.wd.com*. WD påtar seg intet ansvar for tapte data uansett årsak, for gjenoppretting av tapte data eller for data som finnes på produkter som er overlatt til WD.

Begrenset garanti

WD garanterer at produktet vil, gjennom dets normale bruk, i løpet av perioden definert nedenfor, være fri for defekter i materiale og utførelse og vil således samsvare med WD sin spesifikasjon. Perioden på den begrensede garantien avhenger av i hvilket land produktet ble kjøpt. Perioden på den begrensede garantien er 2 år i Nord-, Sør- og Mellom-Amerika, 2 år i Europa, Midtøsten og Afrika og 2 år i Asia og Stillehavsregionen, med mindre annet er lovmessig påkrevet. Varigheten til den begrensede garantiperioden begynner fra kjøpsdatoen som vises på kvitteringen. WD kan etter egen vurdering tilby at man kan kjøpe utvidet garanti. WD påtar intet ansvar for

produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inklusiv fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre deksler, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjoner slik som beskrevet i *http://support.wd.com*), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD. Med utgangspunkt i begrensningene ovenfor er den eneste garantirettigheten at produktet repareres eller skiftes ut innenfor garantiperioden som er angitt ovenfor, etter WDs valg, reparasjon eller utskifting av Produktet med et tilsvarende eller bedre produkt. Den nevnte garantien fra WD omfatter reparerte eller utskiftede produkter i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra utsendelsesdato for det reparerte eller utskiftede produktet, etter hva som er lengst.

Den nevnte begrensede garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye. De nevnte rettsmidlene erstatter a) alle andre rettsmidler og garantier, både uttrykte, underforståtte og lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til enhver underforstått garanti i forbindelse med salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål og b) alle forpliktelser og alt ansvar til WD for skader, inkludert, men ikke begrenset til tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader, eller økonomiske tap, tap av fortjeneste eller utgifter, eller tap av data som oppstår på grunn av eller i forbindelse med kjøp eller bruk av produktet eller produktets ytelse, selv om WD er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I USA tillater enkelte delstater ingen unntak eller begrensninger ved tilfeldige skader eller følgeskader, og begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Garantiopplysninger (Kun Australia/New Zealand)

Kunder som kjøper produkter i Australia og New Zealand må se disse garantiopplysningene.

Ingenting i denne garantien endrer eller opphever dine lovpålagte rettigheter i henhold til Australian Competition and Consumer Act, eller New Zealands Consumer Guarantees Act. Denne garantien identifiserer WDs foretrukne måte å løse garantikrav på, og denne skal være enkel og rask for begge parter.

Ingen andre garantier, enten uttalt eller implisert som følge av lovverket, inkludert men ikke begrenset til de som er inkludert i Sale of Goods Act, er gjort med hensyn på produktet. Hvis du har kjøpt produktet i New Zealand med tanke på bruk innen næringsvirksomhet så bekrefter du med dette at New Zealands Consumer Guarantees Act ikke gjelder.

I Australia leveres våre produkter med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til australsk forbrukerlovgivning. Du har krav på et erstatningsprodukt eller en refusjon ved omfattende feil, og kompenasjon for alle andre rimelige forutsigbare tap eller skader. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke å være av akseptabel kvalitet og svikt ikke utgjør en stor feil. Hva som er en stor feil er omtalt i Australsk forbrukerlovgivning.

Garanti

WD garanterer at produktet vil, gjennom dets normale bruk, i løpet av perioden definert nedenfor, være fri for defekter i materiale og utførelse og vil således samsvare med WD sin spesifikasjon. Garantibetingelsene er 2 år i Australia og New Zealand, hvis ikke annet er lovmessig regulert. Garantiperioden din skal starte på kjøpsdato i henhold til kjøpskvitteringen fra en autorisert distributør eller autorisert forhandler. Kjøpsbevis må kunne legges fram for at denne garantien skal være gyldig, og for å kunne bevise startdato for garantien. Garanti vil ikke kunne bli utført så lenge produktet ikke blir returnert til en autorisert distributør, autorisert forhandler eller regionalt WD retursenter, der produktet ble sendt fra WD i utgangspunktet. WD kan etter egen vurdering tilby at man kan kjøpe utvidet garanti. WD tar ikke ansvar for produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet (i) ikke ble kjøpt hos en autorisert distributør eller autorisert forhandler, (ii) ikke er brukt i henhold til WDs spesifikasjoner og instruksjoner, (iii) ikke brukt til det tiltenkte formålet eller (iv) er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inklusive fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre deksler, inkludert festerammen, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjonene på *http://support.wd.com*), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD.

PRODUKTENE ER KOMPLEKSE OG SÅRBARE ENHETER SOM ENKELTE GANGER KAN FEILE PÅ GRUNN AV (A) EKSTERNE ÅRSAKER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, MISHANDLING, EKSPONERING FOR VARME, KULDE OG FUKTIGHET, OG STRØMFEIL, ELLER (B) INTERNE FEIL. SLIKE FEIL KAN FØRE TIL TAP, ØDELEGGELSE, SLETTING ELLER ENDRING AV DATA. MERK AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR TAP, ØDELEGGELSE, SLETTING ELLER ENDRING AV DATA UANSETT HVA DETTE SKYLDES, OG AT FOR SIKKERHETSKOPIERING OG BESKYTTELSE AV DATA MOT TAP, ØDELEGGELSE, SLETTING OG ENDRING. DU GÅR MED PÅ AT DU SKAL SØRGE FOR KONTINUERLIG SIKKERHETSKOPIERING AV ALLE DATA PÅ PRODUKTET, OG AT DET BLIR UTFØRT EN SIKKERHETSKOPIERING FØR DU BER OM GENERELL SERVICE OG TEKNISK KUNDESTØTTE FRA WD.

I Australia, hvis produktet ikke er av en slik type at det normalt vil bli anskaffet for personlig, hjemlig bruk eller forbruk, så lenge det er rettferdig på gjøre det, vil WD begrense sitt ansvar til erstatte produktet eller levere ett tilsvarende eller bedre produkt.

Denne garantien omfatter reparerte eller utskiftede produkter i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra utsendelsesdato for det reparerte eller utskiftede produktet, etter hva som er lengst. Denne garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye.

Få service

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e-post til vår kundestøtteavdeling på *http://support.wd.com*. Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD på et av telefonnumrene foran i dette dokumentet.

Hvis du ønsker å komme med et krav, må du først ta kontakt med forhandleren som du kjøpte produktet hos. Hvis du ikke er i stand til å oppnå kontakt med forhandleren du kjøpte produktet hos, må du gå til vår nettside for produktstøtte på *http://support.wdc.com*, slik at du kan få informasjon om hvordan du kan få service eller RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg for egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til den adressen som ble oppgitt sammen med RMA-nummeret. Hvis WD eller forhandleren du kjøpte produktet hos etter mottak av kravet avgjør at det er et gyldig krav, vil WD eller forhandleren etter eget forgodtbefinnendene enten reparere eller bytte produktet med et tilsvarende eller bedre produkt, eller refundere kostnaden for produktet til deg. Du er selv ansvarlig for eventuelle kostander som måtte komme i forbindelse med et krav i henhold til denne garantien. Fordelene som gis i henhold til denne garantien er i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelig for deg i henhold til Australske Competition and Consumer Act eller New Zealands Consumer Guarantees Act.

Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiperioden fastslås sikrest ved å kontrollere utløpsdato for garantien (serienummer påkrevet) på *http://support.wd.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-post: support@wd.com

Vedlegg

Vedlegg A: WD My Cloud Mirror Hurtigveiledning
Vedlegg B: Konfigurasjonsveiledning Joomla!®
Vedlegg C: Konfigurasjonsveiledning phpBB
Vedlegg D: Støttede RAID-modus
Vedlegg E: RAID-migrering
Vedlegg F: Prosedyrer for oppdatering av fastvare i sikkermodus
Vedlegg G: Tekniske spesifikasjoner

Vedlegg A: WD My Cloud Mirror Hurtigveiledning

Denne veiledningen er primært rettet mot brukere av WD My Cloud Mirror, og ikke administratoren.

Logge inn på WD My Cloud Mirror

1. Tast inn navnet på din WD My Cloud Mirror (standardnavn: wdmycloudmirror) i nettleserens adressefelt:
   - **http://<enhetsnavn>** (Windows) (Ekse,pel: http://wdmycloudmirror)
   - **http://<enhetsnavn>.local** (Mac) (Eksempel: http://wdmycloudmirror.local)
2. Klikk på **Go** (gå).

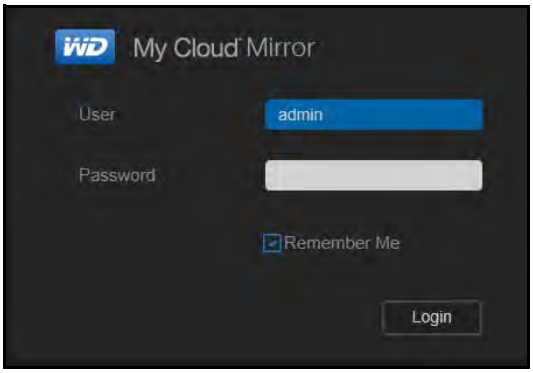

3. På innloggingssiden til WD My Cloud Mirror, tast inn brukernavnet og passordet ditt (Standard er ingen passord).
4. Klikk på **Login** (Logg inn). Startsiden i dashbordet til WD My Cloud Mirror vises.

Dashboardets Home-side (Hjem) vises

Startsiden til WD My Cloud Mirror har en informasjonsstolpe øverst til høyre, en ikonlinje på tvers av siden for navigering, en øyeblikksvisning av enhetens hovedfunksjoner og lenker for oppdatering av innstillingene.

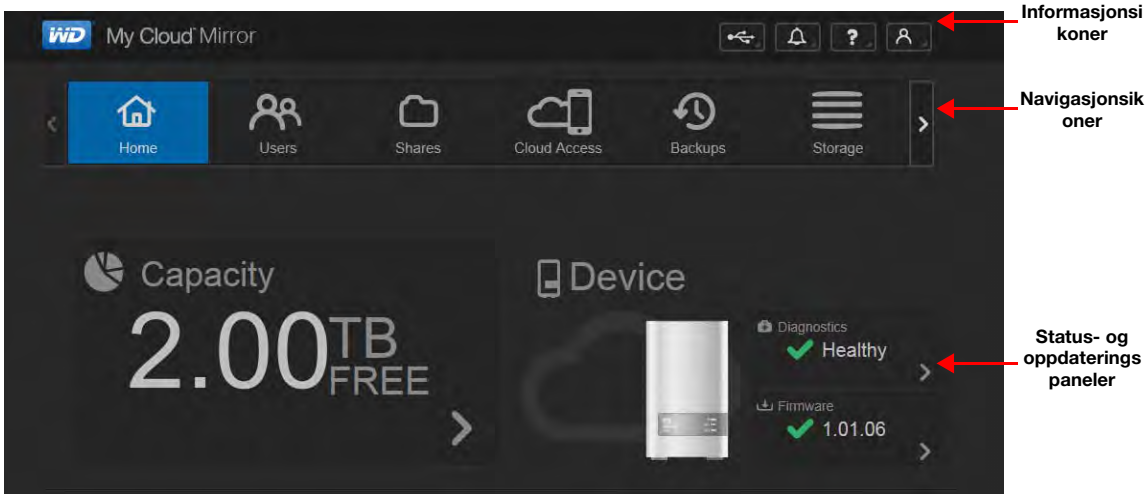

Navigasjonsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	Hjem	Dashbordet viser et statusbilde over enhetens hovedfunksjoner, og du finner også lenker for oppdatering av innstillingene.
	Brukere	Opprett, endre og slett brukerkontoer og tildel full eller begrenset tilgang til bestemte delte ressurser.
	Delingsmapper	Opprett, endre og slett delte ressurser (mapper), og gi brukere full eller begrenset tilgang til bestemte delte ressurser.
	Tilgang til Cloud	Sett opp, endre og fjern skytilgang for enkelte delte ressurser. Overvåke ekstern tilgangsstatus.
	Sikkerhetskopier	Sikkerhetskopier til: • En USB-enhet • En annen WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4 på nettverket ditt, eller et ekstern nettverk • En skybasert side for sikkerhetskopiering
	Lagring	Velg måten din WD My Cloud Mirror lagrer dataene på.

Ikon	Navn	Handlinger
	Apper	Legg til eller fjern forskjellige apper som vil la deg bruke enheten mer produktivt.
	Sikkerhetskopier	Sikkerhetskopier til: • En USB-enhet. • En annen WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud på nettverket ditt, eller et ekstern nettverk. • En skybasert side for sikkerhetskopiering.

Se på siden Home (Hjem)

Hjemmesiden er portalen din til WD My Cloud Mirror. På denne siden kan du finne:

- Enhetens kapasitet
- Hurtigstatus og lenker til nedlasting av informasjon
- Lenker til apper for skrivebordet og mobile enheter
- Innebygde apper for å gjøre enheten mer produktiv

Kapasitet

Kapasitetspanelet viser hvor mye ledig lagringsplass det er igjen på din WD My Cloud Mirror.

1. For mer detaljert informasjon, klikk på pilen nederst til høyre for å vise gjeldende bruk av kapasiteten:

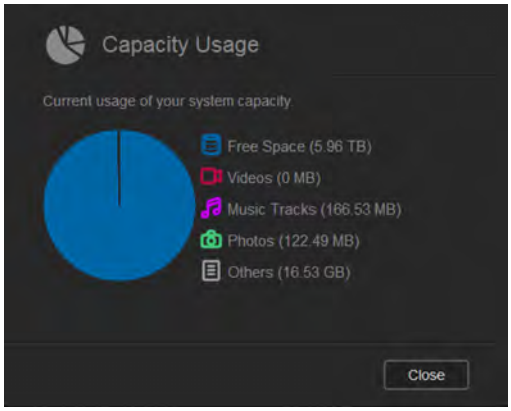

2. Klikk **Close** (Lukk) for å gå tilbake til siden Home (Hjem).

Hurtigstatus

NB: Skjermen for brukere, ikke administratoren.

Området Quick Status (Hurtigstatus) viser det totale antallet nedlastinger via FTP-, HTTP, og P2P-protokollene som er utført.

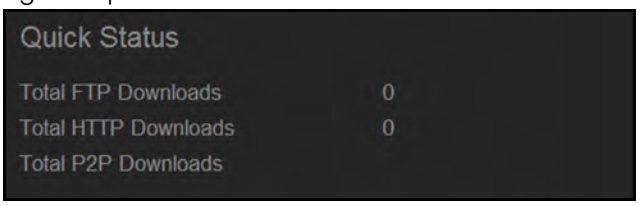

Lenker for tilgang til nettskyen

NB: Skjermen for brukere, ikke administratoren.

Lenkene for tilgang til nettskyen lar deg få tilgang til programmene som er nødvendige for at du skal få tilgang til WD My Cloud Mirror fra skrivebordet eller de mobile enhetene dine.



Nedlastinger og informasjon om apper

NB: Skjermen for brukere, ikke administratoren.

Området Downloads and Applications (Nedlastinger og apper) viser informasjon om antallet nedlastinger og apper som er tilgjengelige på enheten din.

1. For å få tilgang til siden som tilhører hver nedlasting og applikasjon, må du klikke på plusstegnet ,eller på pilen >.
2. I venstre rute, klikk på en nedlastingsmetode.
3. Hvis du skal laste ned filene til din lokasjon, må du oppgi den nødvendige informasjonen for hver nedlastingsmetode.

Apps (Apper)

Siden Apps (Apper) gir deg tilgang til de forskjellige appene du kan bruke på WD My Cloud Mirror. Hvilke apper som er tilgjengelig avhenger av hva administratoren har implementert.

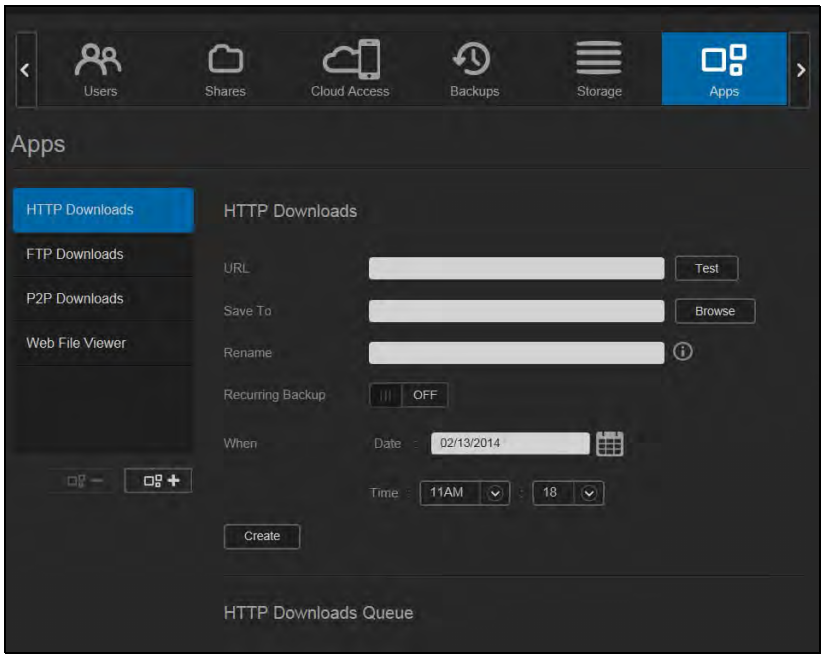

Vedlegg B: Konfigurasjonsveiledning Joomla!®

Joomla er en prisvinnende CMS-løsning (content management system - Innholdsadministrasjonssystem) som lar deg bygge nettsider og kraftige nettbaserte apper. Hvis du vil ha mer informasjon om Joomla, gå til *http://www.joomla.org//*

Joomla! er en av de mange appene som er tilgjengelig for bruk på WD My Cloud Mirror. I denne seksjonen vil du finne de trinnene som er nødvendige for å sette opp Joomla!.

Krav

- Database (f.eks. MySQL, FireBird, MS SQL server, oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Hvis du bruker phpMyAdmin som administrasjonsgrensesnitt for din SQL-database, må du sørge for at du har lagt til phpMyAdmin-appen på My WD Cloud Mirror.

Sette opp Joomla!

1. Legge Joomla!-appen til på din WD My Cloud Mirror (Se "Legge til en app" på side 87 for informasjon om det å legge en app til på enheten).
2. På skjermen Apps (Apper), klikk **Joomla!** på venstre panel.
3. I feltet Configuration URL (Konfigureringsadresse) må du klikke konfigureringsadressen. Joomla! installasjonssiden vises.

4. Velg et språk i rullefeltet. Dette er språket som vil bli benyttet under installeringen av Joomla!.

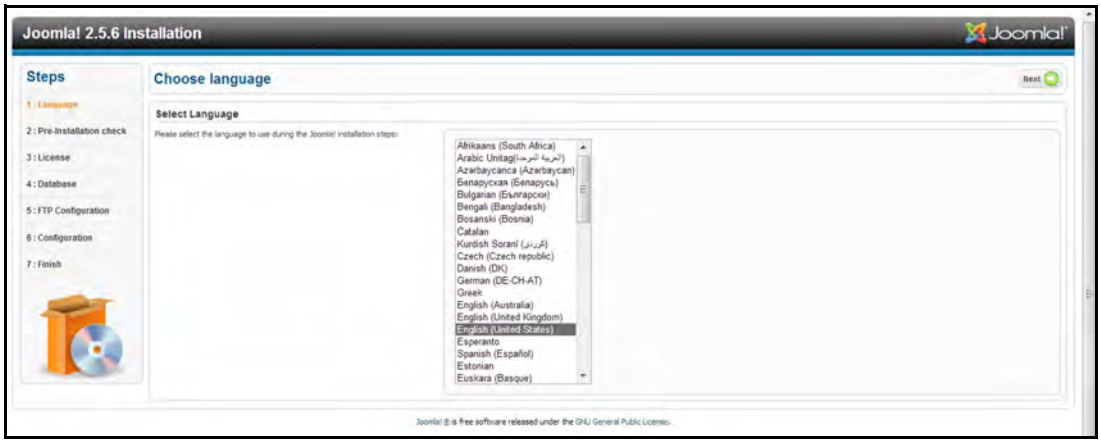

5. Klikk på **Next** (neste).
6. Gå igjennom Joomla! forhåndsinstalleringen for å se at alle elementene fikk godkjent, og klikk deretter **Next** (Neste).

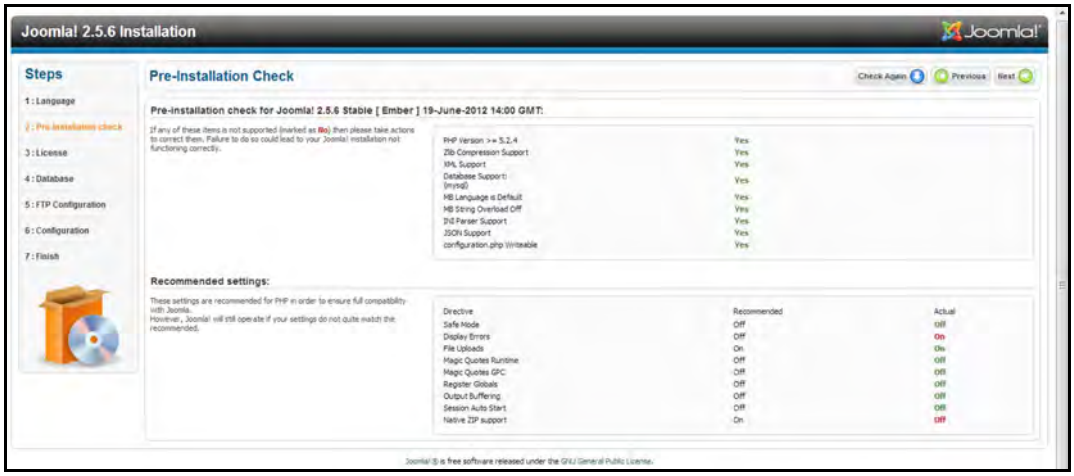

7. Les lisensinformasjonen fra Joomla!, og klikk deretter **Next** (Neste).

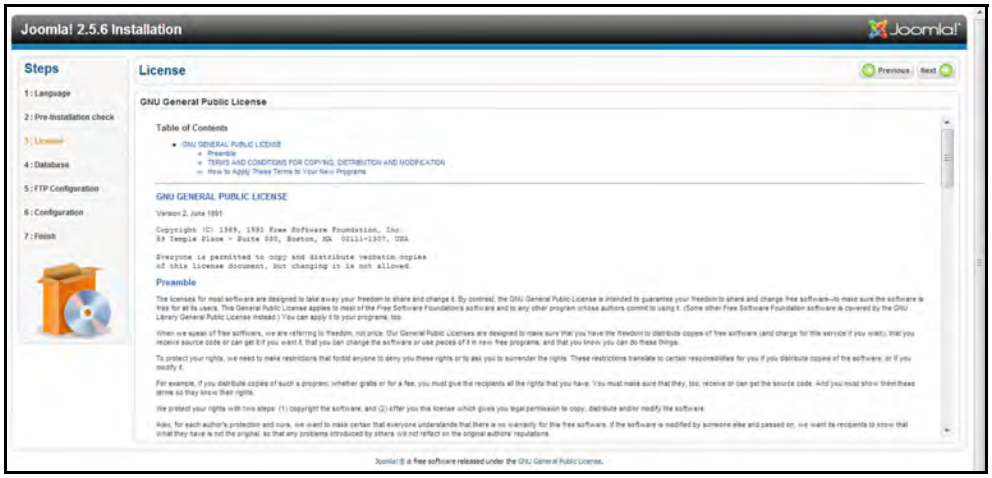
Joomla! 2.5.6 Installation
Steps
1 : Language
2 : Pre-installation check
3 : License
4 : Database
5 : FTP Configuration
6 : Configuration
7 : Finish
License
Previous
Next
GNU General Public License
Table of Contents
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Preamble
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
How to Apply These Terms to Your New Programs
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
Joomla! is free software released under the GNU General Public License.

8. Fyll inn den feltene på skjermen Database Configuration (Databasekonfigurasjon) med følgende informasjon, og klikk deretter **Next** (Neste).
   - **Database Type** (Databasetype): Velg **MySQL** hvis det ikke allerede er valgt.
   - **Host Name** (Vertsnavn): Angi **localhost**.
   - **Username** (Brukernavn): Tast inn brukernavnet til din MySQL-konto.

- Hvis du bruker phpMyAdmin, må du taste inn **admin**.

- **Password** (Passord): Tast inn MySQL-passordet.
  - Hvis du bruker phpMyAdmin, må du taste inn **admin**.
- **Database Name** (Databasenavn): Tast inn et navn på databasen som skal benyttes av Joomla!.
- **Table Prefix** (Tabellprefiks): Tast inn et tabellprefiks. Prefikset må være tre - fire tegn langt, bare inneholde alfanumeriske tegn, og må avsluttes med en understrek. Sørg for at prefiksen som velges ikke er i bruk av andre tabeller.
  - Du kan også bruke det tilfeldig genererte prefikset som er forhåndslastet i dette feltet.
- **Old Database Process** (Gammel databaseprosess): Velg ett av følgende alternativer:
  - **Backup** (Sikkerhetskopier): Sikkerhetskopierer den gamle databasen.
  - **Remove** (Fjern): Fjerner den gamle databasen.

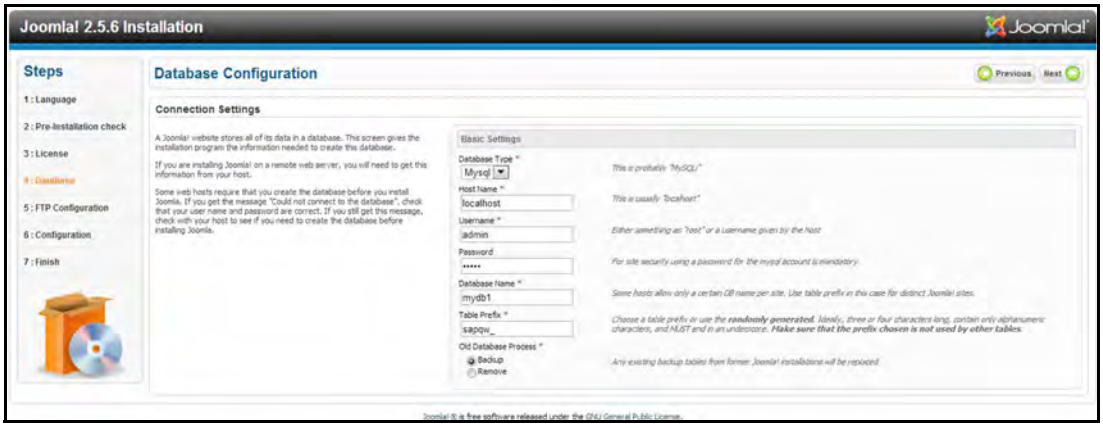

9. Behold standardinnstillingene på skjermen FTP Configuration (FTP-konfigurasjon) som de er, og klikk **Next** (Neste).

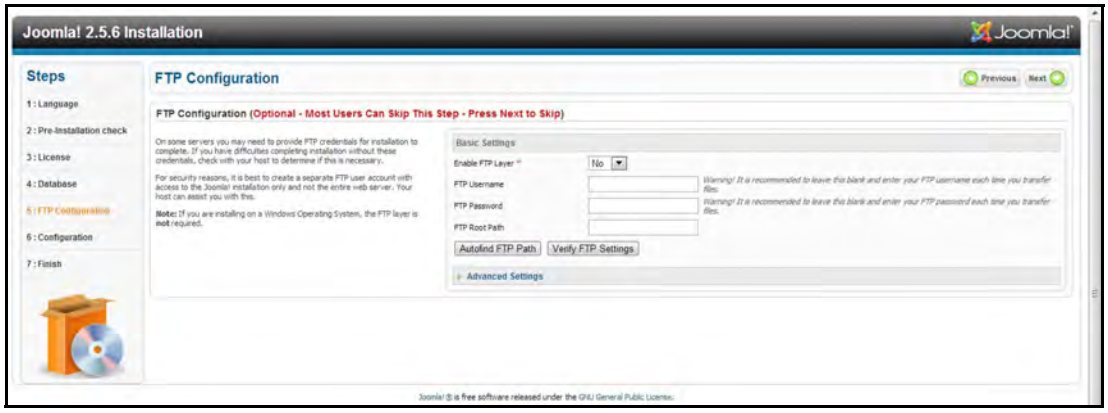

10. Fullfør skjermen Database Configuration (Databasekonfigurering) med følgende informasjon:
    - **Site Name (Navn nettsted)**: Angi navnet på Joomla!-sidene dine.
    - **Your Email** (Din e-post): Angi e-postadressen til den personen skal fungere som administrator for Joomla!-sidene.
    - **Admin Username** (Brukernavn administrator): Angi brukernavnet som du vil bruke til å logge inn på Joomla!-sidene.
    - **Admin Password** (Administratorpassord): Angi passordet som du vil bruke til å logge inn på Joomla!-sidene.

- **Confirm Admin Password** (Bekreft administratorpassord): Tast inn passordet du valgte i feltet Admin Passord (Administratorpassord) på nytt.

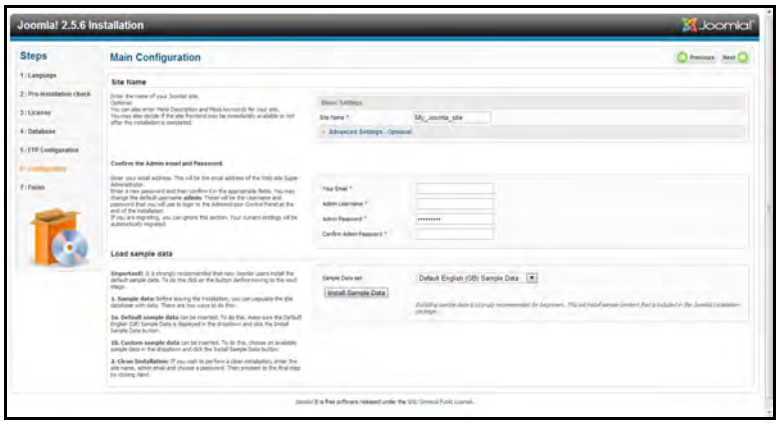

11. Klikk **Install Sample Data** (Installer eksempeldata).
12. Klikk på **Next** (neste).
13. Gå igjennom informasjonen på skjermen, og klikk deretter **Remove installation folder** (Fjern installeringsmappe).

Joomla! 2.5.6 Installation
Steps
1 : Language
2 : Pre-installation check
3 : License
4 : Database
5 : FTP Configuration
6 : Configuration
7 : Finish
Finish
Congratulations! Joomla! is now installed.
PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY
REMOVE THE INSTALLATION FOLDER.
You will not be able to proceed beyond this point until the installation directory has been removed. This is a security feature of Joomla!.
Remove installation folder
Administration Login Details
Joomla! in your own language?

14. Klikk **Site** (Nettsted) i toppen av denne siden. Joomla!-nettstedet har nå blitt installert og opprettet på din WD My Cloud Mirror.

Vedlegg C: Konfigurasjonsveiledning phpBB

phpBB™ er en populær forumpakke for internett som er skrevet i skriptspråket PHP. Du kan bruke phpBB til å lage dine egne forum, som kan håndtere kommentarer fra alle internettforbidelser.

phpBB er en av de mange appene som er tilgjengelig for bruk på WD My Cloud Mirror. I denne seksjonen vil du finne de trinnene som er nødvendige for å sette opp phpBB.

Krav

- MySQL-database

Sette opp phpBB

1. Legg phpBB-appen til på din WD My Cloud Mirror (se "Legge til en app" på side 87).
2. På skjermen Apps (Apper), klikk **phpBB** på venstre panel.
3. I feltet Configuration URL (Konfigureringsadresse) må du klikke konfigureringsadressen. Installeringssiden for phpBB vises.
4. Gå igjennom introduksjonen til phpBB, og klikk deretter fanen **Install** (Installer).

5. Gå igjennom informasjonen i skjermen Welcome to Installation (Velkommen til installasjonen), og klikk deretter **Proceed to next step** (Gå til neste trinn).

6. Se igjennom informasjonen om kompatibilitet, og klikk deretter **Start Install** (Start installering).

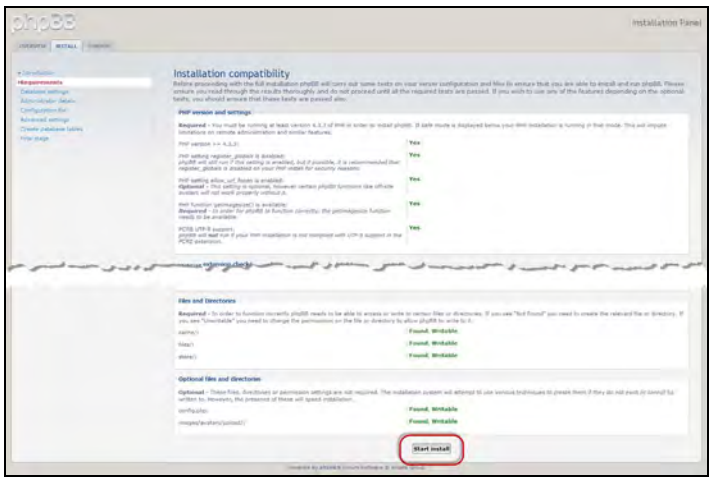

7. På skjermen med konfigureringen av databasen må du angi følgende informasjon, og deretter klikke **Proceed to Next Step** (Fortsett til neste trinn).
   - **Database Type** (Databasetype): Velg **MySQL** hvis det ikke allerede er valgt.

- **Database server hostname or DSN** (Vertsnavn eller DSN databaseserver): Angi **localhost**.
- **Database server post** (Post databaseserver): La dette feltet være tomt.
- **Database Name** (Databasenavn): Tast inn et navn på databasen som skal benyttes av phpBB.
- **Database username** (Brukernavn database): Tast inn brukernavnet til din MySQL-konto.
  - Hvis du bruker phpMyAdmin, må du taste inn **admin**.
- **Database password** (Passord database): Tast inn MySQL-passordet.
  - Hvis du bruker phpMyAdmin, må du taste inn **admin**.
- **Table Prefix** (Tabellprefiks): Tast inn et tabellprefiks. Prefikset må starte med en bokstav, og kan bare inneholde bokstaver, tall og understreker. Sørg for at prefiksen som velges ikke er i bruk av andre tabeller.

Du kan også bruke det tilfeldig genererte prefikset som er forhåndslastet i dette feltet.

8. Gå igjennom informasjonen på skjermen Database connection (Databasetilkobling) slik at du kan forsikre deg om at alt er rett, og klikk deretter **Proceed to next step** (Gå til neste trinn).

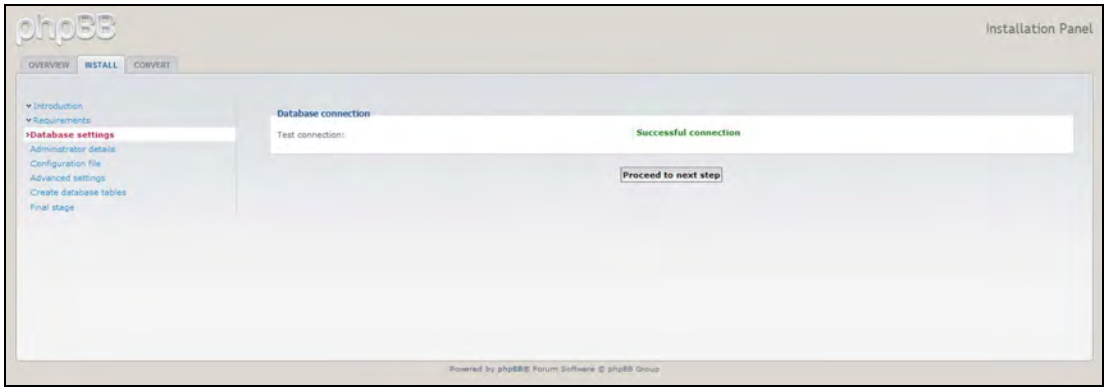

9. Fullfør skjermen Administration Configuration (administrasjonskonfigurering) med følgende informasjon, og klikke deretter **Proceed to Next Step** (Fortsett til neste trinn).
   - **Default board language** (Standard forumspråk): Velg språket som skal brukes i forumet på nedtrekksmenyen.
   - **Administrator username** (Brukernavn administrator): Angi brukernavnet som du vil bruke til å logge inn på forumet.
   - **Administrator password** (Administratorpassord): Angi passordet som du vil bruke til å logge inn på forumet.

- **Confirm administrator password** (Bekreft administratorpassord): Tast inn passordet du valgte i feltet Administrator Password (Administratorpassord) på nytt.
- **Contact e-mail address** (Kontaktadresse, e-post): Angi e-postadressen til personen som skal administrere forumet.
- **Confirm contact e-mail** (Bekreft kontaktadresse, e-post): Tast inn e-postadresse du tastet inn i det forrige feltet på nytt.

10. Gå igjennom informasjonen på skjermen Administrator details (Administratordetaljer) slik at du kan forsikre deg om at alt er rett, og klikk deretter **Proceed to next step** (Gå til neste trinn).

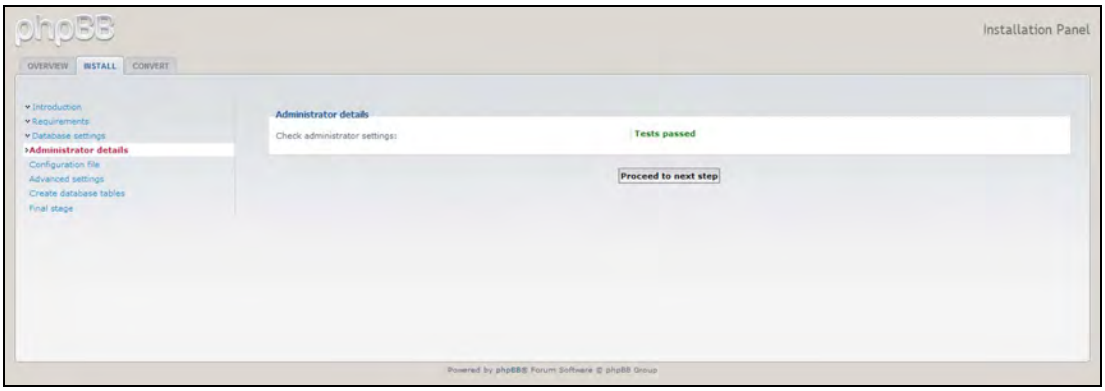

11. Gå igjennom skjermen og klikk deretter **Proceed to next step** (Fortsett til neste trinn).

12. Gå igjennom informasjonen på skjermen og klikk deretter **Proceed to next step** (Fortsett til neste trinn).

    NB: Behold standardinnstillingene på denne skjermen så lenge. Hvis du oppdager at du må oppdatere denne informasjonen i framtiden, kan den oppdateres på administratorens kontrollpanel etter at phoBB er installert.

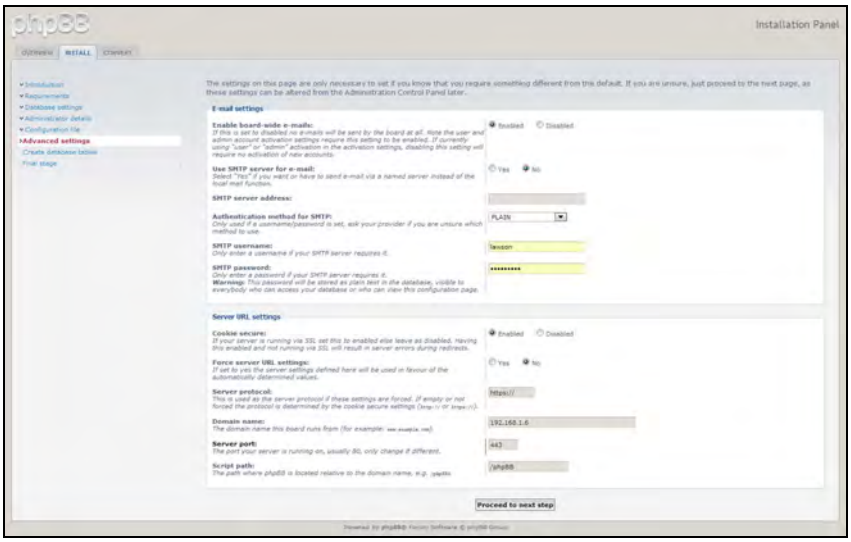

13. Gå igjennom informasjonen på skjermen og klikk deretter **Proceed to next step** (Fortsett til neste trinn).

phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
The database tables used by phpBB 3.0 have been created and populated with some initial data. Proceed to the next screen to finish installing phpBB.
Proceed to next step

14. Se igjennom informasjonen på skjermen. phpBB er nå installer.

Vedlegg D: Støttede RAID-modus

Tabellen nedenfor identifiserer de modusene som er støttet med tanke på RAID.

Støttede RAID-modus	1 harddisk	2 harddisker
Spanning	Nei	Ja
RAID 0	Nei	Ja
RAID 1	Nei	**Ja**
JBOD	**Ja**	Ja

Vedlegg E: RAID-migrering

Oversikten nedenfor identifiserer migreringsbanene for RAID som er tillatt på din WD My Cloud Mirror.

Fra	Slik
JBOD (1 harddisk)	RAID 1 (2 harddisker)

Vedlegg F: Prosedyrer for oppdatering av fastvare i sikkermodus

Hvis du ser dette skjermbildet, må du bruke trinnene nedenfor til å få serveren i gang igjen fra sikkermodus.

NB: Før du utfører disse trinnene må du laste ned fastvaren til WD My Cloud Mirror fra WDs sider (*http://support.wd.com*) og lagre de på et sted som du har tilgang til fra datamaskinen din. Husk på at du må pakke ut filen med fastvaren.

1. Logg deg inn på ruterens klienttabell (DHCP) for å se enhetens IP-adresse.

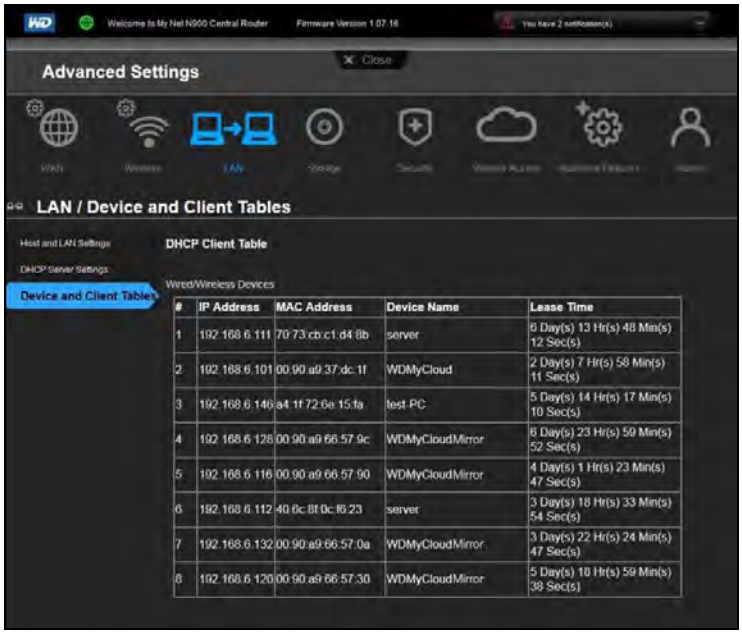
Advanced Settings
LAN / Device and Client Tables
DHCP Client Table
Device and Client Tables
IP Address MAC Address Device Name Lease Time
1 192.168.6.111 70:73:cb:c1:d4:8b server 6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2 192.168.6.101 00:90:a9:37:dc:1f WDMyCloud 2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3 192.168.6.146 a4:1f:72:6e:15:fa test-PC 5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4 192.168.6.128 00:90:a9:66:57:9c WDMyCloudMirror 6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5 192.168.6.116 00:90:a9:66:57:90 WDMyCloudMirror 4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6 192.168.6.112 40:6c:8f:0c:f6:23 server 3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7 192.168.6.132 00:90:a9:66:57:0a WDMyCloudMirror 3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8 192.168.6.120 00:90:a9:66:57:30 WDMyCloudMirror 5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Tast inn enhetens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser. Brukergrensesnittet til Safe Mode (sikkermodus) vises.
3. Bla deg fram til det stedet der du lagret fastvaren.
4. Klikk **Apply** (Bruk) for å laste fastvaren.
5. På dialogboksen må du klikke **OK**. Enheten vil starte på nytt.
6. Når den er startet igjen må du sørge for at nettleserens cache er tømt. Se i hjelpefunksjonen til nettleseren for informasjon om den beste måten å gjøre det på.
7. Når enheten din har startet på nytt igjen, så anbefaler vi at du utfører en gjenoppretting av systemet ("Gjenopprette systemet" på side 121)

Vedlegg G: Tekniske spesifikasjoner

Ethernet	Gigabit Ethernet-forbindelse med høy ytelse (100/1000)
Interne harddisker	2 WD Red 3,5 tommer SATA harddisker
Støttede protokoller	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/U-porter **Dataoverføringshastighet**	Gigabit Ethernet-port (RJ-45) USB 3.0 inntil 5 Gb/s **En USB 3.0-vert og USB 3.0-sertifisert kabel er nødvendig for å kunne oppnå USB 3.0-ytelse.*
Kompatibilitet *Merknad:* Kompatibiliteten kan variere avhengig av brukerens maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.	Operativsystemer: • Windows 8.1 eller tidligere • Windows 7 • Windows Vista • Windows XP (32-biters) SP3 • Mac OS X Mavericks • Mac OS X Mountain Lion • Mac OS X Lion • Mac OS X Snow Leopard Nettlesere: • Internet Explorer 8.0 og nyere på datamaskiner med støttede versjoner av Windows • Safari 6.0 og nyere på datamaskiner med støttede versjoner av Mac OS • Firefox 21 og nyere på støttede Windows- og Mac-plattformer • Google Chrome 27 og nyere på støttede Windows- og Mac-plattformer
Fysiske dimensjoner	
Bredde	3,90 in (99,06 mm)
Lengde	6,10 in (154,94 mm)
Høyde	6,75 in (171,45 mm)

Vekt **0 TB** **4 TB** **6 TB** **8 TB**	 0,8 kg (1,8 pund) 1,6 kg (3,4 pund) 2,1 kg (4,6 pund) 2,3 kg (5,0 pund)
Strømforsyning **AC-inngangsspenning (Strømadapter)** **AC-inngangsfrekvens** **DC**	 Innmatingsspenning: 100V til 240 V vekselstrøm Inmatingsfrekvens: 50 til 60 Hz Utgangsspenning: 12 VDC, 3A Strømforsyning: 36W
Temperatur	Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C (41 til 95 °F) Temperatur utenom drift: -20°C til 65°C (-4°F til 149 °F)
RoHs-samsvar	Ja

Stikkordregister

A

administrere
- apper 86
- bruker 41
- USB-basert sikkerhetskopi 71
- varsler 67

Advarsel
- endre på enheten 116
- endre RAID-modus 91
- gi enheten nytt navn 105
- gi harddisken nytt navn 105
- montere en USB-enhet 71, 115
- slette en delingsmappe 55
- slette en delt ressurs 91

AFP Service (AFP-tjeneste) 115

aktivere
- DLNA 99
- iTunes 101
- nettskytilgang for en bruker 22
- sikkerhetskopiering til ElephantDrive 80

apper
- administrere 86
- legge til manuelt 88
- om 86
- oppdatere 89
- slette 89
- vise 86

Arbeidsgruppe (Windows) 116

arbeidsgrupper 114, 117

autom. gjenoppbygging 94

automatisk hjelp
- be om 69

avstille et systemvarsel 68

B

Bruke Mac OS X Leopard/Snow Leopard/ Lion/Mountain Lion/Mavericks 21, 136

bruker
- aktivere nettskytilgang 22
- fjerne 48
- importere flere 46
- kvoteregler gruppe 47
- legge til en enkel 42
- legge til flere 44
- om 41
- oppdatere passord 47
- opprette flere 44
- redigere innstillinger 47
- tildele en gruppe til 47
- tildele kvote til 48
- vise 41

brukerinnstillinger
- redigere 47

brukerpassord
- oppdatere 47

C

China RoHS 138

D

Dashboard
- Hjemmeside 59
- Navigasjonsikoner 60
- sluttbruker 142
- åpne 57

deaktivere
- DLNA 99
- iTunes 101

delingsmapper
- om 51
- opprette ny 53
- redigere 54
- slette 55
- tildele gruppetilgang 50
- tilgang til innhold lokalt 55
- vise en liste over 52

delte ISO-bilder
- endre 127
- opprette 125
- slette 127
- vise 127

Diagnostiske tester
- kjøre 121

DLNA
- aktivere 99
- deaktivere 99
- enheter 104
- gjenoppbygge databasen 101
- om 104
- reskanne databasen 101
- se informasjon om medieserver 100

dvale 111

Dynamic DNS 116

E

ekstern 74

ekstern sikkerhetskopiering 74, 77
- opprette 75
- slette 78
- vise 77

ekstern skytilgang
- om 22

ElephantDrive

aktivere en sikkerhetskopiering 80
sikkerhetskopiere til 81
endre
interne sikkerhetskopieringer 79
oet delt ISO-bilde 127
videresending av port-tjeneste 119
endre RAID-modus 91
Energisparing 110
dvalealternativ 111
LED-alternativ 111
oppstartsalternativ etter strømbrudd 111
Strømplansalternativer 111
Tidsavbrudd nettilgang-alternativ 111
enhet
helse 62
starte på nytt 123
Status 61
enkel bruker
legge til 42
erstatningsharddisk
gjenoppbygge 136
esken inneholder 5

F

fastvareoppdateringer 62
fjerne brukere 48
fjerne en gruppe 51
flere brukere 44
importere 46
opprette 44
Forholdsregler 9
FTP-tilgang 115
Funksjoner 3

G

garantiopplysninger
Alle regioner med unntak av Australia/New Zeeland 138
Australia/New Zealand 139
generelle innstillinger 105
arbeidsgruppe 117
Arbeidsgruppe (Windows) 116
Energisparing 110
Innstillinger for nettverkstjenester 114
innstillinger nettverksprofil 113
Local Master Browser 117
Mac.sikkerhetskopiering 111
Nettverksinnstillinger 113
port videresendt 119
språk og klokkeinnstillinger 107
tilgang 106
tilgang til Cloud 109
tjenesteinnstillinger 112
gjenoppbygge en erstatningsharddisk 136
gjenopprette 77
gjenopprette eksterne sikkerhetskopier 77
Gjenopprette systemet
om 121
grupper 47
fjerne 51
kvoteregler 47
legge til 49
om 48
redigere innstillinger 50
tildele delt tilgang 50
tildele en bruker 47
tildele kvote til 51
vise 49
GS Mark 137

H

harddisk
se på informasjon 96
Harddiskstatus
om 95
Hjemmesiden til WD My Cloud Mirror (Sluttbruker) 143
Hvordan? 70

I

ICES/NMB-003-samsvar 137
ikoner
navigering (sluttbruker) 142
importere flere brukere 46
innstillinger
generelt 105
Innstillinger for nettverkstjenester 114
innstillinger nettverksprofil 113
innstillinger, tilgang til nettskyen 109
installere
Appen WD My Cloud 28
mobile "apps" 28
WD Photos 24
installere WD My Cloud for skrivebordet
Mac 35
Windows 31
interne sikkerhetskopieringer
endre 79
om 78
opprette 78
slette 80
starte 79
vise 80
IPv4 Network Mode (Nettverksmodus IPv4) 114

iTunes
aktivere 101
bruke personlig sky med 104
deaktivere 101
mediestrømming 104
oppdatere 102
oversikt 97, 99

J

Joomla
konfigurasjonsveiledning 145
Jumbo Frames 115

K

KC-merknad 138
Kjøre en diagnostisk test 121
koble til
En USB-enhet 71
WD My Cloud Mirror 10
Komme i gang
med nettbaserte installeringsprogrammer 11
uten de nettbaserte installeringsprogrammene 17
komponenter i produktet 6
konfigurasjonsveiledning
Joomla 145
phpBB 148
konfigurasjonsveiledning phpBB 148
Krav til forhåndsinstallasjon 6
kundestøtte 69
kvoter
tildele brukere til 48
tildele til en gruppe 51
kvoteregler 47

L

lagringstyper
om 90
LAN
. 6
konfigurasjon 113
LED
beskrivelse 8
stabilitetsmodus 111
legge til
en enkel bruker 42
flere brukere 44
grupper 49
medieinnhold i en mappe 102
Port Forwarding (Videresending av port) 119
legge til en app manuelt 88
LLTD 116
Local Master Browser 117

M

Mac
mappen software (programvare) 21
Media lagring
om 99
medieinnstillinger
om 120
medier
legge til 102
medieservere
innstillinger 99
om 97
oversikt 97
Mediespillere
annen 103
bruke den personlige skyen med 103
medietyper 98
tilgang til WD My Cloud Mirror 103
WD 103
medietyper som støttes 98
iTunes 99
mobile "apps"
installere 28
installere appen WD Photos for mobile enheter 24
WD My Cloud 27
WD My Cloud Mirror 24
WD Photos 24
myndighetskrav 137

N

Navigasjonsikoner
sluttbruker 142
Nettbasert opplæringssenter
om 4
Nettbaserte installeringsprogrammer
nedlasting og installering 11
Nettleserkompatibilitet 6
Nettverksinnstillinger 113
Nettverkstjenester
IPv4 Network Mode (Nettverksmodus IPv4) 114
Nettverks-UPS 116
NFS Service (NFS-tjeneste) 116

O

Offentlig delingsmappe
åpne på en Mac 21
Åpne på Windows Vista/ Windows 7,Windows 8 20
offentlige mapper
tilordne 21

om
apper 86
delingsmapper 51
DLNA 104
harddiskstatus 95
interne sikkerhetskopieringer 78
medieservere 97
sikkerhetskopiering 71
WD mediespillere 103
WD My Cloud 27
WD Photos 24
oppdatere apper 89
oppdatere iTunes 102
oppdateringer
oppgaver på hjemmesiden 61
opprette
ekstern sikkerhetskopiering 75
en USB-basert sikkerhetskopi 72
flere brukere 44
interne sikkerhetskopieringer 78
ny delt ressurs 53
oet delt ISO-bilde 125
Oppstart etter strømbrudd 111
oversikt
DLNA 97
iTunes 99

P

Pakken inneholder 5
Panelet Apps (Apper) 67
Panelet Cloud Devices (Skyenheter) 64
Panelet Diagnostics (Diagnostikk) 62
Panelet Firmware (Fastvare) 62
Panelet Network
Activity (Nettverksaktivitet) 63
Panelet Users (Brukere) 65
passord
oppdatere 47
produkt
få service 138
produktregistrering ii
programvareversjon 62
Prosedyrer for oppdatering av
fastvare i sikkermodus 153

R

RAID 94
autom. gjenoppbygging 94
om 90
støttede modus 153
RAID-migrering 153
RAID-modus 91
redigere
brukerinnstillinger 47
delingsmapper 54
gruppeinnstillinger 50
USB-basert sikkerhetskopi 74
registrere WD produktinformasjon 2
registrering
på internett ii
remote Server (Ekstern server) 118
Reskanne/gjenoppbygge
DLNA-databasen 101
RoHS 138

S

samsvar
Europa 137
myndighetskrav 137
sikkerhets- 137
Sikkerhets-
instruksjoner 1
sikkerhetskopiering 74
Amazon S3 Cloud 82
ElephantDrive 81
om 71
USB 71
Sikkerhetssamsvar 137
sikkermodus
gjenopprette fra 153
Skadet harddisk
erstatte 133
identifisere 132
skifte ut en harddisk 132
skybasert sikkerhetskopiering
ElephantDrive 80
om 80
slette
ekstern sikkerhetskopiering 78
en app 89
interne sikkerhetskopieringer 80
oet delt ISO-bilde 127
Port Forwarding
(Videresending av port) 119
USB-basert sikkerhetskopi 74
slik tar du kontakt med
WD teknisk kundestøtte ii
Sluttbrukerveiledning 141
SMB2 115
språk og klokkeinnstillinger 107
SSH
passord 116
start enhet på nytt 123
starte en sikkerhetskopiering
av endrede filer 79
starte WD My Cloud for skrivebordet 37

stasjon
skifte ut 132
Streaming
media i iTuned 104
videoer, bilder og musikk 97
strømme media i iTunes 104
Strømplan 111
Støttede RAID-modus 153
systemaktivitet 63
Systemdiagnostikk
om 62, 121
systemhelse 62
Systemkonfigurasjon
om 122
systemrapport 69
sende til kundeservice 69
systemvarsler
avstille 68
ikoner 67

T

Tidsavbrudd nettilgang 111
Tilbehør 5
tildele
delingstilgang til grupper 50
en gruppe til en bruker 47
kvote til brukere 48
kvotere til en gruppe 51
Tilfredsstiller miljøkrav (Kina) 138
tilgang
generelle innstillinger 106
nettbasert kundestøtte ii
personlig nettsky ved hjelp av mediespillere 103
personlig sky med iTunes 104
WD My Cloud for skrivebordet 38
tjenesteinnstillinger 112
Tollunion 138

U

UPS 116
USB-basert sikkerhetskopi
administrere 71
opprette 72
redigere 74
se på detaljer 73
slette 74
USB-harddisk
koble til 71
User (bruker)
innstillinger 41
se på lister over 41

V

vanlige oppgaver 70
varselikoner 67
varslingsdetaljer 67
Verktøy
om 120
Videresending av port 119
endre 119
legge til 119
slette 119
Viktig
bruk den vedlagte Ethernet-kabelen 10
vise
apper 86
detaljer til et delt ISO-bilde 127
DLNA-informasjon 100
ekstern sikkerhetskopiering 77
en liste over delte ressurser 52
grupper 49
harddiskinformasjon 96
interne sikkerhetskopieringer 80
RAID-modusen 91
USB sikkerhetskopieringsdetaljer 73
varslingsdetaljer 67

W

WAN 6
WD mediespillere
om 103
WD My Cloud
installere appen 28
lokal tilgang til innhold i delte ressurser 55
om 27
slette en delingsmappe 55
WD My Cloud for skrivebordet
installering på mac 35
om 31
tilgang 38
Windows-installasjon 31
åpne 37
WD My Cloud Mirror
administrere brukere 41
brukerinnstillinger 41
Dashboard (sluttbruker) 142
hurtigveiledning 141
innstillinger av medieserver 99
logge inn (sluttbruker) 141
mobile "apps" 24
systemrapport 69
WD Photos
installere 24
om 24

WD service og kundestøtte ii
WD Teknisk Støtte
    kontakte ii
WDs nettbaserte opplæringssenter 11
WebDAV Service (WebDAV-tjeneste) 116
Windows
    tilordne en offentlig mappe 21
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
    offentlig delingsmappe 20

Informasjonen som er oppgitt fra WD, antas å være nøyaktig og pålitelig. Det tas imidlertid intet ansvar for bruk av denne informasjonen eller for ethvert brudd på patentrettigheter eller andre rettigheter for tredjepart som kan oppstå på grunn av bruken. Det gis ingen underforståtte lisensrettigheter eller andre rettigheter under noe patent eller patentrettighet hos WD. WD forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene til enhver tid uten forutgående varsel.

Western Digital, WD og WD-logoen, My Book, My Passport og WD TV er registrerte varemerker som tilhører Western Digital Technologies, Inc. i USA og andre land. WD My Cloud, WD My Cloud Mirror, Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos og WD TV Live er varemerker som tilhører Western Digital Technologies, Inc. i USA og andre land. Andre merker er eventuelt nevnt her som tilhører andre selskaper.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Med enerett.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA.

4779-705122-H00 Mar 2014